


# ARATRI IDROPNEUMATICI

## ASH

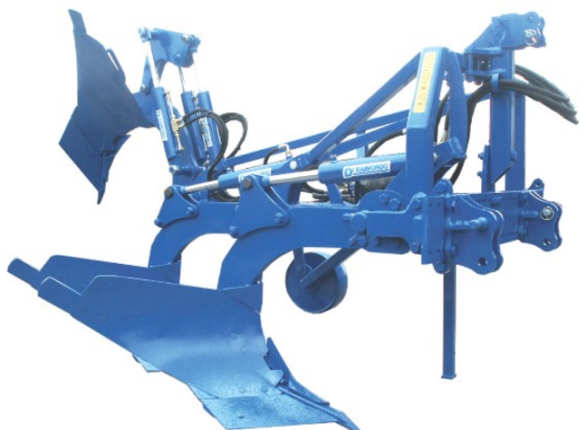

Macchina operatrice, adatta per trattrici da 80 a 200 HP, che consente di escludere dalla lavorazione l'ultimo corpo arante, utilizzata per lo smuovimento e il rivoltamento di terreni franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Ha una profondità di lavoro da 25 a 30cm. Il telaio, puntellato, è costruito con tubolari e acciai ad alta resistenza meccanica in modo da prevenire i fenomeni di inflessione della bure principale. La ruota stabilizzatrice permette la lavorazione a profondità costante e di mantenere la corretta linea di lavoro. L'ampia luce tra ancora e versoio elimina gli ingolfamenti da residui colturali. Il sistema di lavoro idraulico assorbe e sopporta i fenomeni dannosi, prevenendo rotture e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un efficace rivoltamento della terra e arieggiamento del suolo. Sistema di sicurezza NO-STOP.

### DATI TECNICI

Modello



Potenza



Ancore



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Peso



#### ARATRI IDROPNEUMATICI - ASH

	(hp)	(n.)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
<b>ASH-3L-25</b>	90	3	36	25	110	690
<b>ASH-2/3L-25</b>	80	2+1	36	25	75-110	720
<b>ASH-4L-25</b>	100	4	36	25	145	800
<b>ASH-3/4L-25</b>	90	3+1	36	25	110-145	830
<b>ASH-4/5L-25</b>	130	4+1	36	25	145-180	980
<b>ASH-3M-30</b>	90	3	38	30	115	850
<b>ASH-2/3M-30</b>	80-90	2+1	38	30	75-115	900
<b>ASH-4M-30</b>	120	4	38	30	155	970
<b>ASH-3/4M-30</b>	100-120	3+1	38	30	115-155	1020
<b>ASH-5M-30</b>	160	5	38	30	190	1100
<b>ASH-4/5M-30</b>	140-160	4+1	38	30	155-190	1150

Accessori di serie

Ruotino di profondità