


# ARATRI IDROPNEUMATICI

## DIR ASH

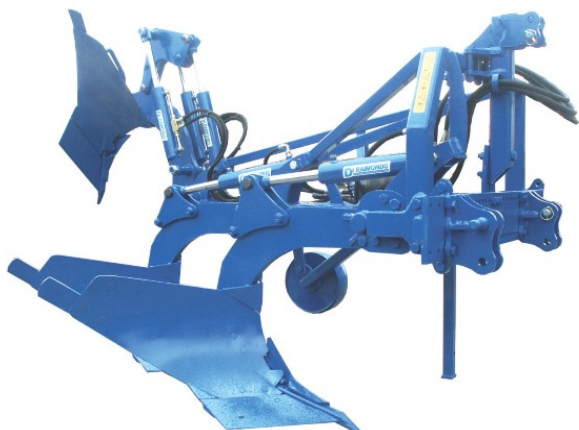

Macchina operatrice, adatta per trattori da 120 a 180 HP, che consente di escludere dalla lavorazione l'ultimo corpo arante, utilizzata per lo smuovimento e il rivoltamento di terreni franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Ha una profondità di lavoro da 40 a 50cm. Il telaio, puntellato, è costruito con tubolari e acciai ad alta resistenza meccanica in modo da prevenire i fenomeni di inflessione della bure principale. La ruota stabilizzatrice permette la lavorazione a profondità costante e di mantenere la corretta linea di lavoro. L'ampia luce tra ancora e versoio elimina gli ingolfamenti da residui colturali. Il sistema di lavoro idraulico assorbe e sopporta i fenomeni dannosi, prevenendo rotture e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un efficace rivoltamento della terra e arieggiamento del suolo. Sistema di sicurezza NO-STOP.

## DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Peso



### ARATRI IDROPNEUMATICI - DIR ASH

	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)
<b>DIR ASH-3L-25</b>	90	36	25	110	690
<b>DIR ASH-2/3L-25</b>	80	36	25	75-110	720
<b>DIR ASH-4L-25</b>	100	36	25	145	800
<b>DIR ASH-3/4L-25</b>	90	36	25	110-145	830
<b>DIR ASH-4/5L-25</b>	130	36	25	145-180	980
<b>DIR ASH-3M-30</b>	90	38	30	115	850
<b>DIR ASH-2/3M-30</b>	80-90	38	30	75-115	900
<b>DIR ASH-4M-30</b>	120	38	30	155	970
<b>DIR ASH-3/4M-30</b>	100-120	38	30	115-155	1020
<b>DIR ASH-5M-30</b>	160	38	30	190	1100
<b>DIR ASH-4/5M-30</b>	140-160	38	30	155-190	1150

Accessori di serie

Ruotino di profondità