DI RAIMONDO®

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

Listino 2025
Del 01-04-2025

LISTINO

www.diraimondo.com

ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI
DIR SILVER
3

ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI
DIR SILVER
4

DISCHIERA IDROPNEUMATICA CON RULLO
DIR PLATINUM R
5

DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA
DIR PLATINUM T
6

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO
DIR RAPID-F
7

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA
DIR RAPID
8

DISCHIERA PER FRUTTETI
DIR COMPACT
9

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI
DIR COMBI
10

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI
DIR COMBI-P
11

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI
DIR COMBI-P3F
12

COLTIVATORI A MOLLE
DIR CM-LM
13

COLTIVATORI A MOLLE
DIR CM-LP
14

COLTIVATORI A MOLLE
DIR CM-LP3F
15

COLTIVATORI A MOLLE
DIR CM-P
16

COLTIVATORI A MOLLE
DIR CM-P3F
17

COLTIVATORI A MOLLE
DIR CM-SH
18

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI
DIR CH-LM
19

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI
DIR CH-LP
20

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI
DIR CH-LP3F
21

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI
DIR CH-P
22

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI PER VIGNETI
DIR CH-V
23

ERPICE A MOLLE
DIR EM
24

RULLO A COLTELLI
DIR RAC
25

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI
DIR RABBIT
26

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE
DIR HAMMER
27

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI
DIR RCH
28

RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA
DIR RAPTOR - PREDATOR
29

RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA
DIR DIR RAPTOR T -
30

RULLI A DENTI PER RIPUNTATORE
DIR RD
31

ARATRI IDROPNEUMATICI
DIR T-REX-L
32

ARATRI IDROPNEUMATICI
DIR T-REX-M
33

ARATRI IDROPNEUMATICI
DIR T-REX-P
34

CARRELLI PORTA ATTREZZI
DIR CPU-20
35

CARRELLI PORTA ATTREZZI
DIR CRP8
36

CARRELLI PORTA ATTREZZI
DIR CRP10
37

CARRELLI PORTA ATTREZZI
DIR MAMMUT
38

RACCOGLISASSI
DIR DUPLEX
39

RACCOGLISASSI
DIR SP
40

RACCOGLISASSI
DIR RST
41

BENNA RACCOGLISASSI MORDENTE
DIR PGA
42

ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI

Coltivatore a dischi idropneumatico, modello SILVER, adatto per la coltivazione di qualsiasi tipo di suolo (sciolto, medio impasto, duro e pietroso) ma anche per le operazioni di sovescio e interramento delle stoppie. Il coltivatore Silver particolarmente idoneo alla lavorazione dei suoli estremi, quelli in cui la superficie utile alla lavorazione arriva addirittura a meno di 10 cm, sotto ai quali si trova uno strato di roccia impenetrabile. Il SILVER è una macchina impareggiabile per capacità di lavoro in terreni a fondo roccioso e con alta concentrazione di ghiaia. I coltivatori SILVER richiedono una bassissima forza di trazione che si tramuta in risparmio di carburante e permettono di adattarsi al meglio ai diversi trattori, si può scegliere, infatti, la versione entro solco, fuori solco o la macchina che le comprende entrambe. Al telaio portante dell'attrezzo sono collegati i dischi di 66 cm di diametro tramite bracci indipendenti dotati di sistema idropneumatico no-stop, che consente ai corpi di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo aver incontrato un ostacolo. Questo permette di aderire al massimo alla roccia sottostante lavorando tutto lo strato utile senza però rovinare i dischi, che trovando terreno impenetrabile si alzano in maniera indipendente. La profondità di lavoro massima è regolabile grazie alla messa in pressione del circuito idraulico e può arrivare fino a 25 cm, Di Raimondo offre una vasta gamma di prodotti che vanno dai 7 ai 15 dischi, tutti con regolazione idraulica della larghezza di lavoro, che varia da poco più di un metro fino a 4,27 m nel SILVER con 18 dischi. Per trainarli servono meno di 100 CV per il coltivatore con 7 dischi e circa 250 per quello con 15. I due ruotini di profondità, posti nella parte anteriore e parallela al senso di marcia permettono dimantenere il coltivatore nella giusta posizione e consentire al trattore l'avanzamento in posizione perfettamente dritta, sia entro solco sia fuori.

	Potenza	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Peso
SILVER-66/7	70-90	10-25	112-193	1180
SILVER-66/8	80-100	10-25	129-222	1280
SILVER-66/9	90-120	10-25	146-251	1370
SILVER-66/10	110-150	10-25	163-281	1460
SILVER-66/11	120-180	10-25	180-310	1620
SILVER-66/12	140-200	10-25	197-339	1700

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405

ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI

Coltivatore a dischi idropneumatico, modello SILVER, adatto per la coltivazione di qualsiasi tipo di suolo (sciolto, medio impasto, duro e pietroso) ma anche per le operazioni di sovescio e interramento delle stoppie. Il coltivatore Silver è particolarmente idoneo alla lavorazione dei suoli estremi, quelli in cui la superficie utile alla lavorazione arriva addirittura a meno di 10 cm, sotto ai quali si trova uno strato di roccia impenetrabile. Il SILVER è una macchina impareggiabile per capacità di lavoro in terreni a fondo roccioso e con alta concentrazione di ghiaia. I coltivatori SILVER richiedono una bassissima forza di trazione che si tramuta in risparmio di carburante e permettono di adattarsi al meglio ai diversi trattori, si può scegliere, infatti, la versione entro solco, fuori solco o la macchina che le comprende entrambe. Al telaio portante dell'attrezzo sono collegati i dischi di 66 cm di diametro tramite bracci indipendenti dotati di sistema idropneumatico no-stop, che consente ai corpi di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo aver incontrato un ostacolo. Questo permette di aderire al massimo alla roccia sottostante lavorando tutto lo strato utile senza però rovinare i dischi, che trovando terreno impenetrabile si alzano in maniera indipendente. La profondità di lavoro massima è regolabile grazie alla messa in pressione del circuito idraulico e può arrivare fino a 25 cm, Di Raimondo offre una vasta gamma di prodotti che vanno dai 7 ai 15 dischi, tutti con regolazione idraulica della larghezza di lavoro, che varia da poco più di un metro fino a 4,27 m nel SILVER con 18 dischi. Per trainarli servono meno di 100 CV per il coltivatore con 7 dischi e circa 250 per quello con 15. I due ruotini di profondità, posti nella parte anteriore e parallela al senso di marcia permettono di mantenere il coltivatore nella giusta posizione e consentire al trattore l'avanzamento in posizione perfettamente dritta, sia entro solco sia fuori.

	Potenza	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Peso	Chiusura
SILVER-66/13	150-200	10-25	214-368	2300	IDRAULICO
SILVER-66/14	160-200	10-25	231-397	2440	IDRAULICO
SILVER-66/15	180-300	10-25	248-427	2560	IDRAULICO

DISCHIERA IDROPNEUMATICA CON RULLO

Dischiera idropneumatica con rullo, modello PLATINUM R, adatto alla coltivazione di qualsiasi tipo di terreno (impasto sciolto, medio, duro e sassoso). Il PLATINUM è la nuova innovazione presente nei coltivatori a disco e ha caratteristiche che lo rendono del tutto unico. I dischi hanno una disposizione tale da garantire un andamento rettilineo della macchina evitando l'origine di derive laterali e conseguenti maggiori consumi di carburante. Inoltre, la disposizione dei dischi assicura una lavorazione omogenea del terreno, garantendo un rimescolamento intensivo su tutta la superficie e fino in profondità.

	Potenza	Corpi	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
PLATINUM-250R	120-140	20	254	254	1900
PLATINUM-300R	160-180	24	299	299	2200
PLATINUM-280R	140-160	22	277	277	2100
PLATINUM-400R	200-250	34 (22+12)	415	253	3520
PLATINUM-500R	300-400	42 (24+18)	506	276	4300
PLATINUM-450R	250-300	38 (26+12)	460	299	3740
PLATINUM-230R	100-120	18	230	230	1760
PLATINUM-350R	180-200	28 (20+8)	345	230	3080
PLATINUM-550R	300-400	46 (26+20)	553	299	4510
PLATINUM-600R	300-400	48 (26+22)	575	299	4620

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA

Dischiera idropneumatica trainata, modello PLATINUM T, adatto alla coltivazione di qualsiasi tipo di terreno (impasto sciolto, medio, duro e sassoso). Il PLATINUM è la nuova innovazione presente nei coltivatori a disco e ha caratteristiche che lo rendono del tutto unico. I dischi hanno una disposizione tale da garantire un andamento rettilineo della macchina evitando l'origine di derive laterali e conseguenti maggiori consumi di carburante. Inoltre, la disposizione dei dischi assicura una lavorazione omogenea del terreno, garantendo un rimescolamento intensivo su tutta la superficie e fino in profondità.

	Potenza	Corpi	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
PLATINUM-230T	100-120	18	230	230	2590
PLATINUM-250T	120-140	20	254	254	2700
PLATINUM-280T	140-160	22	277	277	2920
PLATINUM-300T	160-180	24	299	299	3030
PLATINUM-350T	180-200	28 (20+8)	345	230	3910
PLATINUM-400T	200-220	34 (22+12)	415	253	4350
PLATINUM-450T	250-300	38 (26+12)	460	299	4730
PLATINUM-500T	300-400	42 (24+18)	506	276	4950
PLATINUM-550T	300-400	46 (26+20)	553	299	5500
PLATINUM-600T	300-400	48 (26+22)	575	299	5610

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO

Dischiera idropneumatica portata, modello RAPID-F per frutteto , adatta alla coltivazione di qualsiasi tipo di terreno (impasto sciolto, medio, duro e sassoso). Il RAPID-F per frutteto è la nuova innovazione presente nei coltivatori a disco e ha caratteristiche che lo rendono del tutto unico. I dischi hanno una disposizione tale da garantire un andamento rettilineo della macchina evitando l'origine di derive laterali e conseguenti maggiori consumi di carburante. Inoltre, la disposizione dei dischi assicura una lavorazione omogenea del terreno, garantendo un rimescolamento intensivo su tutta la superficie e fino in profondità.

	Potenza	Corpi	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso	Chiusura
RAPID-F-10	50-70	10	1800	1800	530	
RAPID-F-12	70-80	12	2000	2000	610	
RAPID-F-12/14P	80-90	14 (12+2)	2350	1750	810	MECCANICA
RAPID-F-14	80-90	14	2200	2200	730	
RAPID-F-14P	80-90	14	2350	2350	760	
RAPID-F-16	80-90	16	2475	2475	860	
RAPID-F-18	90-100	18	2780	2765	990	

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA

Dischiera idropneumatica portata, modello RAPID, adatta alla coltivazione di qualsiasi tipo di terreno (impasto sciolto, medio, duro e sassoso). Il RAPID è la nuova innovazione presente nei coltivatori a disco e ha caratteristiche che lo rendono del tutto unico. I dischi hanno una disposizione tale da garantire un andamento rettilineo della macchina evitando l'origine di derive laterali e conseguenti maggiori consumi di carburante. Inoltre, la disposizione dei dischi assicura una lavorazione omogenea del terreno, garantendo un rimescolamento intensivo su tutta la superficie e fino in profondità.

	Potenza	Corpi	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso	Chiusura
RAPID-20	90-100	20 (16+4)	3055	2500	1130	IDRAULICA
RAPID-24	110-130	24 (16+8)	3635	2500	1340	IDRAULICA
RAPID-26	130-140	26 (16+10)	3925	2500	1470	IDRAULICA
RAPID-28	140-160	28 (18+10)	4215	2780	1600	IDRAULICA
RAPID-30	160-200	30 (18+12)	4505	2780	1730	IDRAULICA

DISCHIERA PER FRUTTETI

Dischiera idropneumatica, modello COMPACT, adatta per la coltivazione di qualsiasi tipo di suolo (sciolto, medio, impasto duro e pietroso). Il COMPACT è la nuova innovazione presente nei coltivatori a dischi e presenta particolarità che lo rendono del tutto unico. I dischi presentano una disposizione tale che viene garantito un andamento dritto della macchina evitando l'origine di derive laterali e conseguenti consumi maggiori di carburante. Inoltre la disposizione dei dischi fa si che il terreno risulti lavorato in maniera omogenea, garantendo una miscelazione intensiva su tutta la superficie e fino in profondità. Questo macchinario offre poi, a chiunque affronti colture particolari, la possibilità di uno spostamento laterale, che permette di effettuare lavorazioni al di fuori della sagoma del trattore.

	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
COMPACT-10	120	120	600
COMPACT-12	150	150	700
COMPACT-14	180	180	800
COMPACT-16	200	200	900
COMPACT-18	220	220	1000
COMPACT-20	245	245	1100

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI

Macchina operatrice ORIGINALE, adatta per trattrici con potenze da 60 a 80 HP, molto versatile, che permette la lavorazione sia con il semplice sistema a molle sia con l'unione del sistema a molle con quello idropneumatico, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il sistema di lavoro misto è generato dal connubio tra i coltivatori a molle e i tiller idropneumatici, infatti sfrutta sia le caratteristiche elastiche delle molle che la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ngombro minimo	Peso	Chiusura
COMBI-9	80	26	25	235	235	565	
COMBI-7/9	80	26,5	25	239	187	580	MANUALE
COMBI-9/11	80-100	26	25	287	235	690	MANUALE
COMBI-7	70	27	25	190	190	440	
COMBI-9/13	100-130	26	25	339	235	930	IDRAULICO

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI

Macchina operatrice ORIGINALE, adatta per trattrici con potenze da 90 a 200 HP, molto versatile, che permette la lavorazione sia con il semplice sistema a molle sia con l'unione del sistema a molle con quello idropneumatico, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il sistema di lavoro misto è generato dal connubio tra i coltivatori a molle e i tiller idropneumatici, infatti sfrutta sia le caratteristiche elastiche delle molle che la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ngombro minimo	Peso	Chiusura
COMBI-9P	80-90	27,5	25	248	248	610	
COMBI-9/11P	100-140	27,5	25	302	248	760	MANUALE
COMBI-9/13P	120-160	27,5	25	357	248	1000	IDRAULICO
COMBI-11/15P	160-180	27,5	25	412	302	1120	IDRAULICO
COMBI-7/9P	80-100	27,5	25	248	190	640	MANUALE
COMBI-7P	90	27,5	25	190	190	490	
COMBI-9/15P	120-180	27,5	25	412	248	1120	IDRAULICO
COMBI-11/17P	160-200	27,5	25	467	302	1250	IDRAULICO

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI

Macchina operatrice ORIGINALE, adatta per trattrici con potenze da 90 a 200 HP, molto versatile, che permette la lavorazione sia con il semplice sistema a molle sia con l'unione del sistema a molle con quello idropneumatico, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il sistema di lavoro misto generato dal connubio tra i coltivatori a molle e i tiller idropneumatici, si presenta su 3 file, con l'interfila più ampia garantendo una velocità di lavoro maggiore ed evitando gli ingolfamenti da residui colturali. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

	Potenza	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso	Chiusura
COMBI-9/11P3F	120	25	302	248	1060	MANUALE
COMBI-9/13P3F	140-160	25	357	248	1400	IDRAULICO
COMBI-11/15P3F	160-180	25	412	302	1550	IDRAULICO
COMBI-11/17P3F	180	25	467	302	1700	IDRAULICO
COMBI-9/15P3F	120-180	25	412	248	1550	IDRAULICO
COMBI-11/19P3F	180-220	25	522	302	1850	IDRAULICO

COLTIVATORI A MOLLE

Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ingombro minimo	Peso	Chiusura
CM-7LM	60	27,5	25	190	190	340	
CM-9LM	70	25	25	228	228	430	
CM-7/9LM	70	26,5	25	239	187	460	MANUALE
CM-9/11LM	80	25	25	278	228	550	MANUALE

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

COLTIVATORI A MOLLE

Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 60 a 120 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un' efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ingombro minimo	Peso	Chiusura
CM-7LP	60	27	25	190	190	390	
CM-9LP	80	26	25	235	235	500	
CM-7/9LP	70-80	26,5	25	239	187	520	MANUALE
CM-9/11LP	80-120	26	25	287	235	620	MANUALE
CM-9/13LP	100-140	26	25	339	235	860	IDRAULICO
CM-11/15LP	140-180	26	25	391	287	1050	IDRAULICO
CM-9/15LP	120-180	26	25	391	235	1050	IDRAULICO
CM-11/17LP	140-180	26	25	442	286	1250	IDRAULICO

COLTIVATORI A MOLLE

Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 120 a 240 HP, molto versatile, ideale per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio robusto, rinforzato con balestre conferisce flessibilità maggiore durante la lavorazione, prevenendo la rottura dei corpi. Il sistema dei corpi di lavoro si presenta su 3 file, con l'interfila più ampia garantendo una velocità di lavoro maggiore ed evitando gli ingolfamenti da residui colturali. Le vomerine stampate permettono di dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un' efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	argh. Lavor	ngombro minimo	Peso	Chiusura
CM-9/11LP3F	100-120	26	25	287	235	870	MANUALE
CM-9/13LP3F	120-160	26	25	339	235	1150	IDRAULICO
CM-9/15LP3F	140-180	26	25	391	235	1270	IDRAULICO
CM-11/15LP3F	140-180	26	25	391	287	1270	IDRAULICO
CM-11/17LP3F	160-200	26	25	443	287	1400	IDRAULICO
CM-11/19LP3F	180-250	26	25	495	287	1600	IDRAULICO

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

COLTIVATORI A MOLLE

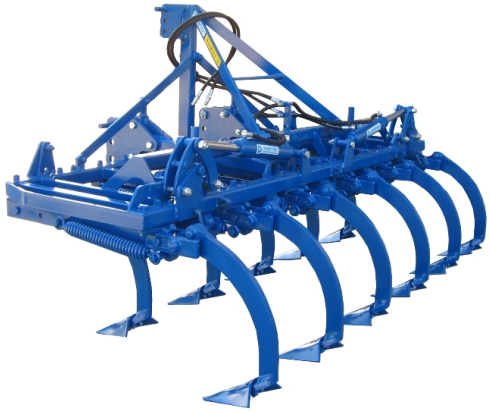

Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 80 a 180 HP, molto versatile, ideale per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio largo e robusto, rinforzato con balestre conferisce flessibilità maggiore durante la lavorazione, prevenendo la rottura dei corpi, offre grandi vantaggi durante la movimentazione e consente di ridurre i tempi di lavoro. Le vomerine stampate e le ancore pesanti permettono di dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un' efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ingombro minimo	Peso	Chiusura
CM-9/11P	100	26	25	287	235	900	MANUALE
CM-11/13P	120	26	25	338	287	1040	MANUALE
CM-9/13P	120	26	25	338	235	1170	IDRAULICO
CM-11/15P	150	26	25	390	287	1240	IDRAULICO
CM-9/15P	150	26	25	390	235	1300	IDRAULICO
CM-9P	80	26	25	235	235	750	
CM-11/17P	150-200	26	25	441	287	1350	IDRAULICO
CM-11/19P	200-250	26	25	495	287	1620	IDRAULICO

COLTIVATORI A MOLLE

Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 120 a 240 HP, molto versatile, ideale per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio robusto, rinforzato con balestre conferisce flessibilità maggiore durante la lavorazione, prevenendo la rottura dei corpi. Il sistema dei corpi di lavoro si presenta su 3 file, con l'interfila più ampia garantendo una velocità di lavoro maggiore ed evitando gli ingolfamenti da residui colturali. Le vomerine stampate e le ancore pesanti permettono di dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un' efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ngombro minimo	Peso	Chiusura
CM-9/11P3F	120	25	25	292	239	1000	MANUALE
CM-11/13P3F	140	25	25	342	289	1250	MANUALE
CM-9/13P3F	140	25	25	342	239	1400	IDRAULICO
CM-11/15P3F	180	25	25	392	289	1700	IDRAULICO
CM-11/17P3F	200	25	25	442	289	2000	IDRAULICO
CM-11/19P3F	220	25	25	492	289	2300	IDRAULICO
CM-11/21P3F	300	25	25	540	289	2550	IDRAULICO
CM-13/21P3F	300	25	25	540	339	2550	IDRAULICO

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

COLTIVATORI A MOLLE

Macchina molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, o a scheletro prevalente. Il telaio, piccolo, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi regolabili, che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. La macchina è dotata di un sistema di spostamento laterale per lavorare sotto gli alberi bassi.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavor	ngombro minimo	Peso	Chiusura
CM-7/9SH	70-80	25	25	224	175	500	MANUALE
CM-9SH	70-80	25	25	224	224	470	

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso	Chiusura
CH-7LM	70	27	25	190	190	330	
CH-9LM	80	25	25	228	228	420	
CH-7/9LM	80	26,5	25	239	187	430	MANUALE
CH-9/11LM	80	25	25	278	228	510	MANUALE

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 60 a 120 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un' efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavor	Ingombro minimo	Peso	Chiusura
CH-9LP	80	26	25	235	235	500	
CH-7/9LP	80	26,5	25	239	187	520	MANUALE
CH-9/11LP	100-140	26	25	287	235	620	MANUALE
CH-9/13LP	120-160	26	25	339	235	860	IDRAULICO
CH-11/15LP	140-180	26	25	390	287	1050	IDRAULICO
CH-7LP	70	26	25	190	190	390	
CH-11/17LP	200	26	25	442	286	1250	IDRAULICO
CH-9/15LP	100-180	26	25	390	235	1050	IDRAULICO
CH-7/11LP	80	26	25	287	183	740	IDRAULICO
CH-5/7LP	70	26	25	190	138	420	MANUALE

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

Macchina operatrice, adatta per la lavorazione di terreni argillosi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzata da trattrici da 70 a 180 HP. Il telaio, molto robusto e versatile, presenta una larghezza di lavoro molto elevata, fino 390 cm. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ingombro minimo	Peso	Chiusura
CH-9/11LP3F	120-140	26	25	287	235	840	MANUALE
CH-9/13LP3F	140-160	26	25	339	235	1110	IDRAULICO
CH-9/15LP3F	140-160	26	25	391	235	1220	IDRAULICO
CH-11/15LP3F	160-180	26	25	391	287	1220	IDRAULICO
CH-11/17LP3F	180-200	26	25	443	287	1350	IDRAULICO
CH-11/19LP3F	200-220	26	25	495	287	1530	IDRAULICO

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

CH-P è un nuovo tipo di tiller idropneumatico E' un coltivatore idropneumatico adatto per lo scasso e la lavorazione di terreni vasti. Il telaio è molto rinforzato grazie all'ottimo progetto degli elementi che lo costituiscono.I corpi di lavoro sono disposti in modo tale da eliminare gli ingolfamenti da residui colturali.Durante la prova in campo le ancore sono riuscite a rompere e lavorare il terreno con un unica passata, lasciando il suolo ben livellato.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
CH-9P	120-140	27.5	30	250	250	850
CH-9/11P	140-180	27.5	30	250-300	250	1300

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI PER VIGNETI

Macchina operatrice, adatta sia per trattrici gommate a ruote isodiametriche con potenze da 30 a 90 HP sia per trattrici cingolate, molto versatile, utilizzata per l a coltivazione, di terreni di tipo vigneto con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, piccolo e versatile, sagomato per consentire il passaggio in prossimità di piante basse di tipo vigneto, è dotato di attacchi regolabili, che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Il sistema di lavoro idraulico sfrutta la maggiore rigidezza dei pistoni che collegano gli organi di lavoro con il telaio assorbendo e sopportando vibrazioni e urti. Il sistema di sicurezza NO-STOP permette di ripristinare rapidamente l'assetto di lavoro dopo il superamento di un ostacolo. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Gli organi meccanici sono disposti in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattrice. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
CH-5V	80-100	34,5	30	160	160	400

ERPICE A MOLLE

Attrezzo a molle utilizzato per il ripiano dei terreni lavorati dai coltivatori. Il telaio è tale da avere una larghezza di lavoro molto elevata che va da 200 a 550 cm in base al modello scelto. La struttura si presenta in modo da aderire perfettamente anche nei suoli che presentano asperità, garantendo la continuità della lavorazione del terreno. Il sistema di regolazione della profondità di lavoro è di tipo meccanico.

	Largh. Lavoro	Peso
EM-7	200	70
EM-9	250	85
EM-11	300	100
EM-13	350	120
EM-15	400	140
EM-17	450	160
EM-19	500	180
EM-21	550	200

RULLO A COLTELLI

Il rullo a coltelli RAC per coltivatori e dissodatori è un attrezzo complementare utilizzato per il ripiano e l'affinamento delle macrozolle dei terreni lavorati dai coltivatori e dai dissodatori. Telaio robusto e snodato, in modo tale da autolivellarsi automaticamente durante la lavorazione a secondo della conformazione del terreno. Sistema di coltelli girevoli, saldati a delle piastre, che affinano il terreno rompendo le macrozolle in maniera unica. Il sistema di regolazione della profondità di lavoro è di tipo meccanico. I coltelli sono sagomati in modo da offrire una lavorazione molto efficace ed evitare ingolfamenti da residui colturali.

	Corpi	Largh. Lavoro
RAC-13	3 SEZIONI	360
RAC-15	3 SEZIONI	410
RAC-17	3 SEZIONI	460
RAC-19	3 SEZIONI	510
RAC-21	3 SEZIONI	560

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI

Macchina operatrice, adatta sia per trattrici a cingoli che per gommati a ruote isodiametriche (uguali) con potenze da 60 a 90 HP, molto versatile, utilizzata per la lavorazione, a 3 o 5 ancore, di terreni di tipo serre con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, piccolo, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi regolabili, che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattrice offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione e consentendo anche le manovre più difficili in spazi particolarmente ridotti. Il sistema di lavoro idropneumatico assorbe e sopporta vibrazioni e urti, prevenendo la rottura dei componenti meccanici maggiormente sollecitati, e fa si che l'attrezzo sospinga la trattrice e ne aumenti l'inerzia, garantendo costantemente la perfetta presa delle ruote sul suolo e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
RABBIT 3	50-80	55,5	40	130	130	340
RABBIT 3/5	50-90	30	40	140	140	430

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE

HAMMER" è un nuovo tipo di tiller idropneumatico E' un coltivatore idropneumatico adatto per lo scasso e la lavorazione di terreni vasti. Il telaio è molto rinforzato grazie all'ottimo progetto degli elementi che lo costituisciono. I corpi di lavoro sono disposti su 3 file così da eliminare gli ingolfamenti da residui colturali. Durante la prova in campo le ancore sono riuscite a rompere e lavorare il terreno con un'unica passata, lasciando il suolo ben livellato.

	Potenza	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso	Chiusura
HAMMER-9/13	200-250	25-30	357	248	2100	IDRAULICO
HAMMER-11/15	250-300	25-30	412	302	2300	IDRAULICO
HAMMER-11/17	300-350	25-30	467	302	2500	IDRAULICO
HAMMER-11/19	350-400	25-30	522	302	2700	IDRAULICO
HAMMER-11	160-180	25-30	302	302	1650	
HAMMER-9/11	120-180	25-30	302	248	1800	IDRAULICO
HAMMER-11/13	200-250	25-30	357	302	2100	IDRAULICO

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI

Macchina operatrice, è adatta per la lavorazione di terreni vasti di tipo sciolto, franco, tenace sia asciutto che umido, o a scheletro prevalente. Consente di essere utilizzato da trattrici con potenze variabili da 140 a 350HP a seconda del modello. Il telaio è aperto per evitare ingolfamenti da residui colturali o da biomasse varie facendo diminuire notevolmente i tempi di lavoro. Il sistema di lavoro idropneumatico assorbe e sopporta vibrazioni e urti, prevenendo la rottura dei componenti meccanici maggiormente sollecitati, e fa si che l'attrezzo sospinga la trattrice e ne aumenti l'inerzia, garantendo costantemente la perfetta presa delle ruote sul suolo e offrendo grandi vantaggi durante la lavorazione poiché consente di ridurre lo sforzo di trazione, i tempi di lavoro, i costi della manutenzione e il consumo di combustibile. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dalle ancore progettate e disegnate per una migliore fessurazione e arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	bargh. Lavoro	ingombro minimo	Peso	Chiusura
RCH-5P-750	140	54,5	55	250	250	1050	
RCH-5P-900	180	65	70	295	295	1400	
RCH-7P-750	180	41	55	278	278	1450	
RCH-7P-900	300	48	70	320	320	1750	
RCH-5M-700	100	50	40	230	230	750	
RCH-7M-700	140	42	40	280	280	1000	
RCH-5P-850	160	65	65	295	295	1350	
RCH-7P-850	250	48	65	320	320	1550	
RCH-7/9M-700	140	42	40	370	280	1500	IDRAULICA

RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA

Macchina operatrice, adatta per trattrici con potenze da 120 a 200 HP, molto versatile, utilizzata per la lavorazione di terreni vasti con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Presenta ruotini di profondità come accessori extra. Il telaio, molto robusto è aperto per evitare ingolfamenti da residui colturali o da biomasse varie facendo diminuire notevolmente i tempi di lavoro. Le ancore sono sagomate in maniera tale da minimizzare lo sforzo di trazione riducendo di oltre il 30% il consumo di combustibile rispetto agli altri ripuntatori presenti in commercio. L'originale sistema a bullone di sicurezza, unico nel suo genere, è dotato di un efficace meccanismo a leve che previene qualunque tipo di rottura dell'attrezzo qualora si incontrasse un ostacolo fisso durante l'attività lavorativa e riduce consistentemente il numero di bulloni rotti durante la lavorazione. Elevata sicurezza per l'operatore offerta dall'innovativo sistema di sicurezza progettato per avere un'estrema praticità e semplicità che permette all'utilizzatore di sostituire il bullone in tempi brevissimi, e in una posizione comoda e sicura prevenendo il pericolo di infortuni.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor	argh. Lavor	ngombro minimo	Peso	Chiusura
RC-5-230	120-140	53	50	230	230	830	
RC-7-290	160-180	46	50	290	290	1050	
PREDATOR-7	200-300	47	60	300	300	1900	
PREDATOR-9	350-400	47	60	395	300	3000	IDRAULICO
RAPTOR-7	200-300	46	50	300	300	1380	
RAPTOR-9	300-400	46	50	395	300	2100	IDRAULICO

RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA

Macchina operatrice trainata, adatta per trattrici con potenze da 300 a 400 HP, molto versatile, utilizzata per la lavorazione di terreni vasti con suoli franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Presenta ruotini di profondità come accessori extra. Il telaio, molto robusto è aperto per evitare ingolfamenti da residui colturali o da biomasse varie facendo diminuire notevolmente i tempi di lavoro. Le ancore sono sagomate in maniera tale da minimizzare lo sforzo di trazione riducendo di oltre il 30% il consumo di combustibile rispetto agli altri ripuntatori presenti in commercio. L'originale sistema a bullone di sicurezza, unico nel suo genere, è dotato di un efficace meccanismo a leve che previene qualunque tipo di rottura dell'attrezzo qualora si incontrasse un ostacolo fisso durante l'attività lavorativa e riduce consistentemente il numero di bulloni rotti durante la lavorazione. Elevata sicurezza per l'operatore offerta dall'innovativo sistema di sicurezza progettato per avere un'estrema praticità e semplicità che permette all'utilizzatore di sostituire il bullone in tempi brevissimi, e in una posizione comoda e sicura prevenendo il pericolo di infortuni.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavor.	argh. Lavoro	ngombro minimo	Peso	Chiusura
RAPTOR-9T	300-400	46	50	395	300	3900	IDRAULICA
PREDATOR-9T	350-400	47	60	395	300	5000	IDRAULICA

RULLI A DENTI PER RIPUNTATORE

Attrezzo a denti utilizzato per il ripiano e l'affinamento delle macrozolle dei terreni lavorati dai ripuntatori. Due sistemi di denti girevoli, saldati a dei rulli, affinano il terreno rompendo le macrozolle. Il sistema di regolazione della profondità di lavoro è di tipo meccanico. I denti sono sagomati in modo da offrire una lavorazione molto efficace e mantenere la profondità di lavoro. Estrema semplicità di utilizzo dell'attrezzo offerta dal sistema di attacchi che ne rendono facile e rapida l'applicazione.

	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
RD-300	300	300	400
RD-320	320	320	480

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405

ARATRI IDROPNEUMATICI

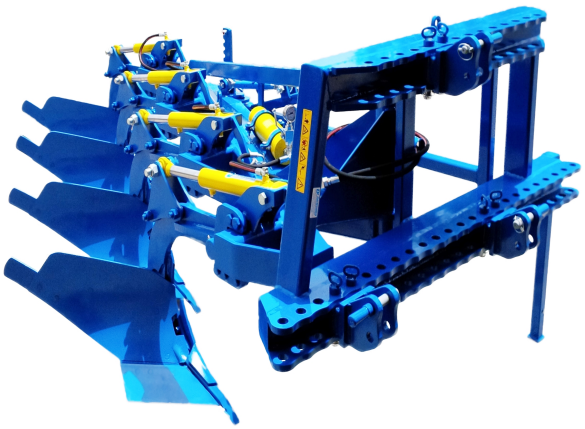

"T-REX" è un nuovo aratro idropneumatico entro e fuori solco meccanico prodotto dalla Dirmag Srl.T-REX è un aratro molto versatile impiegato per il rivoltamento di terreni franchi, tenaci, sia asciutti che umidi.Il robusto telaio è costruito con tubolari e acciai ad alta resistenza meccanica in modo da prevenire i fenomeni di inflessione della bure principale.L'ampia luce tra ancora e versoio elimina gli ingolfamenti da residui colturali.Il sistema idraulico previene le rotture e offre grandi vantaggi durante la lavorazione.Durante le prove in campo i risultati sul miglioramento della produttività del terreno, sono stati eccellenti, grazie ai corpi di lavoro progettati e disegnati per un efficace rivoltamento della terra e l'arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Peso
T-REX-3L-250	90	36	25	110	850
T-REX-2/3L-250	80	36	25	75-100	900
T-REX-4L-250	100	36	25	145	1120
T-REX-3/4L-250	90	36	25	110-145	1120
T-REX-4/5L-250	130	36	25	145-180	1350

ARATRI IDROPNEUMATICI

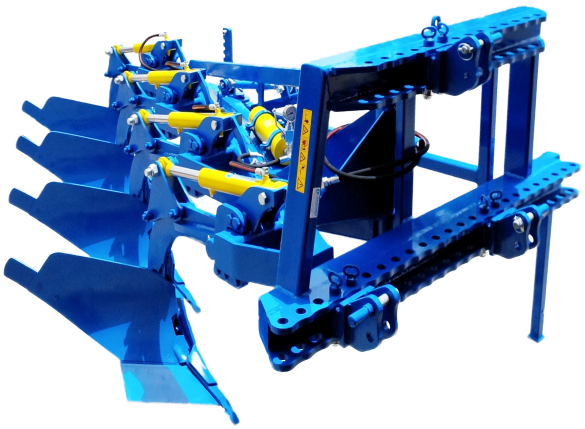

T-REX è un nuovo aratro idropneumatico entro e fuori solco meccanico molto versatile, impiegato per il rivoltamento di terreni franchi, tenaci, sia asciutti che umidi. Il robusto telaio è costruito con tubolari e acciai ad alta resistenza meccanica in modo da prevenire i fenomeni di inflessione della bure principale. L' ampia luce tra ancora e versoio elimina gli ingolfamenti da residui colturali. Il sistema idraulico previene le rotture e offre grandi vantaggi durante la lavorazione. Durante le prove in campo i risultati sul miglioramento della produttività del terreno, sono stati eccellenti, grazie ai corpi di lavoro progettati e disegnati per un efficace rivoltamento della terra e l'arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Peso
T-REX-3M-300	90	38	30	115	1140
T-REX-2/3M-300	80-90	38	30	75-115	1200
T-REX-4M-300	120	38	30	155	1350
T-REX-3/4M-300	100-120	38	30	115-155	1400
T-REX-4/5M-300	140-160	38	30	155-190	1630
T-REX-3M-350	100	41	35	125	1200
T-REX-2/3M-350	90-100	41	35	85-125	1250
T-REX-4M-350	140	41	35	165	1420
T-REX-3/4M-350	120-160	41	35	125-165	1700
T-REX-4/5M-350	180-200	41	35	200	1900

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

ARATRI IDROPNEUMATICI

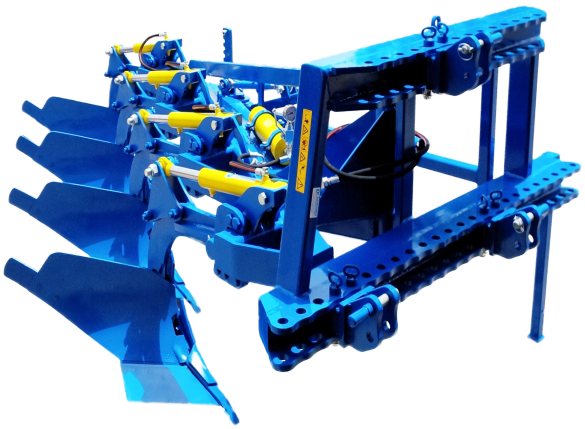

"T-REX" è un nuovo aratro idropneumatico entro e fuori solco meccanico prodotto dalla Dirmag Srl.T-REX è un aratro molto versatile impiegato per il rivoltamento di terreni franchi, tenaci, sia asciutti che umidi.Il robusto telaio è costruito con tubolari e acciai ad alta resistenza meccanica in modo da prevenire i fenomeni di inflessione della bure principale.L'ampia luce tra ancora e versoio elimina gli ingolfamenti da residui colturali.Il sistema idraulico previene le rotture e offre grandi vantaggi durante la lavorazione.Durante le prove in campo i risultati sul miglioramento della produttività del terreno, sono stati eccellenti, grazie ai corpi di lavoro progettati e disegnati per un efficace rivoltamento della terra e l'arieggiamento del suolo.

	Potenza	Interfila	Max prof. Lavoro	Largh. Lavoro	Peso
T-REX-3P-400	150	44	40	130	1300
T-REX-2/3P-400	130-150	44	40	70-130	1400
T-REX-4P-400	180	44	40	175	1500
T-REX-3/4P-400	160-180	44	40	130-175	1580
T-REX-3P-500	150-160	47	50	140	1470
T-REX-2/3P-500	150-160	47	50	94-140	1570

CARRELLI PORTA ATTREZZI

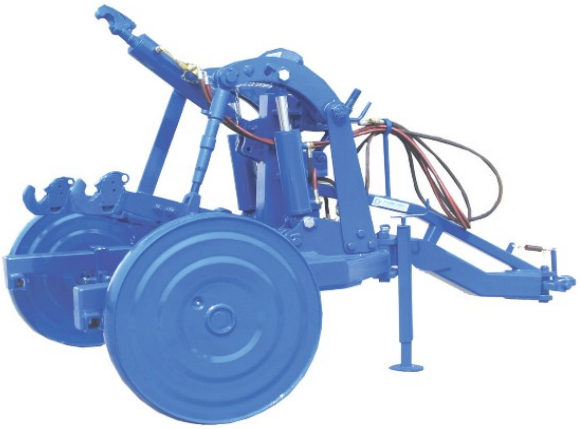

Macchina utilizzata per l'attacco di qualsiasi tipo di attrezzo di tipo portato, adatta per trattrici cingolate. Il telaio è strutturato in modo da avere una disposizione delle masse, a collegamento avvenuto, che: durante la lavorazione, non genera fenomeni di impuntamento e di slittamento nella trattrice garantendone la massima aderenza al suolo e il minimo sforzo di trazione facendo diminuire notevolmente il consumo di combustibile, e durante le fasi di manovra mantiene un ottimo bilanciamento dei pesi che non incide sulla barra del trattore consentendone costantemente la perfetta aderenza al suolo. Il timone spostabile permette anche l'aratura fuori solco. La portata varia da 1500 kg fino a 3000 kg a seconda del modello. Il sistema di regolazione della profondità di lavoro è di tipo meccanico. Gli attacchi sono universali e permettono l'accoppiamento con qualsiasi tipo di attrezzo.

	Peso	Portata
DIR CPU-20	970	2000

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

www.diraimondo.com
DIRMAG S.R.L. - Costruzione attrezzature agricole
Contrada Monachella - 97100 RAGUSA (RG) - ITALY
TEL.: +39 0932 250405 FAX: +39 0932 250405

CARRELLI PORTA ATTREZZI

Macchina utilizzata per l'attacco di qualsiasi tipo di attrezzo di tipo portato, adatta per trattrici a cingoli fino a 80 HP. Il telaio è strutturato in modo da avere una disposizione delle masse, a collegamento avvenuto, che: durante la lavorazione, non genera fenomeni di impuntamento e di slittamento nella trattrice garantendone la massima aderenza al suolo e il minimo sforzo di trazione facendo diminuire notevolmente il consumo di combustibile, e durante le fasi di manovra mantiene un ottimo bilanciamento dei pesi che non incide sulla barra del trattore consentendone costantemente la perfetta aderenza al suolo. La portata è di 800 kg. Il sistema di regolazione della profondità di lavoro è di tipo meccanico. Gli attacchi sono universali e permettono l'accoppiamento con qualsiasi tipo di attrezzo.

	Peso	Portata
CRP-8	390	800

CARRELLI PORTA ATTREZZI

Macchina utilizzata per l'attacco di qualsiasi tipo di attrezzo di tipo portato, adatta per trattrici a cingoli fino a 100 HP. Il telaio è strutturato in modo da avere una disposizione delle masse, a collegamento avvenuto, che: durante la lavorazione, non genera fenomeni di impuntamento e di slittamento nella trattrice garantendone la massima aderenza al suolo e il minimo sforzo di trazione facendo diminuire notevolmente il consumo di combustibile, e durante le fasi di manovra mantiene un ottimo bilanciamento dei pesi che non incide sulla barra del trattore consentendone costantemente la perfetta aderenza al suolo. La portata è di 1000 kg. Il sistema di regolazione della profondità di lavoro è di tipo meccanico. Gli attacchi sono universali e permettono l'accoppiamento con qualsiasi tipo di attrezzo.

	Peso	Portata
CRP-10	450	1000

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

CARRELLI PORTA ATTREZZI

Il Carrello portattrezzi Mammut è ideale per trasformare attrezzi agricoli portati in trainati, da attaccare a trattori cingolati di grosse potenze, che non sono dotati di attacco a tre punti. Il telaio è stato studiato e realizzato in modo che, una volta avvenuto il collegamento con la trattrice, non si producano fenomeni di impuntamento e slittamento, ma al contrario vi sia massima aderenza al suolo durante la lavorazione e minimo sforzo di trazione; in tal modo il consumo di carburante si riduce. La particolare struttura permette lo scarico parziale del peso sollevato sull'asse delle ruote in modo da migliorare il bilanciamento durante i trasferimenti.

	Peso	Portata
MAMMUT-30	2200	3000
MAMMUT-40	2800	4000
MAMMUT-15	740	1500
MAMMUT-20	1283	2000

RACCOGLISASSI

La RACCOGLISASSI PORTATA DUPLEX è un'originale macchina agricola multiruolo realizzata per un efficace lavoro di bonifica di qualsiasi tipo di terreno. La raccolta dei sassi viene eseguita mediante trascinamento in avanti della macchina procedendo con la trattrice in senso diretto, e in alternativa può lavorare anche come una pala grigliata posteriore, avanzando in retromarcia. E' una macchina agricola adatta per trattrici con potenza da 40 HP in su. Il telaio, piccolo e robusto, è strutturato in modo tale che durante la lavorazione, non genera fenomeni di impuntamento e di slittamento nella trattrice garantendone la massima aderenza al suolo e il minimo sforzo di trazione, e durante le fasi di manovra mantiene un ottimo bilanciamento dei pesi che non incide sulla barra del trattore consentendone costantemente la perfetta aderenza al suolo. Il sistema di lavoro multiuso consente la raccolta dei sassi sia in senso di marcia diretto, trascinando in avanti la benna di lavoro, che in senso di marcia inverso, procedendo di retromarcia e utilizzando la macchina come una pala posteriore grigliata. Il sistema di ribaltamento della benna di lavoro è di tipo idraulico.

	Potenza	Interfila	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
DUPLEX-1200	40	7	120	180	510
DUPLEX-1400	50	7	140	200	540
DUPLEX-1600	60	7	160	220	570

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

RACCOGLISASSI

Macchina realizzata per un efficace lavoro di bonifica di qualsiasi tipo di terreno. La raccolta dei sassi viene eseguita mediante trascinamento. E' un attrezzo che funziona a traino ed è adatto a trattrici con potenza di 80 HP Il telaio è strutturato in modo da avere una disposizione delle masse, a collegamento avvenuto, che: durante la lavorazione, non genera fenomeni di impuntamento e di slittamento nella trattrice garantendone la massima aderenza al suolo e il minimo sforzo di trazione facendo diminuire notevolmente il consumo di combustibile, e durante le fasi di manovra mantiene un ottimo bilanciamento dei pesi che non incide sulla barra del trattore consentendone costantemente la perfetta aderenza al suolo. Il sistema di ribaltamento del cassone di raccolta e del cassone di scarico è di tipo idraulico. Il cassone di raccolta quando è pieno, mediante ribaltamento idraulico effettua il passaggio nel contenitore di scarico. Il contenitore di scarico verrà svuotato, sempre idraulicamente, a riempimento ultimato, in qualsiasi luogo scelto. La portata è di 1 metro cubo.

	Potenza	Interfila	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
SP-1400	40-60	8	140	180	1450
SP-1600	60-80	8	160	200	1500
SP-1500	60-70	8	150	190	1480

RACCOGLISASSI

Macchina realizzata per un efficace lavoro di bonifica di qualsiasi tipo di terreno. La raccolta dei sassi viene eseguita mediante trascinamento. E' un attrezzo che funziona a traino ed è adatto a trattrici con potenza di 80 HP Il telaio è strutturato in modo da avere una disposizione delle masse, a collegamento avvenuto, che: durante la lavorazione, non genera fenomeni di impuntamento e di slittamento nella trattrice garantendone la massima aderenza al suolo e il minimo sforzo di trazione facendo diminuire notevolmente il consumo di combustibile, e durante le fasi di manovra mantiene un ottimo bilanciamento dei pesi che non incide sulla barra del trattore consentendone costantemente la perfetta aderenza al suolo. Il sistema di ribaltamento del cassone di raccolta e del cassone di scarico è di tipo idraulico. Il cassone di raccolta quando è pieno, mediante ribaltamento idraulico effettua il passaggio nel contenitore di scarico. Il contenitore di scarico verrà svuotato, sempre idraulicamente, a riempimento ultimato, in qualsiasi luogo scelto. La portata è di 1,5 metri cubi.

	Potenza	Interfila	Largh. Lavoro	Ingombro minimo	Peso
RST-1500T	80-100	6.5	170	205	2200

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi.
Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

BENNA RACCOGLISASSI MORDENTE

Benna mordente per attacco anteriore e posteriore al trattore. Il design particolare permette di riempire facilmente l'attrezzo senza far cadere alcuna pietra già raccolta. Sulla parte frontale sono montati denti in acciaio Hardox che sono caratterizzati da una speciale angolazione rivolta in basso. La struttura è molto affidabile poiché è costruita con acciai ad alta resistenza meccanica.

	Largh. Lavoro	Peso
PGA-230	230	640
PGA-250	250	700

DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

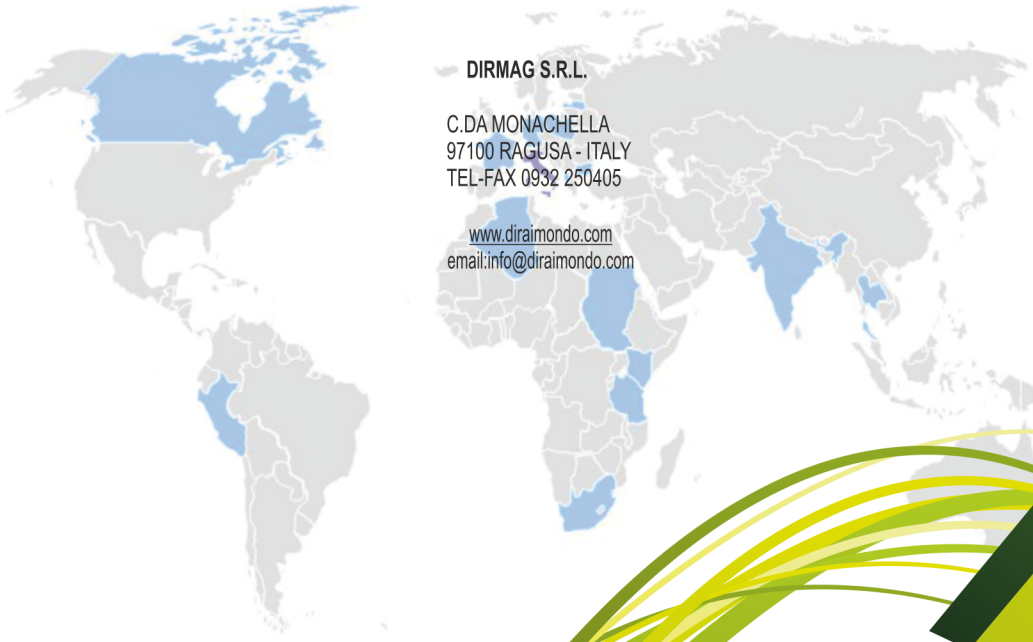

DIRMAG S.R.L.

C.DA MONACHELLA
97100 RAGUSA - ITALY
TEL-FAX 0932 250405

www.diraimondo.com
email:info@diraimondo.com

Design: Ideamente 2.0 di Marcello Santa

QR Code - Video