# ARATRI IDROPNEUMATICI

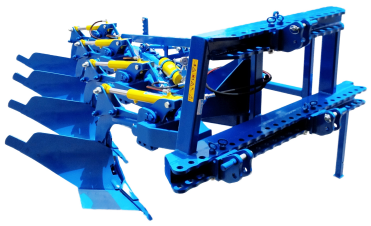

Il T-REX è la soluzione versatile di Di Raimondo per la lavorazione profonda: assicura un perfetto interramento dei residui e prepara il terreno per una semina di alta qualità.

· Versatilità Operativa Totale: Progettato per lavorare sia entro che fuori solco con sistema meccanico, adattandosi a diverse configurazioni di trattore e tipologie di campo.

· Sistema Idraulico "No-Stop": protezione attiva che assorbe gli urti contro ostacoli sommersi, ripristinando istantaneamente l'assetto e prevenendo danni strutturali.

· Struttura Indistruttibile: Il telaio è costruito con acciai ad altissimo limite elastico e tubolari ad alta resistenza, studiati appositamente per eliminare ogni rischio di inflessione della bure principale anche nei suoli più tenaci.

· Produttività Elevata e Flusso Continuo: L'ampia luce tra gli elementi costruttivi (ancora e versoio) garantisce un passaggio costante di terra e residui, eliminando i tempi morti causati dagli ingolfamenti.

· Efficienza Agronomica: Il design esclusivo dei corpi lavoranti rompe la suola di lavorazione e garantisce un arieggiamento profondo, migliorando il drenaggio idrico e facilitando lo sviluppo radicale delle colture.

## Dati tecnici

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modello** | **Interfila** | **Largh. lavoro** | **Prof. lavoro** | **Peso** | **Potenza** |
| | CM | CM | CM | KG | HP |
| T-REX-2/3L-250 | 36 | 75-100 | 25 | 900 | 80 |
| T-REX-3/4L-250 | 36 | 110-145 | 25 | 1120 | 90 |
| T-REX-4/5L-250 | 36 | 145-180 | 25 | 1350 | 130 |
| T-REX-2/3M-300 | 38 | 75-115 | 30 | 1200 | 80-90 |
| T-REX-3/4M-300 | 38 | 115-155 | 30 | 1450 | 100-120 |
| T-REX-4/5M-300 | 38 | 155-190 | 30 | 1630 | 140-160 |
| T-REX-2/3M-350 | 41 | 85-125 | 35 | 1250 | 90-100 |
| T-REX-3/4M-350 | 41 | 125-165 | 35 | 1700 | 120-160 |
| T-REX-4/5M-350 | 41 | 165-200 | 35 | 1900 | 180-200 |

## Accessori inclusi

| |
|---|
| Ruotino di profondità |

## Accessori extra

| |
|---|
| Testata Idraulica fuori solco |