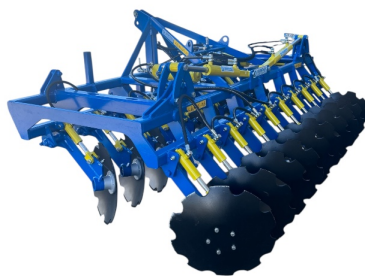


DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA









La RAPID è la soluzione definitiva per l'agricoltore che necessita di versatilità assoluta su ogni tipo di terreno. Progettata per lavorazioni superficiali e l'interramento efficace dei residui colturali, questa macchina combina la velocità operativa con una precisione chirurgica. Che si tratti di terreni sciolti, duri o marcatamente sassosi, la DIR RAPID garantisce un affinamento ottimale del suolo in un unico passaggio.

Punti di Forza

- **Stabilità Direzionale Assoluta:** La disposizione dei dischi a "X" elimina le derive laterali, assicurando che la macchina proceda perfettamente in linea retta senza che il trattore debba correggere la traiettoria, riducendo drasticamente il consumo di carburante.
- **Esclusivo Doppio Accumulatore:** Unica sul mercato, dispone di due accumulatori idropneumatici separati (uno per fila) per un controllo indipendente della profondità e della stabilità, garantendo un lavoro pulito anche in condizioni di terreno misto.
- **Sistema No-Stop Idropneumatico:** Ogni disco è indipendente e protetto: in caso di sassi o ostacoli, il singolo modulo si solleva e ripositiona istantaneamente senza costringere l'operatore a fermarsi.
- **Efficienza Anti-Ingolfamento:** Grazie all'ampia distanza di 29 cm tra i dischi, la macchina scarica velocemente terra e grandi masse di residui (come il mais), evitando blocchi operativi.
- **Logistica Semplificata:** I modelli fino alla RAPID-28 sono dotati di chiusura idraulica a 2,50 m, permettendo spostamenti stradali rapidi e sicuri senza necessità di permessi speciali.
- **Profondità Operativa:** Regolabile con precisione fino a 10 cm, ideale per il diserbo meccanico e la preparazione del letto di semina.
- **Performance:** Le prove evidenziano un'azione combinata di triturazione e livellamento che permette di abbattere i tempi di lavoro, trasformando la DIR RAPID in una risorsa "all-in-one" per l'ottimizzazione aziendale.

Dati tecnici

						
Modello	Chiusura	Corpi	Ingombro Min	Largh.Lavoro	Peso	Potenza
	TIPO	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-18		18	278	278	1100	90-100
RAPID-20	IDRAULICO	20 (16+4)	248	300	1270	90-100
RAPID-24	IDRAULICO	24 (16+8)	248	350	1500	110-130
RAPID-28	IDRAULICO	28 (16+12)	248	400	1750	140-160
RAPID-30	IDRAULICO	30 (18+12)	278	450	1850	160-200
RAPID-34	IDRAULICO	34(18+16)	278	500	2100	180-200
RAPID-32S	IDRAULICO	32(20+12)	310	480	1950	180-200
RAPID-36S	IDRAULICO	36 (20+16)	310	540	2200	200-250

Accessori inclusi

Bloccaggio idraulico perni chiusura