
DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA

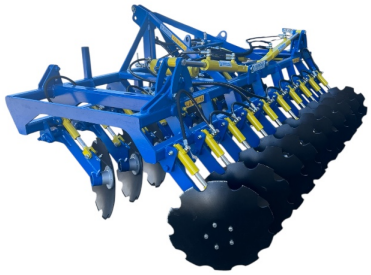

Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge RAPID

Die Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge, Modell RAPID, ist eine innovative Maschine, die sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden eignet (locker, mittel, hart oder steinig). Der RAPID ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung und bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der RAPID führt in einem einzigen Arbeitsgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht die Arbeit mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Arbeiten vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Der RAPID-Grubber arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.

Technische Daten

Modell	**Klappung**	**Arbeitseinheiten**	**Min. Gesamtbreite**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-18		18	278	278	1050	90-100
RAPID-20	IDRAULICO	20 (16+4)	248	300	1270	90-100
RAPID-20U		20	248	300	1150	90-100
RAPID-22U		22	330	330	1250	90-100
RAPID-24	IDRAULICO	24 (16+8)	248	360	1530	110-130
RAPID-28	IDRAULICO	28(16+12)	248	390	1750	140-160
RAPID-30	IDRAULICO	30(18+12)	278	420	1850	160-200
RAPID-34	IDRAULICO	34 (18+16)	278	480	2100	180-200
RAPID-32S	IDRAULICO	32 (20+12)	310	450	1950	180-200
RAPID-36S	IDRAULICO	36 (20+16)	310	510	2200	200-250

Inbegriffenes Zubehör

Hydraulische Verriegelung der Schließbolzen