
DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA

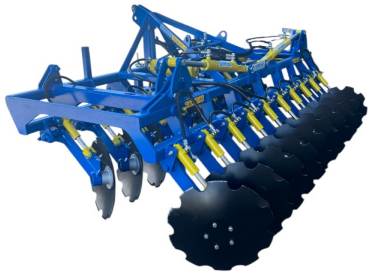

Rastra de Discos Hidroneumática Suspendida RAPID

La rastra de discos hidroneumática suspendida, modelo RAPID, es una máquina innovadora, adecuada para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, medio, duro o pedregoso). El RAPID es ideal para trabajos superficiales y ofrece varias regulaciones para adaptarse a terrenos ligeros. Es una máquina innovadora que realiza múltiples operaciones simultáneamente. Su estructura particular cuenta con dos hileras de discos, en direcciones opuestas, para permitir el trabajo de la superficie con un solo paso, garantizando un avance recto de la máquina y asegurando un notable ahorro de tiempo y combustible.

El RAPID realiza múltiples operaciones en un solo paso: trituración, mezcla y fisuración, nivelación y consolidación, lo que permite trabajar en todo tipo de residuos de cultivo gracias al uso independiente de cada módulo de trabajo. Esta máquina asegura una alta capacidad de penetración: gracias a los cuerpos independientes con seguridad hidroneumática no-stop, y al soporte fijo sobre casquillos, se evita el trabajo lateral, garantizando la capacidad de penetración en cualquier condición y reduciendo en gran medida el riesgo de atascos, incluso en presencia de grandes cantidades de residuos (maíz, trigo o estiércol).

El trabajo de rastrojo es un paso importante después de la cosecha para gestionar eficazmente las malas hierbas e incorporar los restos vegetales en el suelo. El cultivador RAPID trabaja superficialmente entre 3 y 10 cm de profundidad para garantizar una incorporación homogénea de los residuos y acelerar su descomposición en el suelo. Un descompactado superficial después de la cosecha favorece la emergencia de las plantas adventicias y el rebrote del cultivo anterior.

Datos técnicos

Modelo	**Plegado**	**Cuerpos**	**Ancho total mín.**	**Ancho trabajo**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-18		18	278	278	1050	90-100
RAPID-20	IDRAULICO	20 (16+4)	248	300	1270	90-100
RAPID-20U		20	248	300	1150	90-100
RAPID-22U		22	330	330	1250	90-100
RAPID-24	IDRAULICO	24 (16+8)	248	360	1530	110-130
RAPID-28	IDRAULICO	28(16+12)	248	390	1750	140-160
RAPID-30	IDRAULICO	30(18+12)	278	420	1850	160-200
RAPID-34	IDRAULICO	34 (18+16)	278	480	2100	180-200
RAPID-32S	IDRAULICO	32 (20+12)	310	450	1950	180-200
RAPID-36S	IDRAULICO	36 (20+16)	310	510	2200	200-250

Accesorios incluidos

Bloqueo hidráulico de los pasadores de...