# DÉCHAUMEUSE À DISQUES HYDRO-PNEUMATIQUE PORTÉE

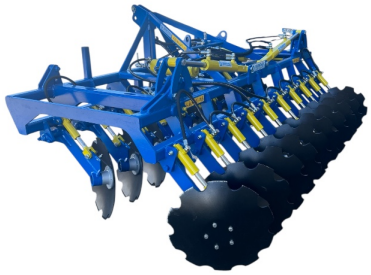

La RAPID est la solution idéale pour les agriculteurs qui recherchent une polyvalence absolue sur tous types de sols. Conçue pour le travail superficiel et l'enfouissement efficace des résidus de culture, elle combine vitesse de travail et précision. Elle garantit un affinement optimal du sol en un seul passage, qu'il s'agisse de sols légers, compacts ou particulièrement pierreux.

Points Forts

· Stabilité Directionnelle Absolue: La disposition des disques en «X» élimine les dérives latérales. La machine progresse ainsi en ligne droite parfaite, sans que le tracteur n'ait à corriger sa direction, ce qui permet de limiter la consommation de carburant.

· Double Accumulateur Exclusif: Unique sur le marché, elle est équipée de deux accumulateurs hydropneumatiques séparés, un par rangée. Cela permet de contrôler indépendamment la profondeur et la stabilité, garantissant ainsi un travail précis, même sur des sols irréguliers.

· Système No-Stop Hydropneumatique: Chaque disque est indépendant et protégé. En présence de pierres ou d'obstacles, le mécanisme se soulève et se repositionne instantanément, sans que l'opérateur n'ait besoin de s'arrêter.

· Efficacité Anti-Bourrage: Grâce à l'espacement considérable de 29 cm entre les disques, la machine évacue rapidement la terre et les importants volumes de résidus (comme le maïs), ce qui évite tout blocage opérationnel.

· Logistique Simplifiée: Les modèles jusqu'à la RAPID-28 sont équipés d'un système de repliage hydraulique de 2,50 m, ce qui permet de les déplacer rapidement et en toute sécurité sur la route, sans nécessiter de transport particulier.

· Profondeur de Travail: Idéale pour le désherbage mécanique et la préparation du lit de semence, elle se règle avec précision jusqu'à 10 cm.

· Performance: Les tests ont révélé une action combinée de broyage et de nivellement permettant de réduire les temps de travail. La DIR RAPID devient ainsi une ressource «tout-en-un» pour optimiser le travail agricole.

## Données techniques

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modèle** | **Repliage** | **Corps** | **Encomb. min.** | **Larg. travail** | **Poids** | **Puissance** |
| | TIPO | N | CM | CM | KG | HP |
| RAPID-18 | | 18 | 278 | 278 | 1050 | 90-100 |
| RAPID-20 | IDRAULICO | 20 (16+4) | 248 | 300 | 1270 | 90-100 |
| RAPID-20U | | 20 | 248 | 300 | 1150 | 90-100 |
| RAPID-22U | | 22 | 330 | 330 | 1250 | 90-100 |
| RAPID-24 | IDRAULICO | 24 (16+8) | 248 | 360 | 1530 | 110-130 |
| RAPID-28 | IDRAULICO | 28(16+12) | 248 | 390 | 1750 | 140-160 |
| RAPID-30 | IDRAULICO | 30(18+12) | 278 | 420 | 1850 | 160-200 |
| RAPID-34 | IDRAULICO | 34 (18+16) | 278 | 480 | 2100 | 180-200 |
| RAPID-32S | IDRAULICO | 32 (20+12) | 310 | 450 | 1950 | 180-200 |
| RAPID-36S | IDRAULICO | 36 (20+16) | 310 | 510 | 2200 | 200-250 |

## Accessoires inclus

| |
|---|
| Blocage hydraulique des goupilles de fermeture |