
DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA

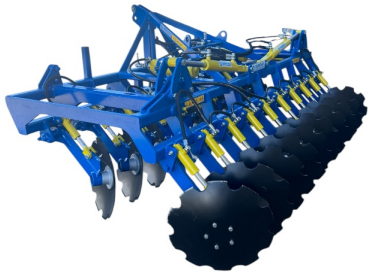

La RAPID è la soluzione definitiva per l'agricoltore che necessita di versatilità assoluta su ogni tipo di terreno. Progettata per lavorazioni superficiali e l'interramento efficace dei residui colturali, questa macchina combina la velocità operativa con una precisione chirurgica. Che si tratti di terreni sciolti, duri o marcatamente sassosi, la DIR RAPID garantisce un affinamento ottimale del suolo in un unico passaggio.

Punti di Forza

· Stabilità Direzionale Assoluta: La disposizione dei dischi a "X" elimina le derive laterali, assicurando che la macchina proceda perfettamente in linea retta senza che il trattore debba correggere la traiettoria, riducendo drasticamente il consumo di carburante.

· Esclusivo Doppio Accumulatore: Unica sul mercato, dispone di due accumulatori idropneumatici separati (uno per fila) per un controllo indipendente della profondità e della stabilità, garantendo un lavoro pulito anche in condizioni di terreno misto.

· Sistema No-Stop Idropneumatico: Ogni disco è indipendente e protetto: in caso di sassi o ostacoli, il singolo modulo si solleva e riposiziona istantaneamente senza costringere l'operatore a fermarsi.

· Efficienza Anti-Ingolfamento: Grazie all'ampia distanza di 29 cm tra i dischi, la macchina scarica velocemente terra e grandi masse di residui (come il mais), evitando blocchi operativi.

· Logistica Semplificata: I modelli fino alla RAPID-28 sono dotati di chiusura idraulica a 2,50 m, permettendo spostamenti stradali rapidi e sicuri senza necessità di permessi speciali.

· Profondità Operativa: Regolabile con precisione fino a 10 cm, ideale per il diserbo meccanico e la preparazione del letto di semina.

· Performance: Le prove evidenziano un'azione combinata di triturazione e livellamento che permette di abbattere i tempi di lavoro, trasformando la DIR RAPID in una risorsa "all-in-one" per l'ottimizzazione aziendale.

Dati tecnici

Modello	**Chiusura**	**Corpi**	**Ingombro. min.**	**Largh. lavoro**	**Peso**	**Potenza**
	TIPO	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-18		18	278	278	1050	90-100
RAPID-20	IDRAULICO	20 (16+4)	248	300	1270	90-100
RAPID-20U		20	248	300	1150	90-100
RAPID-22U		22	330	330	1250	90-100
RAPID-24	IDRAULICO	24 (16+8)	248	360	1530	110-130
RAPID-28	IDRAULICO	28(16+12)	248	390	1750	140-160
RAPID-30	IDRAULICO	30(18+12)	278	420	1850	160-200
RAPID-34	IDRAULICO	34 (18+16)	278	480	2100	180-200
RAPID-32S	IDRAULICO	32 (20+12)	310	450	1950	180-200
RAPID-36S	IDRAULICO	36 (20+16)	310	510	2200	200-250

Accessori inclusi

Bloccaggio idraulico perni chiusura