Katalog v2026 vom 2026-03-01

DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

LISTINO PREZZI 2026

www.diraimondo.com



ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



DISCHIERA IDROPNEUMATICA CON RULLO



DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA



DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO



DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA



DISCHIERA PER FRUTTETI



COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI PER VIGNETI



ERPICE A MOLLE



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA



RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA



ARATRI IDROPNEUMATICI



CARRELLI PORTA ATTREZZI



CARRELLI PORTA ATTREZZI



RACCOGLISASSI



RACCOGLISASSI



RACCOGLISASSI



BENNA RACCOGLISASSI MORDENTE

ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



Hydropneumatischer Scheibengrubber, Modell SILVER

Der hydropneumatische Scheibengrubber, Modell SILVER, eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden (locker, mittelkörnig, hart und steinig), aber auch für die Gründüngung und das Einarbeiten von Stoppeln. Der SILVER-Grubber ist besonders für extreme Böden geeignet, bei denen die nutzbare Arbeitstiefe sogar weniger als 10 cm beträgt und darunter eine undurchdringliche Gesteinsschicht liegt. Der SILVER ist eine unübertroffene Maschine für die Arbeit auf Böden mit felsigem Untergrund und hoher Kieskonzentration.

Die SILVER-Grubber erfordern eine sehr geringe Zugkraft, was sich in Kraftstoffersparnis niederschlägt und eine optimale Anpassung an verschiedene Traktoren ermöglicht. Man kann zwischen der Furchenversion, der Auf-Land-Version oder einer Maschine, die beides umfasst, wählen. Die 66 cm großen Scheiben sind über unabhängige Arme mit dem Hauptrahmen verbunden, die mit einem hydropneumatischen No-Stop-System ausgestattet sind. Dies ermöglicht es den Arbeitskörpern, ihre Arbeitsposition nach dem Auftreffen auf ein Hindernis schnell wiederherzustellen.

Dadurch kann das Gerät maximal am darunterliegenden Felsen anliegen und die gesamte nutzbare Schicht bearbeiten, ohne die Scheiben zu beschädigen, da diese bei undurchdringlichem Boden unabhängig voneinander hochfahren. Die maximale Arbeitstiefe ist durch Druckbeaufschlagung des Hydraulikkreislaufs einstellbar und kann bis zu 25 cm betragen. Di Raimondo bietet eine breite Palette von Produkten an, die von 7 bis 15 Scheiben reichen, alle mit hydraulischer Einstellung der Arbeitsbreite, die von etwas mehr als einem Meter bis zu 4,27 m beim SILVER mit 18 Scheiben variiert. Für den Antrieb sind weniger als 100 PS für den Grubber mit 7 Scheiben und etwa 250 PS für den mit 15 Scheiben erforderlich.

Die beiden Tiefenführungsräder, die vorne und parallel zur Fahrtrichtung angeordnet sind, halten den Grubber in der richtigen Position und ermöglichen dem Traktor ein perfekt gerades Vorankommen, sowohl in der Furche als auch außerhalb.

Technische Daten

				
Modell	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	CM	CM	KG	HP
SILVER-66/7	112-193	10-25	1180	70-90
SILVER-66/8	129-222	10-25	1280	80-100
SILVER-66/9	146-251	10-25	1370	90-120
SILVER-66/10	163-281	10-25	1460	110-150
SILVER-66/11	180-310	10-25	1620	120-180
SILVER-66/12	197-339	10-25	1700	140-200

Optionales Zubehör

Verlängerung, 1 Stück

2-teilige Verlängerung

ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



Tedesco
Hydropneumatischer Scheibengrubber, Modell SILVER

Der hydropneumatische Scheibengrubber, Modell SILVER, eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden (locker, mittelkörnig, hart und steinig), aber auch für Gründüngung und das Einarbeiten von Stoppeln. Der SILVER-Grubber ist besonders für extreme Böden geeignet, bei denen die nutzbare Arbeitstiefe sogar weniger als 10 cm beträgt und darunter eine undurchdringliche Gesteinsschicht liegt.

Der SILVER ist eine unübertroffene Maschine für die Arbeitsfähigkeit auf Böden mit felsigem Untergrund und hoher Kieskonzentration. Die SILVER-Grubber erfordern eine sehr geringe Zugkraft, was sich in Kraftstoffersparnis niederschlägt, und ermöglichen eine optimale Anpassung an verschiedene Traktoren. Man kann zwischen der Furchenversion, der Auf-Land-Version oder einer Maschine, die beides umfasst, wählen.

Die 66 cm großen Scheiben sind über unabhängige Arme mit dem Hauptrahmen verbunden, die mit einem hydropneumatischen No-Stop-System ausgestattet sind. Dies ermöglicht es den Arbeitselementen, ihre Arbeitsposition nach dem Auftreffen auf ein Hindernis schnell wiederherzustellen. Dies ermöglicht eine maximale Anpassung an den darunterliegenden Felsen, wodurch die gesamte nutzbare Schicht bearbeitet wird, ohne die Scheiben zu beschädigen, die bei undurchdringlichem Boden unabhängig voneinander hochfahren.


Die maximale Arbeitstiefe ist durch Druckbeaufschlagung des Hydraulikkreislaufs einstellbar und kann bis zu 25 cm betragen. Di Raimondo bietet eine breite Palette von Produkten an, die von 7 bis 15 Scheiben reichen, alle mit hydraulischer Einstellung der Arbeitsbreite, die von etwas mehr als einem Meter bis zu 4,27 m beim SILVER mit 18 Scheiben variiert. Für den Antrieb sind weniger als 100 PS für den Grubber mit 7 Scheiben und etwa 250 PS für den mit 15 Scheiben erforderlich.

Die beiden Tiefenführungsräder, die vorne und parallel zur Fahrtrichtung angeordnet sind, halten den Grubber in der richtigen Position und ermöglichen dem Traktor ein perfekt gerades Vorankommen, sowohl in der Furche als auch außerhalb. Auch sie sind hydraulisch verstellbar, um die Richtungskorrektur je nach Härte des Bodens zu variieren. Die Arbeitsgeschwindigkeit sollte je nach den Hindernissen, die man trifft, angepasst werden. Im besten Fall kann man in Böden ohne Skelettmaterial und mit einer guten zu bearbeitenden Bodenschicht problemlos über 8 km/h erreichen.

Technische Daten

					
Modell	**Klappung**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	KG	HP
SILVER-66/13	IDRAULICO	214-368	10-25	2370	150-200
SILVER-66/14	IDRAULICO	231-397	10-25	2440	160-200
SILVER-66/15	IDRAULICO	248-427	10-25	2560	180-300

DISCHIERA IDROPNEUMATICA CON RULLO

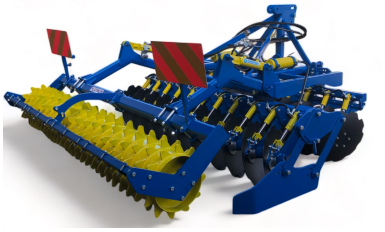

Hydropneumatische Scheibenegge mit Walze, Modell PLATINUM R

Die hydropneumatische Scheibenegge mit Walze, Modell PLATINUM R, eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden (locker, mittel, hart oder steinig). Der PLATINUM ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung, für das Einarbeiten großer Mengen von Ernterückständen (wie Mais) und für Gründüngungspflanzen. Das Gerät bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der PLATINUM führt in einem einzigen Durchgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht das Arbeiten mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Abdriften vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Die PLATINUM-Scheibenegge arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.

Die PLATINUM-Scheibenegge ermöglicht die Durchführung mehrerer Bodenbearbeitungsarbeiten:

Erstellung eines falschen Saatbetts

Oberflächliche Lockerung

Aussaat von Deckfrüchten

Saatbettvorbereitung

Sie ist ideal für eine gute Bodenbearbeitung zwischen den Kulturen und trägt zum Erfolg der nachfolgenden Kultur bei.

Technische Daten

Modell	**Arbeitseinheiten**	**Min. Gesamtbreite**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**	**Leistung**
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-280R	22	280	277	2100	140-160

PLATINUM-300R	24	300	300	2200	160-180
PLATINUM-350R	28	350	350	2800	200-250
PLATINUM-400R	34 (22+12)	255	415	3520	200-250
PLATINUM-500R	42 (26+16)	300	506	4300	300-400
PLATINUM-600R	48 (26+22)	300	575	4900	300-400

DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA



Gezogene hydropneumatische Scheibenegge, Modell PLATINUM T

Die gezogene hydropneumatische Scheibenegge, Modell PLATINUM T, eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden (locker, mittel, hart oder steinig). Der PLATINUM ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung, für das Einarbeiten großer Mengen von Ernterückständen (wie Mais) und für Gründüngungspflanzen. Das Gerät bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der PLATINUM führt in einem einzigen Durchgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht das Arbeiten mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Abdriften vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Die PLATINUM-Scheibenegge arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.

Die PLATINUM-Scheibenegge ermöglicht die Durchführung mehrerer Bodenbearbeitungsarbeiten:

Erstellung eines falschen Saatbetts

Oberflächliche Lockerung

Aussaat von Deckfrüchten

Saatbettvorbereitung

Sie ist ideal für eine gute Bodenbearbeitung zwischen den Kulturen und trägt zum Erfolg der nachfolgenden Kultur bei.

Technische Daten

Modell	**Arbeitseinheiten**	**Min. Gesamtbreite**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**	**Leistung**
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-280T	22	280	280	3600	140-160

PLATINUM-300T	24	300	300	3700	160-180
PLATINUM-400T	34 (22+12)	255	415	5020	200-220
PLATINUM-500T	42 (26+16)	300	506	6000	300-400
PLATINUM-600T	48 (26+22)	300	575	6600	300-400

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO



Tedesco
Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge für Obstplantagen, Modell RAPID-F

Die Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge, Modell RAPID-F für Obstplantagen, ist eine innovative Maschine, die sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden eignet (locker, mittel, hart oder steinig). Der RAPID-F für Obstplantagen ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung und bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der RAPID-F für Obstplantagen führt in einem einzigen Arbeitsgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht die Arbeit mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Arbeiten vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Der RAPID-F-Grubber arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.


Technische Daten

Modell	**Arbeitseinheiten**	**Min. Gesamtbreite**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**	**Leistung**
	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-F-12	12	200	200	610	70-80
RAPID-F-14	14	220	220	730	80-90
RAPID-F-16	16	248	248	860	80-90

Optionales Zubehör

Vorbereitung für einen Aufsatz
Zuschlag für zusätzlichen Körper DX
Zuschlag für zusätzlichen Korpus links

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA

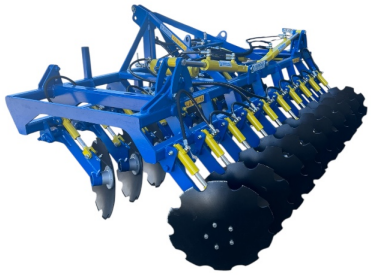

Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge RAPID

Die Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge, Modell RAPID, ist eine innovative Maschine, die sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden eignet (locker, mittel, hart oder steinig). Der RAPID ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung und bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der RAPID führt in einem einzigen Arbeitsgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht die Arbeit mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Arbeiten vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Der RAPID-Grubber arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.

Technische Daten

Modell	**Klappung**	**Arbeitseinheiten**	**Min. Gesamtbreite**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-18		18	278	278	1050	90-100
RAPID-20	IDRAULICO	20 (16+4)	248	300	1270	90-100
RAPID-20U		20	248	300	1150	90-100
RAPID-22U		22	330	330	1250	90-100
RAPID-24	IDRAULICO	24 (16+8)	248	360	1530	110-130
RAPID-28	IDRAULICO	28(16+12)	248	390	1750	140-160
RAPID-30	IDRAULICO	30(18+12)	278	420	1850	160-200
RAPID-34	IDRAULICO	34 (18+16)	278	480	2100	180-200
RAPID-32S	IDRAULICO	32 (20+12)	310	450	1950	180-200
RAPID-36S	IDRAULICO	36 (20+16)	310	510	2200	200-250

Inbegriffenes Zubehör

Hydraulische Verriegelung der Schließbolzen

DISCHIERA PER FRUTTETI



Hydropneumatische Scheibenegge COMPACT

Die hydropneumatische Scheibenegge COMPACT ist eine innovative Maschine, die sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden eignet (locker, mittel, hart und steinig). Das COMPACT-Modell stellt eine Neuheit bei Scheibeneggen dar und bietet einzigartige Besonderheiten. Die Scheiben sind so angeordnet, dass eine gerade Führung der Maschine gewährleistet ist, wodurch seitliches Abdriften und folglich ein höherer Kraftstoffverbrauch vermieden werden. Darüber hinaus sorgt die Anordnung der Scheiben für eine homogene Bodenbearbeitung, die eine intensive Mischung über die gesamte Oberfläche und bis in die Tiefe gewährleistet. Dieses Gerät bietet außerdem für spezielle Kulturen die Möglichkeit einer seitlichen Verschiebung, die es ermöglicht, außerhalb des Traktorprofils zu arbeiten.

Technische Daten

Modell	**Min. Gesamtbreite**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**
	CM	CM	KG
COMPACT-10	120	120	600
COMPACT-12	150	150	700
COMPACT-14	180	180	800
COMPACT-16	200	200	900
COMPACT-18	220	220	1000
COMPACT-20	245	245	1100

Optionales Zubehör

Hydraulische Verschiebung

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



Kombinierter Grubber COMBI

Der COMBI Kombi-Grubber ist eine ORIGINALE Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 60 bis 80 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ermöglicht die Arbeit sowohl mit dem einfachen Federzinken-System als auch mit der Kombination des Federzinken-Systems mit dem hydropneumatischen System. Er ist ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT
Das gemischte Arbeitssystem wird durch die Kombination von Federzinken-Kultivatoren und hydropneumatischen Tillern erzeugt, da es sowohl die elastischen Eigenschaften der Federn als auch die größere Steifigkeit der Kolben nutzt, die die Arbeitsorgane mit dem Rahmen verbinden. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Arbeitsposition nach dem Überwinden eines Hindernisses. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Teile sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES GRUBBERS TYP COMBI "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das gemischte System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des gemischten Arbeitssystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das verschiedene Arten der Anwendung ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch das gemischte Arbeitssystem und die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Solide und sichere Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des gemischten Arbeitssystems, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die

Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-7		190	27	190	25	440	70
COMBI-7/9	MANUALE	187	26,5	239	25	580	80
COMBI-9		235	26	235	25	565	80
COMBI-9/11	MANUALE	235	26	287	25	690	80-100
COMBI-9/11P	MANUALE	248	27,5	302	25	760	100-140
COMBI-9/13P	IDRAULICO	248	27,5	357	25	1000	120-160
COMBI-9/15P	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1120	120-180
COMBI-11/15P	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1120	160-180
COMBI-11/17P	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1250	160-200

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COMBI-P3F Grubber

Der COMBI-P3F Grubber-Tiller ist eine ORIGINALE Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 90 bis 200 PS geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ermöglicht die Arbeit sowohl mit dem einfachen Federzinken-System als auch mit der Kombination des Federzinken-Systems mit dem hydropneumatischen System. Er ist ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT

Das gemischte Arbeitssystem, das aus der Verbindung von Federzinken-Kultivatoren und hydropneumatischen Tillern resultiert, ist in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Arbeitsposition nach dem Überwinden eines Hindernisses. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Teile sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES GRUBBERS TYP COMBI-P3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das gemischte System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des gemischten Arbeitssystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das verschiedene Arten der Anwendung ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch das gemischte Arbeitssystem und die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Solide und sichere Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des gemischten Arbeitssystems, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die

Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-9/13P3F	IDRAULICO	248		357	25	1400	140-160
COMBI-9/15P3F	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1550	120-180
COMBI-11/15P3F	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1550	160-180
COMBI-11/17P3F	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1700	180
COMBI-11/19P3F	IDRAULICO	302		522	25	1850	180-220

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen
Tiefenräder der M-Serie

COLTIVATORI A MOLLE



Federzinken-Grubber CM-LM

Der CM-LM Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 50 bis 80 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT
Der robuste und sehr vielseitige Rahmen ist mit Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten, was einen erheblichen Vorteil bei der Handhabung bietet. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-LM "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.Die Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LM		190	27,5	190	25	340	60
CM-7/9LM	MANUALE	187	26,5	239	25	460	70
CM-9LM		228	25	228	25	430	70
CM-9/11LM	MANUALE	228	25	278	25	560	80

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen

COLTIVATORI A MOLLE



Federzinken-Grubber CM-LP

Der CM-LP Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 60 bis 180 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT
Der sehr robuste und vielseitige Rahmen ist mit Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten, was einen erheblichen Vorteil bei der Handhabung bietet. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-LP "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LP		190	27	190	25	390	60
CM-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	70-80
CM-9LP		235	26	235	25	500	80
CM-9/11LP		235	26	287	25	620	80-120
CM-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	100-140
CM-9/15LP	IDRAULICO	235	26	391	25	1050	120-180
CM-11/15LP	IDRAULICO	287	26	391	25	1050	140-180
CM-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	140-180

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen
Hydraulisches Kippen

COLTIVATORI A MOLLE



Federzinken-Grubber CM-LP3F

Der CM-LP3F Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 120 bis 220 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT
Der robuste Rahmen verleiht während der Bearbeitung eine höhere Widerstandsfähigkeit und verhindert das Brechen der Arbeitskörper. Die Arbeitskörper sind in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Die gestanzten Scharspitzen ermöglichen das Lockern von Böden mit hoher Klumpenbildung, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-LP3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt und mit Blattfedern verstärkt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang

konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die eine optimale Wasserdurchdringung in den Boden ermöglichte und auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.


Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/13LP3F	IDRAULICO	235	26	287	25	1150	120-160
CM-9/15LP3F	IDRAULICO	235	26	391	25	1270	140-180
CM-11/15LP3F	IDRAULICO	287	26	391	25	1270	140-180
CM-11/17LP3F	IDRAULICO	287	26	443	25	1400	160-200
CM-11/19LP3F	IDRAULICO	287	26	495	25	1600	180-250

Optionales Zubehör

Tiefenräder der M-Serie

COLTIVATORI A MOLLE



Federzinken-Grubber CM-P

Der CM-P Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 80 bis 300 PS geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT
Der breite und robuste, mit Blattfedern verstärkte Rahmen verleiht während der Bearbeitung eine höhere Flexibilität, verhindert das Brechen der Arbeitskörper, bietet große Vorteile beim Manövrieren und ermöglicht es, die Arbeitszeit zu verkürzen. Die gestanzten Scharspitzen und schweren Zinken ermöglichen das Lockern von Böden mit hoher Klumpenbildung, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-P "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt und mit Blattfedern verstärkt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die eine optimale Wasserdurchdringung in den Boden ermöglichte und auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen

auszusetzen und sie abzutöten.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/11P	MANUALE	235	26	287	25	900	100
CM-9/13P	IDRAULICO	235	26	338	25	1170	120
CM-9/15P	IDRAULICO	235	26	390	25	1300	150
CM-11/13P	MANUALE	287	26	338	25	1040	120
CM-11/15P	IDRAULICO	287	26	390	25	1300	150
CM-11/17P	IDRAULICO	287	26	441	25	1600	150-200
CM-11/19P	IDRAULICO	287	26	495	25	1620	200-250

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen

COLTIVATORI A MOLLE



Federzinken-Grubber CM-P3F

Der CM-P3F Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 120 bis 240 PS geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT
Der robuste, mit Blattfedern verstärkte Rahmen verleiht während der Bearbeitung eine höhere Flexibilität und verhindert das Brechen der Arbeitskörper. Die Arbeitskörper sind in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Die gestanzten Scharspitzen und schweren Zinken ermöglichen das Lockern von Böden mit hoher Klumpenbildung, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen Systemen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-P3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt und mit Blattfedern verstärkt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die eine optimale

Wasserdurchdringung in den Boden ermöglichte und auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte,

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/13P3F	IDRAULICO	239	25	342	25	1400	140
CM-11/15P3F	IDRAULICO	289	25	392	25	1700	180
CM-11/17P3F	IDRAULICO	289	25	442	25	2000	200
CM-11/19P3F	IDRAULICO	289	25	492	25	2300	220
CM-11/21P3F	IDRAULICO	289	25	540	25	2600	300
CM-13/21P3F	IDRAULICO	339	25	540	25	2550	300

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen

COLTIVATORI A MOLLE



Eine sehr vielseitige Maschine, die für die Bearbeitung von leichten, sandigen oder steinigen Böden verwendet wird. Der kleine, robuste und sehr vielseitige Rahmen ist mit verstellbaren Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten, was einen erheblichen Vorteil beim Manövrieren bietet. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit.

BESONDERE MERKMALE
Die Maschine ist mit einem Seitenverschiebungssystem ausgestattet, um unter niedrigen Bäumen arbeiten zu können.

Technische Daten

Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7/9SH	MANUALE	175	25	224	25	500	70-80
CM-9SH		224	25	224	25	470	70-80

Inbegriffenes Zubehör

Seitliche Verschiebung

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



Hydropneumatischer Tiller CH-LP

Der hydraulische Tiller-Grubber CH-LP ist eine Arbeitsmaschine, die sich für die Bearbeitung von lehmigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden eignet. Er kann von Traktoren mit einer Leistung von 70 bis 180 PS verwendet werden.

ORIGINALITÄT
Der sehr robuste und vielseitige Rahmen bietet eine sehr große Arbeitsbreite von bis zu 390 cm. Das hydraulische Arbeitssystem nutzt die höhere Steifigkeit der Kolben, die die Arbeitselemente mit dem Rahmen verbinden, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren und abzufedern. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht es, die Arbeitsstellung nach dem Überwinden eines Hindernisses schnell wiederherzustellen. Die Scharspitzen sind mit scharfen Kanten versehen, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne die Stratigraphie (Schichtung) zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Komponenten sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN TILLERS TYP CH-LP "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitselemente den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des Arbeitssystems, die es auch ermöglichte, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-5/7LP	MANUALE	138	26	190	25	420	70
CH-7LP		190	26	190	25	390	70
CH-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	80
CH-9LP		235	26	235	25	500	80
CH-7/11LP	IDRAULICO	183	26	287	25	740	80
CH-9/11LP	MANUALE	235	26	287	25	620	100-140
CH-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	120-160
CH-9/15LP	IDRAULICO	235	26	390	25	1050	100-180
CH-11/15LP	IDRAULICO	287	26	390	25	1050	140-180
CH-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	200

Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen
Hydraulisches Kippen

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



Hydraulischer Tiller CH-LP3F

Der hydraulische Tiller-Grubber CH-LP3F ist eine Arbeitsmaschine, die sich für die Bearbeitung von lehmigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden eignet.

ORIGINALITÄT
Der sehr robuste und vielseitige Rahmen bietet eine sehr große Arbeitsbreite. Die Arbeitskörper sind in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Das hydraulische Arbeitssystem nutzt die höhere Steifigkeit der Kolben, die die Arbeitselemente mit dem Rahmen verbinden, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren und abzufedern. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht es, die Arbeitsstellung nach dem Überwinden eines Hindernisses schnell wiederherzustellen. Die Scharspitzen sind mit scharfen Kanten versehen, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne die Stratigraphie (Schichtung) zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Komponenten sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN TILLERS TYP CH-LP3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitselemente den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des Arbeitssystems, die es auch ermöglichte, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-9/11LP3F	MANUALE	235	26	287	25	840	120-140
CH-9/13LP3F	IDRAULICO	235	26	339	25	1110	140-160
CH-9/15LP3F	IDRAULICO	235	26	391	25	1220	140-160
CH-11/15LP3F	IDRAULICO	287	26	391	25	1220	160-180
CH-11/17LP3F	IDRAULICO	287	26	443	25	1350	180-200
CH-11/19LP3F	IDRAULICO	287	26	495	25	1530	200-220

Optionales Zubehör

Tiefenräder der M-Serie

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



CH-P ist ein neuer hydropneumatischer Tiller

Es handelt sich um einen hydropneumatischen Kultivator, der sich für das Tiefpflügen und die Bearbeitung großer Felder eignet.

Der Rahmen ist dank der exzellenten Konstruktion seiner Elemente sehr robust. Die Arbeitskörper sind so angeordnet, dass Verstopfungen durch Ernterückstände vermieden werden.

Bei Feldversuchen gelang es den Zinken, den Boden in einem einzigen Durchgang zu brechen und zu bearbeiten, wobei die Oberfläche gut geebnet zurückblieb.

Technische Daten

Modell	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-9P	250	27.5	250	30	850	120-140
CH-9/11P	250	27.5	250-300	30	1300	140-180

Optionales Zubehör

Tiefenräder der P-Serie

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI PER VIGNETI



Hydropneumatischer Tiller für Weinberge CH-V

Der hydraulische CH-V Tiller-Grubber ist eine sehr vielseitige Arbeitsmaschine, die sich sowohl für Traktoren mit gleich großen (isodiametrischen) Rädern mit einer Leistung von 30 bis 90 PS als auch für Raupenschlepper eignet. Er wird für die Bodenbearbeitung in Weinbergen verwendet, auf leichten, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

ORIGINALITÄT
Der kleine und vielseitige Rahmen ist so geformt, dass er das Passieren in der Nähe von niedrigen Pflanzen wie im Weinberg ermöglicht. Er ist mit verstellbaren Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten, was einen erheblichen Vorteil bei der Handhabung bietet und selbst die schwierigsten Manöver auf besonders engem Raum ermöglicht. Das hydraulische Arbeitssystem nutzt die höhere Steifigkeit der Kolben, die die Arbeitselemente mit dem Rahmen verbinden, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren und abzufedern. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht es, die Arbeitsstellung nach dem Überwinden eines Hindernisses schnell wiederherzustellen. Die Scharspitzen sind mit scharfen Kanten versehen, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne die Stratigraphie (Schichtung) zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Komponenten sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN TILLERS TYP CH-V "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitselemente den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des Arbeitssystems, die

es auch ermöglichte, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

Technische Daten

						
Modell	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-5V	160	34,5	160	30	400	80-100

ERPICE A MOLLE



Ein Federzinken-Anbaugerät, das zur Einebnung von Böden verwendet wird, die von Kultivatoren bearbeitet wurden. Der Rahmen ermöglicht je nach Modell eine sehr große Arbeitsbreite von 200 bis 550 cm. Die Struktur passt sich auch an unebene Böden perfekt an und gewährleistet eine kontinuierliche Bodenbearbeitung. Das System zur Einstellung der Arbeitstiefe ist mechanisch.

Technische Daten

		
Modell	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**
	CM	KG
EM-7	200	70
EM-9	250	85
EM-11	300	100
EM-13	350	120
EM-15	400	140
EM-17	450	160
EM-19	500	180
EM-21	550	200

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



Hydropneumatischer Bodenlockerer RABBIT

Der hydropneumatische Bodenlockerer RABBIT ist eine vielseitige Arbeitsmaschine, die sich sowohl für Raupenschlepper als auch für Traktoren mit gleich großen (isodiametrischen) Rädern eignet, mit einer Leistung von 60 bis 90 PS. Er wird für die Bearbeitung von Böden in Gewächshäusern mit 3 oder 5 Zinken verwendet, sowie für leichte, zähe, sowohl trockene als auch feuchte, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzte Böden.

ORIGINALITÄT

Der kleine, robuste und sehr vielseitige Rahmen ist mit verstellbaren Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten. Dies bietet einen erheblichen Vorteil bei der Handhabung und ermöglicht selbst die schwierigsten Manöver auf besonders engem Raum. Das hydropneumatische Arbeitssystem absorbiert und federt Vibrationen und Stöße ab, wodurch die am stärksten beanspruchten mechanischen Komponenten vor Bruch geschützt werden. Es sorgt dafür, dass das Gerät den Traktor vorwärts treibt und dessen Trägheit erhöht, was eine konstante perfekte Bodenhaftung der Räder gewährleistet und während der Arbeit große Vorteile bietet, da es den Zugwiderstand, die Arbeitszeiten, die Wartungskosten und den Kraftstoffverbrauch reduziert. Das hydraulische System zur Kalibrierung der anfänglichen Arbeitsbedingungen ist einfach zu bedienen und zu steuern: Vor Beginn der Arbeit genügt es, einfach den Öldruck, dem die Kolben ausgesetzt werden, mit einem Manometer zu regulieren.

VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN BODENLOCKERERS RABBIT "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest

Getestet wurde sowohl auf lockeren Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Lehm und Schlamm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnte der Anker dank seiner hervorragenden Störwirkung eine perfekte vertikale Rissbildung des Bodens und eine Zerkleinerung der groben Klumpen bewirken. Dies ermöglichte auch, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen und sie den Witterungseinflüssen auszusetzen, um

sie abzutöten. Das Ergebnis dieser Art der Bearbeitung war eine gleichmäßige Wasserinfiltration in den Boden und eine ausgezeichnete Bodenbelüftung.

Technische Daten

						
Modell	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RABBIT 3	130	55,5	130	40	340	50-80
RABBIT 3/5	140	30	140	40	430	50-90

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE



"HAMMER" ist ein neuer hydropneumatischer Grubber

Es handelt sich um einen hydropneumatischen Kultivator, der sich für das Tiefpflügen und die Bearbeitung großer Felder eignet.

Der Rahmen ist dank der exzellenten Konstruktion seiner Elemente sehr robust. Die Arbeitskörper sind auf 3 Reihen angeordnet, um Verstopfungen durch Ernterückstände zu vermeiden.

Bei Feldversuchen gelang es den Zinken, den Boden in einem einzigen Durchgang zu brechen und zu bearbeiten, wobei die Oberfläche gut geebnet zurückblieb.

Technische Daten

Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	KG	HP
HAMMER-9/11	IDRAULICO	248	302	25-30	1800	120-180
HAMMER-9/13	IDRAULICO	248	357	25-30	2100	200-250
HAMMER-11/13	IDRAULICO	302	357	25-30	2100	200-250
HAMMER-11/15	IDRAULICO	302	412	25-30	2300	250-300

Optionales Zubehör

Tiefenräder der P-Serie

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



Hydropneumatischer Bodenlockerer RCH-P

Der hydropneumatische Bodenlockerer ist eine vielseitige Arbeitsmaschine, die sich für die Bearbeitung großer, lockerer, leichter, zäher, sowohl trockener als auch feuchter, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzter Böden eignet. Je nach Modell kann er von Traktoren mit einer Leistung von 140 bis 320 PS verwendet werden.

ORIGINALITÄT
Der Rahmen ist offen, um Verstopfungen durch Ernterückstände oder Biomasse zu vermeiden, was die Arbeitszeit erheblich verkürzt. Das hydropneumatische Arbeitssystem absorbiert und federt Vibrationen und Stöße ab, wodurch die am stärksten beanspruchten mechanischen Komponenten vor Bruch geschützt werden. Es sorgt dafür, dass das Gerät den Traktor vorwärts treibt und dessen Trägheit erhöht, was eine konstante perfekte Bodenhaftung der Räder gewährleistet und während der Arbeit große Vorteile bietet, da es den Zugwiderstand, die Arbeitszeiten, die Wartungskosten und den Kraftstoffverbrauch reduziert. Das hydraulische System zur Kalibrierung der anfänglichen Arbeitsbedingungen ist einfach zu bedienen und zu steuern: Vor Beginn der Arbeit genügt es, einfach den Öldruck, dem die Kolben ausgesetzt werden, mit einem Manometer zu regulieren.

VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN BODENLOCKERERS RCH-P "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Getestet wurde sowohl auf lockeren Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Lehm und Schlamm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnte der Anker dank seiner hervorragenden Störwirkung eine perfekte vertikale Rissbildung des Bodens und eine Zerkleinerung der groben Klumpen bewirken. Dies ermöglichte auch, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen und sie den Witterungseinflüssen auszusetzen, um

sie abzutöten. Das Ergebnis dieser Art der Bearbeitung war eine gleichmäßige Wasserinfiltration in den Boden und eine ausgezeichnete Bodenbelüftung.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RCH-5M-700		230	50	230	40	750	100
RCH-7M-700		280	42	280	40	1000	140
RCH-7/9M-700	IDRAULICO	280	42	370	40	1600	140

Optionales Zubehör

Tiefenräder der L-Serie
Tiefenräder der M-Serie
Tiefenräder der P-Serie

RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA



Bodenlockerer mit Sicherheitsbolzen RC-RP

Der starre Bodenlockerer ist eine vielseitige Maschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 120 bis 200 PS geeignet ist. Er wird für die Bearbeitung großer Felder mit leichten, zähen Böden, sowohl trocken als auch feucht, oder mit hohem Skelettanteil verwendet. Tiefenräder sind als zusätzliches Zubehör erhältlich.

ORIGINALITÄT
Die Anker sind so geformt, dass der Zugwiderstand minimiert wird, wodurch der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Bodenlockerern um über 30 % reduziert wird. Die Zähne sind so modelliert, dass sie den Boden gleichmäßig aufbrechen, lockern und belüften. Das einzigartige Sicherheitssystem mit einem effektiven Hebelmechanismus verhindert jegliche Beschädigung des Geräts, wenn es bei der Arbeit auf ein festes Hindernis trifft, und reduziert die Anzahl der gebrochenen Bolzen während der Bearbeitung erheblich.

VORTEILE DES BODENLOCKERERS MIT SICHERHEITSBOLZEN "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch das innovative Sicherheitssystem, das so konzipiert ist, dass es äußerst praktisch und einfach zu handhaben ist. Der Benutzer kann den Bolzen in kürzester Zeit, an einer bequemen und sicheren Position austauschen, was die Verletzungsgefahr verringert und die Arbeitszeit optimiert.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Hebelsystem, das Stöße, die durch Aufpralle auf feste Hindernisse entstehen, absorbiert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die Gerätestruktur, die es ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das originelle Sicherheitssystem, das einen schnellen und einfachen Bolzenwechsel ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere vertikale Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Das Gerät wurde auf mittelschweren Böden mit Lehm- und Schlammanteilen, in einigen Fällen mit reichlich Ernterückständen und in anderen mit robusteren Stoppeln, getestet. Mit nur einem Durchgang konnte es leicht eine Arbeitstiefe von 50 cm erreichen, mit einer ausgezeichneten Störwirkung, die zu einer perfekten vertikalen Rissbildung des Bodens führte.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RC-5-230		230	53	230	50	830	120-140
RC-7-290		290	46	290	50	1050	160-180
RAPTOR-7		300	46	300	50	1380	200-300
RAPTOR-9	IDRAULICO	300	46	395	50	2100	300-400
PREDATOR-7		300	47	300	60	1900	200-300
PREDATOR-9	IDRAULICO	300	47	395	60	3000	350-400

Optionales Zubehör

Tiefenräder der P-Serie

RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA



Gezogener Bodenlockerer mit Sicherheitsbolzen RC-RP

Der starre, gezogene Bodenlockerer ist eine vielseitige Maschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 300 bis 400 PS geeignet ist. Er wird für die Bearbeitung großer Felder mit leichten, zähen Böden, sowohl trocken als auch feucht, oder mit hohem Skelettanteil verwendet. Tiefenräder sind als zusätzliches Zubehör erhältlich.

ORIGINALITÄT
Die Anker sind so geformt, dass der Zugwiderstand minimiert wird, wodurch der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Bodenlockerern um über 30 % reduziert wird. Die Zähne sind so modelliert, dass sie den Boden gleichmäßig aufbrechen, lockern und belüften. Das einzigartige hydraulische Sicherheitssystem mit einem effektiven Hebelmechanismus verhindert jegliche Beschädigung des Geräts, wenn es bei der Arbeit auf ein festes Hindernis trifft, und reduziert die Anzahl der gebrochenen Bolzen während der Bearbeitung erheblich.

VORTEILE DES GEZOGENEN BODENLOCKERERS MIT SICHERHEITSBOLZEN "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch das innovative Sicherheitssystem, das so konzipiert ist, dass es äußerst praktisch und einfach zu handhaben ist. Der Benutzer kann den Bolzen in kürzester Zeit, an einer bequemen und sicheren Position austauschen, was die Verletzungsgefahr verringert und die Arbeitszeit optimiert.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Hebelsystem, das Stöße, die durch Aufpralle auf feste Hindernisse entstehen, absorbiert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die Gerätestruktur, die es ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das originelle Sicherheitssystem, das einen schnellen und einfachen Bolzenwechsel ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere vertikale Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.


Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

Feldtest
Das Gerät wurde auf mittelschweren Böden mit Lehm- und Schlammanteilen, in einigen Fällen mit reichlich Ernterückständen und in anderen mit robusteren Stoppeln, getestet. Mit nur einem Durchgang konnte es leicht eine Arbeitstiefe von 50 cm erreichen, mit einer ausgezeichneten Störwirkung, die zu einer perfekten vertikalen Rissbildung des Bodens führte.

Technische Daten

							
Modell	**Klappung**	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RAPTOR-9T	IDRAULICO	300	46	395	50	3900	300-400
PREDATOR-9T	IDRAULICO	300	47	395	60	5000	350-400

ARATRI IDROPNEUMATICI

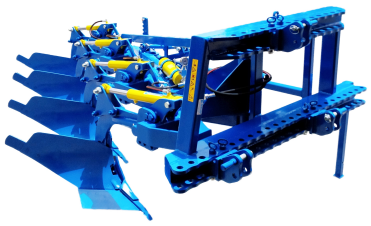

?T-REX? ist ein neuer hydropneumatischer, mechanischer Pflug für die Furchen- und Überflurarbeit, der von Dirmag Srl hergestellt wird.

Der T-REX ist ein sehr vielseitiger Pflug, der zum Umpflügen von leichten, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten Böden eingesetzt wird.

Der robuste Rahmen ist aus Rohren und Stählen mit hoher mechanischer Festigkeit gefertigt, um ein Durchbiegen des Hauptbügels zu verhindern. Der große Abstand zwischen Pflugschar und Streichblech verhindert Verstopfungen durch Ernterückstände. Das Hydrauliksystem beugt Brüchen vor und bietet große Vorteile während der Arbeit. Bei Feldversuchen waren die Ergebnisse bezüglich der Verbesserung der Bodenproduktivität ausgezeichnet, dank der Arbeitskörper, die für ein effektives Umpflügen der Erde und die Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Technische Daten

Modell	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Max. Arbeitstiefe**	**Gewicht**	**Leistung**
	CM	CM	CM	KG	HP
T-REX-2/3L-250	36	75-100	25	900	80
T-REX-3/4L-250	36	110-145	25	1120	90
T-REX-4/5L-250	36	145-180	25	1350	130
T-REX-2/3M-300	38	75-115	30	1200	80-90
T-REX-3/4M-300	38	115-155	30	1450	100-120
T-REX-4/5M-300	38	155-190	30	1630	140-160
T-REX-2/3M-350	41	85-125	35	1250	90-100
T-REX-3/4M-350	41	125-165	35	1700	120-160
T-REX-4/5M-350	41	165-200	35	1900	180-200

Inbegriffenes Zubehör

Tiefenrad

Optionales Zubehör

Hydraulikkopf außerhalb der Nut

CARRELLI PORTA ATTREZZI



Werkzeugträgerwagen CRP8

Der Werkzeugträgerwagen CRP8 ist eine Maschine, die für den Anbau aller Arten von getragenen Werkzeugen verwendet wird und für Raupenschlepper geeignet ist.

ORIGINALITÄT
Der Rahmen ist so strukturiert, dass die Massenverteilung nach der Verbindung gewährleistet: Während der Arbeit keine Blockier- oder Rutschphänomene beim Traktor auftreten, was maximale Bodenhaftung und minimalen Zugkraftaufwand gewährleistet und den Kraftstoffverbrauch erheblich senkt. Während der Manövrierphasen bleibt eine optimale Gewichtsverteilung erhalten, die sich nicht auf die Traktoranhängeschiene auswirkt und stets eine perfekte Bodenhaftung ermöglicht.
Die Tragfähigkeit beträgt 800 kg.
Das System zur Tiefeneinstellung der Arbeit ist mechanisch.
Die Anschlüsse sind universell und ermöglichen die Kopplung mit jeder Art von Werkzeug.

VORTEILE DES "DI RAIMONDO" WERKZEUGTRÄGERWAGENS TYP CRP8
Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die konzipiert ist, um jegliches Risiko und jede Gefahr während der Nutzung zu verhindern.
Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch die hervorragende Massenausgleich, die ein Rutschen der Räder und ein Aufbäumen des Traktors vermeidet und die Führung angenehmer macht.
Hohe Energieeinsparung, geboten durch den exzellenten Rahmen, der es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung aufzunehmen und den Traktor weniger Kraftstoff verbrauchen zu lassen.
Äußerst einfache Anwendung des Geräts, geboten durch das mechanische System zur Tiefeneinstellung der Arbeit, das einfach anzuwenden ist.
Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus Stählen mit hoher mechanischer Festigkeit gefertigt ist.
Hervorragende Investition, gültig und sicher dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine ausgezeichnete Arbeitseffizienz garantieren.
Feldtest
Während des Tests erwies es sich als sehr effektiv, dank des Rahmens, der einen ausgezeichneten Massenausgleich ermöglichte, Kontinuität in der Arbeit gewährleistete, dem Traktor große Gleitfähigkeit und eine hervorragende Stabilität während der Manöver bot.

Technische Daten

		
Modell	**Gewicht**	**Kapazität**
	KG	KG
CRP-8	390	800
CRP-10	450	1000

CARRELLI PORTA ATTREZZI



Geräteträgerwagen Mammut

Der Geräteträgerwagen Mammut ist ideal, um Anbaugeräte in gezogene Geräte umzuwandeln und sie an PS-starke Raupentraktoren anzuhängen, die nicht über einen Dreipunkt-Anbau verfügen.

Der Rahmen wurde so konzipiert, dass nach dem Ankuppeln an den Traktor keine Aufbäum- oder Rutschphänomene auftreten, sondern im Gegenteil während der Arbeit maximale Bodenhaftung und minimaler Zugwiderstand erzielt werden. Auf diese Weise wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt.

Die besondere Struktur ermöglicht die teilweise Verlagerung des angehobenen Gewichts auf die Radachse, um die Balance während der Fahrten zu verbessern.

Technische Daten

Modell	**Gewicht**	**Kapazität**
	KG	KG
MAMMUT-15	740	1500
MAMMUT-20	960	2000
MAMMUT-25	1400	2500
MAMMUT-40	2800	4000

RACCOGLISASSI



Die aufgesattelte ZWEIFACH-STEINAUFSAMMLERMASCHINE (DUPLEX) ist eine originäre, multifunktionale Landmaschine, die für eine effektive Bereinigung jeder Art von Boden konzipiert wurde. Die Steinsammlung erfolgt durch Vorwärtsziehen der Maschine bei Vorwärtsfahrt des Traktors. Alternativ kann sie auch als hintere Gitter-Schaufel bei Rückwärtsfahrt arbeiten. Es ist eine Landmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 60 PS aufwärts geeignet ist.

ORIGINALITÄT

Der kleine und robuste Rahmen ist so strukturiert, dass er während des Betriebs keine Blockier- oder Rutschphänomene beim Traktor verursacht, wodurch maximale Bodenhaftung und minimaler Zugkraftaufwand gewährleistet werden. Bei Manövern hält er eine ausgezeichnete Gewichtsbalance, die die Traktoranhebung nicht beeinträchtigt und stets eine perfekte Bodenhaftung ermöglicht.

Das Mehrzweck-Arbeitssystem ermöglicht die Steinsammlung sowohl bei Vorwärtsfahrt durch Ziehen des Arbeitsbehälters als auch bei Rückwärtsfahrt, wobei die Maschine als hintere Gitter-Schaufel eingesetzt wird.

Das Kippsystem des Arbeitsbehälters ist hydraulisch.

VORTEILE DER ZWEIFACH-STEINAUFSAMMLERMASCHINE (DUPLEX) "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Gerätestruktur, die entworfen wurde, um jegliches Risiko und jede Gefahr während des Gebrauchs zu verhindern.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch die hervorragende Massenbalance, die ein Rutschen der Räder und ein Aufbäumen des Traktors vermeidet und die Führung angenehmer macht.

Hohe Energieeinsparung, ermöglicht durch den exzellenten Rahmen, der das Gerät weniger Leistung aufnehmen und den Traktor weniger Kraftstoff verbrauchen lässt.

Extreme Einfachheit der Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende hydraulische Arbeitssystem.

Große Reduzierung der Wartungskosten, ermöglicht durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus Stählen mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit gefertigt ist.

Eine ausgezeichnete Investition, die wertvoll und sicher ist, dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Arbeitsleistung garantieren.

Feldtest
Getestet auf Böden mit einer hohen Anzahl von Steinen. Es wurde ein flüssiges Gleiten des Traktors und eine ausgezeichnete Bodenbereinigung mit einem hervorragenden Endergebnis festgestellt, erreicht in einer sehr kurzen Arbeitszeit, die einen gut nivellierten Boden mit einer sehr geringen Anzahl von Steinen zeigte.

Technische Daten

					
Modell	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**	**Leistung**
	CM	CM	CM	KG	HP
DUPLEX-1200	180	7	120	530	60
DUPLEX-1400	200	7	140	550	60
DUPLEX-1600	220	7	160	600	60

RACCOGLISASSI



Die gezogene STEINAUFSAMMLER-MASCHINE SERIE SP ist eine Maschine, die für eine effektive Säuberung/Bereinigung jeder Geländeart konzipiert wurde. Die Steinsammlung erfolgt durch Schleppvorgang. Es ist ein gezogenes Gerät, geeignet für Traktoren mit einer Leistung von 40 bis 120 PS, je nach gewähltem Modell.

ORIGINALITÄT

Der Rahmen ist so strukturiert, dass die Massenverteilung nach dem Ankuppeln während der Arbeit kein Blockieren oder Durchrutschen des Traktors verursacht, wodurch maximale Bodenhaftung und minimaler Zugkraftaufwand gewährleistet werden, was den Kraftstoffverbrauch erheblich senkt. Bei Manövern hält sie eine ausgezeichnete Gewichtsbalance, die sich nicht auf die Traktoranhebung auswirkt und stets eine perfekte Bodenhaftung ermöglicht.
Das Kippsystem des Sammelbehälters und des Ablagebehälters ist hydraulisch.
Der Sammelbehälter kippt, wenn er voll ist, auf hydraulischem Wege in den Ablagebehälter.
Der Ablagebehälter wird nach Abschluss der Füllung hydraulisch an einem beliebig gewählten Ort entleert.

VORTEILE DER STEINAUFSAMMLER-MASCHINE SERIE SP "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, gewährleistet durch die Gerätestruktur, die konzipiert ist, um jegliches Risiko und jede Gefahr während der Nutzung zu verhindern.
Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch die hervorragende Massenbalance, die ein Rutschen der Räder und ein Aufbäumen des Traktors vermeidet und die Führung angenehmer macht.
Hohe Energieeinsparung, ermöglicht durch den exzellenten Rahmen, der das Gerät weniger Leistung aufnehmen und den Traktor weniger Kraftstoff verbrauchen lässt.
Extreme Einfachheit der Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende hydraulische Kippsystem.
Große Reduzierung der Wartungskosten, ermöglicht durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus Stählen mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit gefertigt ist.
Eine ausgezeichnete Investition, die wertvoll und sicher ist, dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Arbeitsleistung garantieren.

Feldtest
Getestet auf Böden mit einer hohen Anzahl von Steinen. Es wurde ein flüssiges Gleiten des Traktors und eine ausgezeichnete Bodenbereinigung mit einem hervorragenden Endergebnis festgestellt, erreicht in einer sehr kurzen Arbeitszeit, die einen gut nivellierten Boden mit einer sehr geringen Anzahl von Steinen zeigte.

Technische Daten

Modell	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**	**Leistung**
	CM	CM	CM	KG	HP

SP-1400	180	8	140	1450	40-60
SP-1500	190	8	150	1480	60-70
SP-1600	200	8	160	1500	60-80

RACCOGLISASSI



Steinsammler

Der RST-Steinsammler ist eine Maschine, die für effektive Meliorationsarbeiten auf jeder Art von Boden konzipiert ist. Die Steine werden durch Schleppen gesammelt. Es ist ein Anhängergerät, das für Traktoren mit 80-140 PS geeignet ist.

ORIGINALITÄT
Der Rahmen ist so strukturiert, dass die Massenverteilung nach dem Ankuppeln: während des Betriebs kein Blockieren und Rutschen des Traktors verursacht, für maximale Bodenhaftung und minimalen Zugkraftaufwand sorgt und den Kraftstoffverbrauch erheblich reduziert; und während der Manövrierphasen eine hervorragende Gewichtsbalance beibehält, die die Anhängerkupplung des Traktors nicht belastet und stets für perfekte Bodenhaftung sorgt.
Das Kippsystem des Sammelbehälters und des Abwurfbehälters ist hydraulisch.
Der Sammelbehälter leert sich bei Füllung durch hydraulisches Kippen in den Abwurfbehälter.
Der Abwurfbehälter wird nach vollständiger Füllung hydraulisch an einem beliebig gewählten Ort entleert.
Das Fassungsvermögen beträgt 1,5 Kubikmeter.

VORTEILE DES "DI RAIMONDO" RST-1500T STEINSAMMLERS

Hohe Bedienersicherheit durch die Konstruktion des Geräts, die jegliches Risiko und jede Gefährdung während der Nutzung verhindert.

Maximaler Bedienkomfort während des Einsatzes, dank der hervorragenden Massenbalance, die Radrutschen und Überschläge des Traktors verhindert und die Fahr angenehmer macht.

Hohe Energieeinsparung durch den hervorragenden Rahmen, der dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung aufzunehmen, und den Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Äußerst einfache Anwendung des Geräts, dank des einfach anzuwendenden hydraulischen Kippsystems.

Erhebliche Reduzierung der Wartungskosten durch die hohe Zuverlässigkeit der Konstruktion des Geräts, die aus hochfestem Stahl gefertigt ist.

Eine ausgezeichnete, wertige und sichere Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und hervorragende Arbeitseffizienz garantieren.

Feldtest
Getestet auf Böden mit einer hohen Anzahl von Steinen. Es wurde ein flüssiger Lauf des Traktors und eine hervorragende Meliorationsarbeit festgestellt, mit einem ausgezeichneten Endergebnis, das in kürzester Arbeitszeit erreicht wurde und einen gut nivellierten Boden mit sehr wenigen Steinen zeigte.

Technische Daten

					
Modell	**Min. Gesamtbreite**	**Reihenabstand**	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**	**Leistung**
	CM	CM	CM	KG	HP
RST-1500T	205	6,5	170	2350	80-100

BENNA RACCOGLISASSI MORDENTE




Greifschaufel für Front- und Heckanbau am Traktor. Das einzigartige Design ermöglicht ein einfaches Befüllen des Geräts, ohne dass bereits aufgesammelte Steine fallen gelassen werden. An der Vorderseite sind Hardox-Stahlzähne montiert, die durch einen speziellen, nach unten gerichteten Winkel gekennzeichnet sind. Die Konstruktion ist sehr zuverlässig, da sie aus hochfestem Stahl gefertigt ist.

Technische Daten

Modell	**Arbeitsbreite**	**Gewicht**
	CM	KG
PGA-230	230	650
PGA-250	250	680

DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

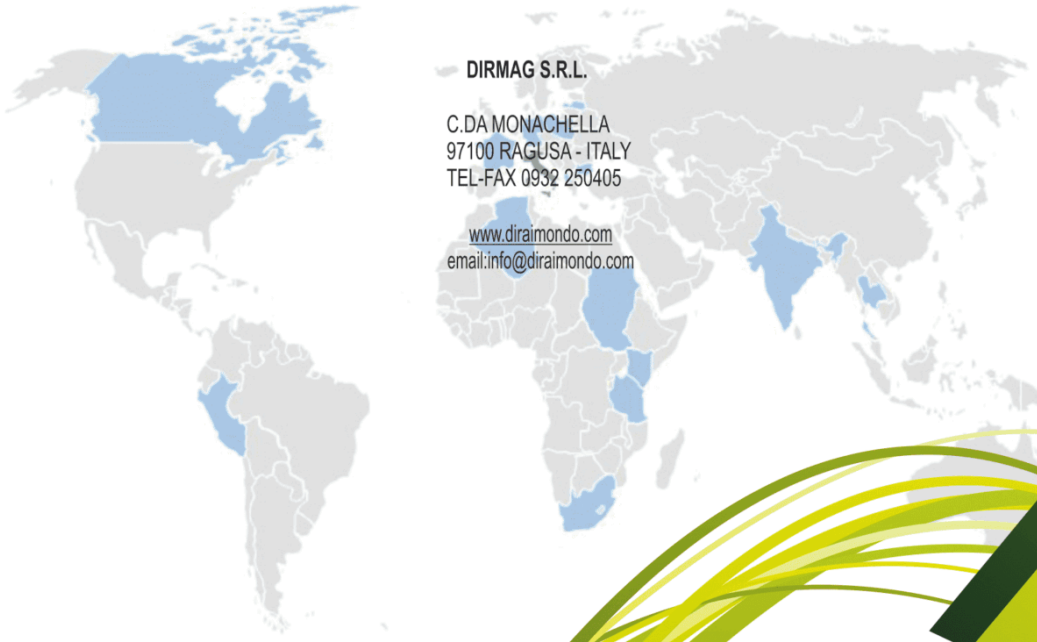

DIRMAG S.R.L.

C.DA MONACHELLA
97100 RAGUSA - ITALY
TEL-FAX 0932 250405

www.diraimondo.com
email:info@diraimondo.com

Design: Ideamente 2.0 di Marcello Santa

QR Code - Video