



Katalog v2026 vom 2026-03-01

MACHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

# LISTINO PREZZI 2026

[www.diraimondo.com](http://www.diraimondo.com)



**ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI  
IDROPNEUMATICI**



**ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI  
IDROPNEUMATICI**




**DISCHIERA IDROPNEUMATICA  
CON RULLO**



**DISCHIERA IDROPNEUMATICA  
TRAINATA**



**DISCHIERA IDROPNEUMATICA  
PORTATA PER FRUTTETO**



**DISCHIERA IDROPNEUMATICA  
PORTATA**



**DISCHIERA PER FRUTTETI**



**COLTIVATORI MOLLE E PISTONI**



**COLTIVATORI MOLLE E PISTONI**



**COLTIVATORI A MOLLE**



**COLTIVATORI A MOLLE**



**COLTIVATORI A MOLLE**



**COLTIVATORI A MOLLE**



**COLTIVATORI A MOLLE**



**COLTIVATORI A MOLLE**



**COLTIVATORI IDROPNEUMATICI**



**COLTIVATORI IDROPNEUMATICI**



**COLTIVATORI IDROPNEUMATICI**



**COLTIVATORI IDROPNEUMATICI  
PER VIGNETI**



**ERPICE A MOLLE**



**RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI**



**COLTIVATORE  
IDROPNEUMATICO PESANTE**



**RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI**



**RIPUNTATORI A BULLONE DI  
SICUREZZA**



**RIPUNTATORI TRAINATI A  
BULLONE DI SICUREZZA**



**ARATRI IDROPNEUMATICI**



**CARRELLI PORTA ATTREZZI**



**CARRELLI PORTA ATTREZZI**



**RACCOGLISASSI**



**RACCOGLISASSI**



**RACCOGLISASSI**



**BENNA RACCOGLISASSI**

**MORDENTE**

# ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



## Hydropneumatischer Scheibengrubber, Modell SILVER

Der hydropneumatische Scheibengrubber, Modell SILVER, eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden (locker, mittelkörnig, hart und steinig), aber auch für die Gründüngung und das Einarbeiten von Stoppeln. Der SILVER-Grubber ist besonders für extreme Böden geeignet, bei denen die nutzbare Arbeitstiefe sogar weniger als 10 cm beträgt und darunter eine undurchdringliche Gesteinsschicht liegt. Der SILVER ist eine unübertroffene Maschine für die Arbeit auf Böden mit felsigem Untergrund und hoher Kieskonzentration.

Die SILVER-Grubber erfordern eine sehr geringe Zugkraft, was sich in Kraftstoffersparnis niederschlägt und eine optimale Anpassung an verschiedene Traktoren ermöglicht. Man kann zwischen der Furchenversion, der Auf-Land-Version oder einer Maschine, die beides umfasst, wählen. Die 66 cm großen Scheiben sind über unabhängige Arme mit dem Hauptrahmen verbunden, die mit einem hydropneumatischen No-Stop-System ausgestattet sind. Dies ermöglicht es den Arbeitskörpern, ihre Arbeitsposition nach dem Auftreffen auf ein Hindernis schnell wiederherzustellen.

Dadurch kann das Gerät maximal am darunterliegenden Felsen anliegen und die gesamte nutzbare Schicht bearbeiten, ohne die Scheiben zu beschädigen, da diese bei undurchdringlichem Boden unabhängig voneinander hochfahren. Die maximale Arbeitstiefe ist durch Druckbeaufschlagung des Hydraulikkreislaufs einstellbar und kann bis zu 25 cm betragen. Di Raimondo bietet eine breite Palette von Produkten an, die von 7 bis 15 Scheiben reichen, alle mit hydraulischer Einstellung der Arbeitsbreite, die von etwas mehr als einem Meter bis zu 4,27 m beim SILVER mit 18 Scheiben variiert. Für den Antrieb sind weniger als 100 PS für den Grubber mit 7 Scheiben und etwa 250 PS für den mit 15 Scheiben erforderlich.

Die beiden Tiefenführungsräder, die vorne und parallel zur Fahrtrichtung angeordnet sind, halten den Grubber in der richtigen Position und ermöglichen dem Traktor ein perfekt gerades Vorankommen, sowohl in der Furche als auch außerhalb.

## Technische Daten

|              |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | ARBEITSBREITE                                                                       | MAX.ARBEITSTIEFE                                                                    | GEWICHT                                                                               | LEISTUNG                                                                              |
|              | CM                                                                                  | CM                                                                                  | KG                                                                                    | HP                                                                                    |
| SILVER-66/7  | 112-193                                                                             | 10-25                                                                               | 1180                                                                                  | 70-90                                                                                 |
| SILVER-66/8  | 129-222                                                                             | 10-25                                                                               | 1280                                                                                  | 80-100                                                                                |
| SILVER-66/9  | 146-251                                                                             | 10-25                                                                               | 1370                                                                                  | 90-120                                                                                |
| SILVER-66/10 | 163-281                                                                             | 10-25                                                                               | 1460                                                                                  | 110-150                                                                               |
| SILVER-66/11 | 180-310                                                                             | 10-25                                                                               | 1620                                                                                  | 120-180                                                                               |
| SILVER-66/12 | 197-339                                                                             | 10-25                                                                               | 1700                                                                                  | 140-200                                                                               |

## Optionales Zubehör

Verlängerung, 1 Stück

2-teilige Verlängerung

## ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



Tedesco

Hydropneumatischer Scheibengrubber, Modell SILVER

Der hydropneumatische Scheibengrubber, Modell SILVER, eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden (locker, mittelkörnig, hart und steinig), aber auch für Gründüngung und das Einarbeiten von Stoppeln. Der SILVER-Grubber ist besonders für extreme Böden geeignet, bei denen die nutzbare Arbeitstiefe sogar weniger als 10 cm beträgt und darunter eine undurchdringliche Gesteinsschicht liegt.

Der SILVER ist eine unübertroffene Maschine für die Arbeitsfähigkeit auf Böden mit felsigem Untergrund und hoher Kieskonzentration. Die SILVER-Grubber erfordern eine sehr geringe Zugkraft, was sich in Kraftstoffersparnis niederschlägt, und ermöglichen eine optimale Anpassung an verschiedene Traktoren. Man kann zwischen der Furchenversion, der Auf-Land-Version oder einer Maschine, die beides umfasst, wählen.

Die 66 cm großen Scheiben sind über unabhängige Arme mit dem Hauptrahmen verbunden, die mit einem hydropneumatischen No-Stop-System ausgestattet sind. Dies ermöglicht es den Arbeitselementen, ihre Arbeitsposition nach dem Auftreffen auf ein Hindernis schnell wiederherzustellen. Dies ermöglicht eine maximale Anpassung an den darunterliegenden Felsen, wodurch die gesamte nutzbare Schicht bearbeitet wird, ohne die Scheiben zu beschädigen, die bei undurchdringlichem Boden unabhängig voneinander hochfahren.


Die maximale Arbeitstiefe ist durch Druckbeaufschlagung des Hydraulikkreislaufs einstellbar und kann bis zu 25 cm betragen. Di Raimondo bietet eine breite Palette von Produkten an, die von 7 bis 15 Scheiben reichen, alle mit hydraulischer Einstellung der Arbeitsbreite, die von etwas mehr als einem Meter bis zu 4,27 m beim SILVER mit 18 Scheiben variiert. Für den Antrieb sind weniger als 100 PS für den Grubber mit 7 Scheiben und etwa 250 PS für den mit 15 Scheiben erforderlich.

Die beiden Tiefenführungsräder, die vorne und parallel zur Fahrtrichtung angeordnet sind, halten den Grubber in der richtigen Position und ermöglichen dem Traktor ein perfekt gerades Vorankommen, sowohl in der Furche als auch außerhalb. Auch sie sind hydraulisch verstellbar, um die Richtungskorrektur je nach Härte des Bodens zu variieren. Die Arbeitsgeschwindigkeit sollte je nach den Hindernissen, die man trifft, angepasst werden. Im besten Fall kann man in Böden ohne Skelettmateriale und mit einer guten zu bearbeitenden Bodenschicht problemlos über 8 km/h erreichen.

### Technische Daten

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | KLAPPUNG                                                                            | ARBEITSBREITE                                                                       | MAX.ARBEITSTIEFE                                                                    | GEWICHT                                                                               | LEISTUNG                                                                              |
|              | TIPO                                                                                | CM                                                                                  | CM                                                                                  | KG                                                                                    | HP                                                                                    |
| SILVER-66/13 | IDRAULICO                                                                           | 214-368                                                                             | 10-25                                                                               | 2370                                                                                  | 150-200                                                                               |
| SILVER-66/14 | IDRAULICO                                                                           | 231-397                                                                             | 10-25                                                                               | 2440                                                                                  | 160-200                                                                               |
| SILVER-66/15 | IDRAULICO                                                                           | 248-427                                                                             | 10-25                                                                               | 2560                                                                                  | 180-300                                                                               |

# DISCHIERA IDROPNEUMATICA CON RULLO

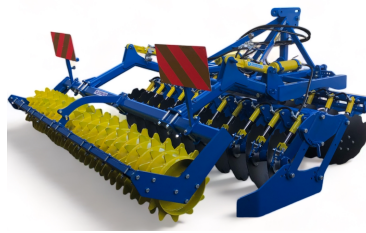

## Hydropneumatische Scheibenegge mit Walze, Modell PLATINUM R

Die hydropneumatische Scheibenegge mit Walze, Modell PLATINUM R, eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden (locker, mittel, hart oder steinig). Der PLATINUM ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung, für das Einarbeiten großer Mengen von Ernterückständen (wie Mais) und für Gründüngungspflanzen. Das Gerät bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der PLATINUM führt in einem einzigen Durchgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht das Arbeiten mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Abdriften vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Die PLATINUM-Scheibenegge arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.

Die PLATINUM-Scheibenegge ermöglicht die Durchführung mehrerer Bodenbearbeitungsarbeiten:

Erstellung eines falschen Saatbetts

Oberflächliche Lockerung

Aussaat von Deckfrüchten

Saatbettvorbereitung

Sie ist ideal für eine gute Bodenbearbeitung zwischen den Kulturen und trägt zum Erfolg der nachfolgenden Kultur bei.

## Technische Daten

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell        | ARBEITSEINHEITEN                                                                    | MIN. GESAMTBREITE                                                                   | ARBEITSBREITE                                                                       | GEWICHT                                                                               | LEISTUNG                                                                              |
|               | N                                                                                   | CM                                                                                  | CM                                                                                  | KG                                                                                    | HP                                                                                    |
| PLATINUM-280R | 22                                                                                  | 280                                                                                 | 277                                                                                 | 2100                                                                                  | 140-160                                                                               |

|               |            |     |     |      |         |
|---------------|------------|-----|-----|------|---------|
| PLATINUM-300R | 24         | 300 | 300 | 2200 | 160-180 |
| PLATINUM-400R | 34 (22+12) | 255 | 415 | 3520 | 200-250 |
| PLATINUM-500R | 42 (26+16) | 300 | 506 | 4300 | 300-400 |
| PLATINUM-600R | 48 (26+22) | 300 | 575 | 4900 | 300-400 |

# DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA



## Gezogene hydropneumatische Scheibenegge, Modell PLATINUM T

Die gezogene hydropneumatische Scheibenegge, Modell PLATINUM T, eignet sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden (locker, mittel, hart oder steinig). Der PLATINUM ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung, für das Einarbeiten großer Mengen von Ernterückständen (wie Mais) und für Gründüngungspflanzen. Das Gerät bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der PLATINUM führt in einem einzigen Durchgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht das Arbeiten mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Abdriften vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Die PLATINUM-Scheibenegge arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.

Die PLATINUM-Scheibenegge ermöglicht die Durchführung mehrerer Bodenbearbeitungsarbeiten:

Erstellung eines falschen Saatbetts

Oberflächliche Lockerung

Aussaat von Deckfrüchten

Saatbettvorbereitung

Sie ist ideal für eine gute Bodenbearbeitung zwischen den Kulturen und trägt zum Erfolg der nachfolgenden Kultur bei.

## Technische Daten

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell        | ARBEITSEINHEITEN                                                                    | MIN. GESAMTBREITE                                                                   | ARBEITSBREITE                                                                       | GEWICHT                                                                               | LEISTUNG                                                                              |
|               | N                                                                                   | CM                                                                                  | CM                                                                                  | KG                                                                                    | HP                                                                                    |
| PLATINUM-280T | 22                                                                                  | 280                                                                                 | 280                                                                                 | 3600                                                                                  | 140-160                                                                               |

|               |            |     |     |      |         |
|---------------|------------|-----|-----|------|---------|
| PLATINUM-300T | 24         | 300 | 300 | 3700 | 160-180 |
| PLATINUM-400T | 34 (22+12) | 255 | 415 | 5020 | 200-220 |
| PLATINUM-500T | 42 (26+16) | 300 | 506 | 6000 | 300-400 |
| PLATINUM-600T | 48 (26+22) | 300 | 575 | 6600 | 300-400 |

# DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO



Tedesco

Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge für Obstplantagen, Modell RAPID-F

Die Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge, Modell RAPID-F für Obstplantagen, ist eine innovative Maschine, die sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden eignet (locker, mittel, hart oder steinig). Der RAPID-F für Obstplantagen ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung und bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der RAPID-F für Obstplantagen führt in einem einzigen Arbeitsgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht die Arbeit mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Arbeiten vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Der RAPID-F-Grubber arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.


## Technische Daten

| Modell     | ARBEITSEINHEITEN | MIN. GESAMTBREITE | ARBEITSBREITE | GEWICHT | LEISTUNG |
|------------|------------------|-------------------|---------------|---------|----------|
|            | N                | CM                | CM            | KG      | HP       |
| RAPID-F-12 | 12               | 200               | 200           | 610     | 70-80    |
| RAPID-F-14 | 14               | 220               | 220           | 730     | 80-90    |
| RAPID-F-16 | 16               | 248               | 248           | 860     | 80-90    |

## Optionales Zubehör

|                                        |
|----------------------------------------|
| Vorbereitung für einen Aufsatz         |
| Zuschlag für zusätzlichen Körper DX    |
| Zuschlag für zusätzlichen Korpus links |

# DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA

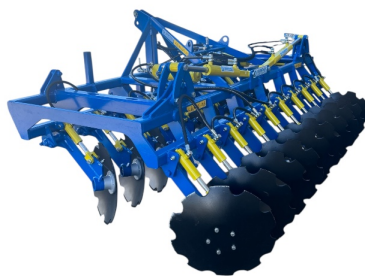

## Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge RAPID

Die Anbau-Hydropneumatik-Scheibenegge, Modell RAPID, ist eine innovative Maschine, die sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden eignet (locker, mittel, hart oder steinig). Der RAPID ist ideal für die oberflächliche Bodenbearbeitung und bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um sich an leichte Böden anzupassen. Es ist eine innovative Maschine, die mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt. Ihre spezielle Struktur verfügt über zwei Scheibenreihen in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberflächenbearbeitung in einem einzigen Durchgang zu ermöglichen. Dies garantiert eine gerade Führung der Maschine und sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kraftstoffersparnis.

Der RAPID führt in einem einzigen Arbeitsgang mehrere Operationen durch: Zerkleinern, Mischen und Aufbrechen, Planieren und Konsolidieren. Er ermöglicht die Arbeit mit allen Arten von Ernterückständen dank des unabhängigen Einsatzes jedes Arbeitsmoduls. Diese Maschine gewährleistet eine hohe Eindringtiefe: Dank der unabhängigen Arbeitskörper mit hydropneumatischer No-Stop-Sicherung und der festen Lagerung auf Buchsen wird seitliches Arbeiten vermieden, was die Eindringfähigkeit unter allen Bedingungen garantiert und das Verstopfungsrisiko erheblich reduziert, selbst bei großen Mengen an Rückständen (Mais, Weizen oder Mist).

Die Stoppelbearbeitung ist ein wichtiger Schritt nach der Ernte, um Unkräuter effektiv zu bekämpfen und pflanzliche Rückstände in den Boden einzuarbeiten. Der RAPID-Grubber arbeitet oberflächlich in einer Tiefe von 3 bis 10 cm, um eine homogene Einarbeitung der Rückstände zu gewährleisten und deren Zersetzung im Boden zu beschleunigen. Eine oberflächliche Lockerung nach der Ernte fördert das Keimen von Ausfallpflanzen und Unkräutern.

## Technische Daten

|           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | KLAPPUNG                                                                            | ARBEITSEINHEITEN                                                                    | MIN. GESAMTBREITE                                                                   | ARBEITSBREITE                                                                        | GEWICHT                                                                               | LEISTUNG                                                                              |
|           | TIPO                                                                                | N                                                                                   | CM                                                                                  | CM                                                                                   | KG                                                                                    | HP                                                                                    |
| RAPID-18  |                                                                                     | 18                                                                                  | 278                                                                                 | 278                                                                                  | 1100                                                                                  | 90-100                                                                                |
| RAPID-20  | IDRAULICO                                                                           | 20 (16+4)                                                                           | 248                                                                                 | 300                                                                                  | 1270                                                                                  | 90-100                                                                                |
| RAPID-24  | IDRAULICO                                                                           | 24 (16+8)                                                                           | 248                                                                                 | 350                                                                                  | 1530                                                                                  | 110-130                                                                               |
| RAPID-28  | IDRAULICO                                                                           | 28 (16+12)                                                                          | 248                                                                                 | 400                                                                                  | 1750                                                                                  | 140-160                                                                               |
| RAPID-30  | IDRAULICO                                                                           | 30 (18+12)                                                                          | 278                                                                                 | 450                                                                                  | 1850                                                                                  | 160-200                                                                               |
| RAPID-34  | IDRAULICO                                                                           | 34(18+16)                                                                           | 278                                                                                 | 500                                                                                  | 2100                                                                                  | 180-200                                                                               |
| RAPID-32S | IDRAULICO                                                                           | 32(20+12)                                                                           | 310                                                                                 | 480                                                                                  | 1950                                                                                  | 180-200                                                                               |
| RAPID-36S | IDRAULICO                                                                           | 36 (20+16)                                                                          | 310                                                                                 | 540                                                                                  | 2200                                                                                  | 200-250                                                                               |

## Inbegriffenes Zubehör



# DISCHIERA PER FRUTTETI



## Hydropneumatische Scheibenegge COMPACT

Die hydropneumatische Scheibenegge COMPACT ist eine innovative Maschine, die sich für die Bearbeitung aller Arten von Böden eignet (locker, mittel, hart und steinig). Das COMPACT-Modell stellt eine Neuheit bei Scheibeneggen dar und bietet einzigartige Besonderheiten. Die Scheiben sind so angeordnet, dass eine gerade Führung der Maschine gewährleistet ist, wodurch seitliches Abdriften und folglich ein höherer Kraftstoffverbrauch vermieden werden. Darüber hinaus sorgt die Anordnung der Scheiben für eine homogene Bodenbearbeitung, die eine intensive Mischung über die gesamte Oberfläche und bis in die Tiefe gewährleistet. Dieses Gerät bietet außerdem für spezielle Kulturen die Möglichkeit einer seitlichen Verschiebung, die es ermöglicht, außerhalb des Traktorprofils zu arbeiten.

## Technische Daten

|            |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | MIN. GESAMTBREITE                                                                  | ARBEITSBREITE                                                                       | GEWICHT                                                                              |
|            | CM                                                                                 | CM                                                                                  | KG                                                                                   |
| COMPACT-10 | 120                                                                                | 120                                                                                 | 600                                                                                  |
| COMPACT-12 | 150                                                                                | 150                                                                                 | 700                                                                                  |
| COMPACT-14 | 180                                                                                | 180                                                                                 | 800                                                                                  |
| COMPACT-16 | 200                                                                                | 200                                                                                 | 900                                                                                  |
| COMPACT-18 | 220                                                                                | 220                                                                                 | 1000                                                                                 |
| COMPACT-20 | 245                                                                                | 245                                                                                 | 1100                                                                                 |

## Optionales Zubehör

|                           |
|---------------------------|
| Hydraulische Verschiebung |
|---------------------------|

# COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



## Kombinierter Grubber COMBI

Der COMBI Kombi-Grubber ist eine ORIGINALE Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 60 bis 80 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ermöglicht die Arbeit sowohl mit dem einfachen Federzinken-System als auch mit der Kombination des Federzinken-Systems mit dem hydropneumatischen System. Er ist ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

## ORIGINALITÄT

Das gemischte Arbeitssystem wird durch die Kombination von Federzinken-Kultivatoren und hydropneumatischen Tillern erzeugt, da es sowohl die elastischen Eigenschaften der Federn als auch die größere Steifigkeit der Kolben nutzt, die die Arbeitsorgane mit dem Rahmen verbinden. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Arbeitsposition nach dem Überwinden eines Hindernisses. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Teile sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

## VORTEILE DES GRUBBERS TYP COMBI "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das gemischte System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des gemischten Arbeitssystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das verschiedene Arten der Anwendung ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch das gemischte Arbeitssystem und die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Solide und sichere Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

## Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des gemischten Arbeitssystems, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die

Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

## Technische Daten

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|              | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| COMBI-7      |                                                                                   | 190                                                                               | 27                                                                                | 190                                                                               | 25                                                                                  | 440                                                                                 | 70                                                                                  |
| COMBI-7/9    | MANUALE                                                                           | 187                                                                               | 26,5                                                                              | 239                                                                               | 25                                                                                  | 580                                                                                 | 80                                                                                  |
| COMBI-9      |                                                                                   | 235                                                                               | 26                                                                                | 235                                                                               | 25                                                                                  | 565                                                                                 | 80                                                                                  |
| COMBI-9/11   | MANUALE                                                                           | 235                                                                               | 26                                                                                | 287                                                                               | 25                                                                                  | 690                                                                                 | 80-100                                                                              |
| COMBI-9/11P  | MANUALE                                                                           | 248                                                                               | 27,5                                                                              | 302                                                                               | 25                                                                                  | 760                                                                                 | 100-140                                                                             |
| COMBI-9/13P  | IDRAULICO                                                                         | 248                                                                               | 27,5                                                                              | 357                                                                               | 25                                                                                  | 1000                                                                                | 120-160                                                                             |
| COMBI-9/15P  | IDRAULICO                                                                         | 248                                                                               | 27,5                                                                              | 412                                                                               | 25                                                                                  | 1120                                                                                | 120-180                                                                             |
| COMBI-11/15P | IDRAULICO                                                                         | 302                                                                               | 27,5                                                                              | 412                                                                               | 25                                                                                  | 1120                                                                                | 160-180                                                                             |
| COMBI-11/17P | IDRAULICO                                                                         | 302                                                                               | 27,5                                                                              | 467                                                                               | 25                                                                                  | 1250                                                                                | 160-200                                                                             |

## Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen

# COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



## COMBI-P3F Grubber

Der COMBI-P3F Grubber-Tiller ist eine ORIGINALE Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 90 bis 200 PS geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ermöglicht die Arbeit sowohl mit dem einfachen Federzinken-System als auch mit der Kombination des Federzinken-Systems mit dem hydropneumatischen System. Er ist ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmateriale durchsetzten Böden.

## ORIGINALITÄT

Das gemischte Arbeitssystem, das aus der Verbindung von Federzinken-Kultivatoren und hydropneumatischen Tillern resultiert, ist in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Arbeitsposition nach dem Überwinden eines Hindernisses. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Teile sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

## VORTEILE DES GRUBBERS TYP COMBI-P3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das gemischte System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des gemischten Arbeitssystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das verschiedene Arten der Anwendung ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch das gemischte Arbeitssystem und die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Solide und sichere Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

## Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des gemischten Arbeitssystems, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die

Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

## Technische Daten

|                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell         | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|                | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| COMBI-9/13P3F  | IDRAULICO                                                                         | 248                                                                               |                                                                                   | 357                                                                               | 25                                                                                  | 1400                                                                                | 140-160                                                                             |
| COMBI-9/15P3F  | IDRAULICO                                                                         | 248                                                                               | 27,5                                                                              | 412                                                                               | 25                                                                                  | 1550                                                                                | 120-180                                                                             |
| COMBI-11/15P3F | IDRAULICO                                                                         | 302                                                                               | 27,5                                                                              | 412                                                                               | 25                                                                                  | 1550                                                                                | 160-180                                                                             |
| COMBI-11/17P3F | IDRAULICO                                                                         | 302                                                                               | 27,5                                                                              | 467                                                                               | 25                                                                                  | 1700                                                                                | 180                                                                                 |
| COMBI-11/19P3F | IDRAULICO                                                                         | 302                                                                               |                                                                                   | 522                                                                               | 25                                                                                  | 1850                                                                                | 180-220                                                                             |

## Optionales Zubehör

|                         |
|-------------------------|
| Anbaugeräte für Eggen   |
| Tiefenräder der M-Serie |

## COLTIVATORI A MOLLE



### Federzinken-Grubber CM-LM

Der CM-LM Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 50 bis 80 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

### ORIGINALITÄT

Der robuste und sehr vielseitige Rahmen ist mit Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten, was einen erheblichen Vorteil bei der Handhabung bietet. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

### VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-LM "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

## Technische Daten

|           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|           | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| CM-7LM    |                                                                                   | 190                                                                               | 27,5                                                                              | 190                                                                               | 25                                                                                  | 340                                                                                 | 60                                                                                  |
| CM-7/9LM  | MANUALE                                                                           | 187                                                                               | 26,5                                                                              | 239                                                                               | 25                                                                                  | 460                                                                                 | 70                                                                                  |
| CM-9LM    |                                                                                   | 228                                                                               | 25                                                                                | 228                                                                               | 25                                                                                  | 430                                                                                 | 70                                                                                  |
| CM-9/11LM | MANUALE                                                                           | 228                                                                               | 25                                                                                | 278                                                                               | 25                                                                                  | 550                                                                                 | 80                                                                                  |

## Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen

## COLTIVATORI A MOLLE



### Federzinken-Grubber CM-LP

Der CM-LP Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 60 bis 180 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmateriale durchsetzten Böden.

### ORIGINALITÄT

Der sehr robuste und vielseitige Rahmen ist mit Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten, was einen erheblichen Vorteil bei der Handhabung bietet. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

### VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-LP "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten. Die Wirkung dieser Art der Bodenbearbeitung ermöglichte eine gleichmäßige Wasserdurchdringung und eine sehr gute Belüftung des Bodens.

## Technische Daten

|            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | RIESENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|            | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| CM-7LP     |                                                                                   | 190                                                                               | 27                                                                                | 190                                                                               | 25                                                                                  | 390                                                                                 | 60                                                                                  |
| CM-7/9LP   | MANUALE                                                                           | 187                                                                               | 26,5                                                                              | 239                                                                               | 25                                                                                  | 520                                                                                 | 70-80                                                                               |
| CM-9LP     |                                                                                   | 235                                                                               | 26                                                                                | 235                                                                               | 25                                                                                  | 500                                                                                 | 80                                                                                  |
| CM-9/11LP  |                                                                                   | 235                                                                               | 26                                                                                | 287                                                                               | 25                                                                                  | 620                                                                                 | 80-120                                                                              |
| CM-9/13LP  | IDRAULICO                                                                         | 235                                                                               | 26                                                                                | 339                                                                               | 25                                                                                  | 860                                                                                 | 100-140                                                                             |
| CM-9/15LP  | IDRAULICO                                                                         | 235                                                                               | 26                                                                                | 391                                                                               | 25                                                                                  | 1050                                                                                | 120-180                                                                             |
| CM-11/15LP | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 391                                                                               | 25                                                                                  | 1050                                                                                | 140-180                                                                             |
| CM-11/17LP | IDRAULICO                                                                         | 286                                                                               | 26                                                                                | 442                                                                               | 25                                                                                  | 1250                                                                                | 140-180                                                                             |

## Optionales Zubehör

|                       |
|-----------------------|
| Anbaugeräte für Eggen |
| Hydraulisches Kippen  |

## COLTIVATORI A MOLLE



### Federzinken-Grubber CM-LP3F

Der CM-LP3F Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 120 bis 220 HP geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

### ORIGINALITÄT

Der robuste Rahmen verleiht während der Bearbeitung eine höhere Widerstandsfähigkeit und verhindert das Brechen der Arbeitskörper. Die Arbeitskörper sind in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Die gestanzten Scharspitzen ermöglichen das Lockern von Böden mit hoher Klumpenbildung, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

### VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-LP3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt und mit Blattfedern verstärkt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang

konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die eine optimale Wasserdurchdringung in den Boden ermöglichte und auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

### Technische Daten

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|              | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| CM-9/13LP3F  | IDRAULICO                                                                         | 235                                                                               | 26                                                                                | 287                                                                               | 25                                                                                  | 1150                                                                                | 120-160                                                                             |
| CM-9/15LP3F  | IDRAULICO                                                                         | 235                                                                               | 26                                                                                | 391                                                                               | 25                                                                                  | 1270                                                                                | 140-180                                                                             |
| CM-11/15LP3F | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 391                                                                               | 25                                                                                  | 1270                                                                                | 140-180                                                                             |
| CM-11/17LP3F | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 443                                                                               | 25                                                                                  | 1400                                                                                | 160-200                                                                             |
| CM-11/19LP3F | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 495                                                                               | 25                                                                                  | 1600                                                                                | 180-250                                                                             |

### Optionales Zubehör

Tiefenräder der M-Serie

## COLTIVATORI A MOLLE



### Federzinken-Grubber CM-P

Der CM-P Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 80 bis 300 PS geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

### ORIGINALITÄT

Der breite und robuste, mit Blattfedern verstärkte Rahmen verleiht während der Bearbeitung eine höhere Flexibilität, verhindert das Brechen der Arbeitskörper, bietet große Vorteile beim Manövrieren und ermöglicht es, die Arbeitszeit zu verkürzen. Die gestanzten Scharspitzen und schweren Zinken ermöglichen das Lockern von Böden mit hoher Klumpenbildung, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit und die Vorschubgeschwindigkeit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

### VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-P "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt und mit Blattfedern verstärkt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die eine optimale Wasserdurchdringung in den Boden ermöglichte und auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte, um sie den Witterungseinflüssen

auszusetzen und sie abzutöten.

## Technische Daten

|           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|           | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| CM-9/11P  | MANUALE                                                                           | 235                                                                               | 26                                                                                | 287                                                                               | 25                                                                                  | 900                                                                                 | 100                                                                                 |
| CM-9/13P  | IDRAULICO                                                                         | 235                                                                               | 26                                                                                | 338                                                                               | 25                                                                                  | 1170                                                                                | 120                                                                                 |
| CM-9/15P  | IDRAULICO                                                                         | 235                                                                               | 26                                                                                | 390                                                                               | 25                                                                                  | 1300                                                                                | 150                                                                                 |
| CM-11/13P | MANUALE                                                                           | 287                                                                               | 26                                                                                | 338                                                                               | 25                                                                                  | 1040                                                                                | 120                                                                                 |
| CM-11/15P | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 390                                                                               | 25                                                                                  | 1300                                                                                | 150                                                                                 |
| CM-11/17P | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 441                                                                               | 25                                                                                  | 1600                                                                                | 150-200                                                                             |
| CM-11/19P | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 495                                                                               | 25                                                                                  | 1620                                                                                | 200-250                                                                             |

## Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen

## COLTIVATORI A MOLLE



### Federzinken-Grubber CM-P3F

Der CM-P3F Federzinken-Grubber ist eine Arbeitsmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 120 bis 240 PS geeignet ist. Er ist sehr vielseitig und ideal für die Bearbeitung von leichten, sandigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmateriale durchsetzten Böden.

### ORIGINALITÄT

Der robuste, mit Blattfedern verstärkte Rahmen verleiht während der Bearbeitung eine höhere Flexibilität und verhindert das Brechen der Arbeitskörper. Die Arbeitskörper sind in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Die gestanzten Scharspitzen und schweren Zinken ermöglichen das Lockern von Böden mit hoher Klumpenbildung, ohne deren Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Jeder Arbeitskörper ist unabhängig von den anderen Systemen, um in den verschiedenen Bereichen des Bodens eine unterschiedliche Wirksamkeit während der Bearbeitung zu erzielen. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit. Die Federn sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

### VORTEILE DES FEDERZINKEN-GRUBBERS TYP CM-P3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Federzinken-System, das Vibrationen absorbiert und dämpft, wodurch das Fahren angenehmer wird.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die hohe Dynamik des Federsystems, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das Arbeitssystem, das die Anwendung auf verschiedenen Bodentypen ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Arbeitskörper, die für ein besseres Lockern und Belüften des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt und mit Blattfedern verstärkt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitskörper den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung, die eine optimale

Wasserdurchdringung in den Boden ermöglichte und auch die ausdauernden Organe der Unkräuter freilegte,

## Technische Daten

|             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|             | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| CM-9/13P3F  | IDRAULICO                                                                         | 239                                                                               | 25                                                                                | 342                                                                               | 25                                                                                  | 1400                                                                                | 140                                                                                 |
| CM-11/15P3F | IDRAULICO                                                                         | 289                                                                               | 25                                                                                | 392                                                                               | 25                                                                                  | 1700                                                                                | 180                                                                                 |
| CM-11/17P3F | IDRAULICO                                                                         | 289                                                                               | 25                                                                                | 442                                                                               | 25                                                                                  | 2000                                                                                | 200                                                                                 |
| CM-11/19P3F | IDRAULICO                                                                         | 289                                                                               | 25                                                                                | 492                                                                               | 25                                                                                  | 2300                                                                                | 220                                                                                 |
| CM-11/21P3F | IDRAULICO                                                                         | 289                                                                               | 25                                                                                | 540                                                                               | 25                                                                                  | 2600                                                                                | 300                                                                                 |
| CM-13/21P3F | IDRAULICO                                                                         | 339                                                                               | 25                                                                                | 540                                                                               | 25                                                                                  | 2550                                                                                | 300                                                                                 |

## Optionales Zubehör

Anbaugeräte für Eggen

## COLTIVATORI A MOLLE



Eine sehr vielseitige Maschine, die für die Bearbeitung von leichten, sandigen oder steinigen Böden verwendet wird. Der kleine, robuste und sehr vielseitige Rahmen ist mit verstellbaren Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten, was einen erheblichen Vorteil beim Manövrieren bietet. Die Scharspitzen haben scharfe Kanten, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne ihre Schichtung zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Das Federzinken-Arbeitssystem geht angemessener mit den im Boden vorhandenen organischen Substanzen um und verbessert so dessen Fruchtbarkeit.

### BESONDERE MERKMALE

Die Maschine ist mit einem Seitenverschiebungssystem ausgestattet, um unter niedrigen Bäumen arbeiten zu können.

### Technische Daten

| Modell   | KLAPPUNG | MIN. GESAMTBREITE | HEBENABSTAND | ARBEITSBREITE | MAX. ARBEITSTIEFE | GEWICHT | LEISTUNG |
|----------|----------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|---------|----------|
|          | TIPO     | CM                | CM           | CM            | CM                | KG      | HP       |
| CM-7/9SH | MANUALE  | 175               | 25           | 224           | 25                | 500     | 70-80    |
| CM-9SH   |          | 224               | 25           | 224           | 25                | 470     | 70-80    |

### Inbegriffenes Zubehör

Seitliche Verschiebung

# COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



## Hydropneumatischer Tiller CH-LP

Der hydraulische Tiller-Grubber CH-LP ist eine Arbeitsmaschine, die sich für die Bearbeitung von lehmigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmateriale durchsetzten Böden eignet. Er kann von Traktoren mit einer Leistung von 70 bis 180 PS verwendet werden.

## ORIGINALITÄT

Der sehr robuste und vielseitige Rahmen bietet eine sehr große Arbeitsbreite von bis zu 390 cm. Das hydraulische Arbeitssystem nutzt die höhere Steifigkeit der Kolben, die die Arbeitselemente mit dem Rahmen verbinden, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren und abzufedern. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht es, die Arbeitsstellung nach dem Überwinden eines Hindernisses schnell wiederherzustellen. Die Scharspitzen sind mit scharfen Kanten versehen, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne die Stratigraphie (Schichtung) zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Komponenten sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

## VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN TILLERS TYP CH-LP "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

## Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitselemente den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des Arbeitssystems, die es auch ermöglichte, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

## Technische Daten

DIRMAG S.R.L. - Di Raimondo Macchine Agricole - 97100 RAGUSA (RG) Italy - TEL. 0932 250405  
www.diraimondo.com - info@diraimondo.com

|            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | KLAPPUNG                                                                         | MIN. GESAMTBREITE                                                                | HEIHENABSTAND                                                                    | ARBEITSBREITE                                                                    | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                  | GEWICHT                                                                            | LEISTUNG                                                                           |
|            | TIPO                                                                             | CM                                                                               | CM                                                                               | CM                                                                               | CM                                                                                 | KG                                                                                 | HP                                                                                 |
| CH-5/7LP   | MANUALE                                                                          | 138                                                                              | 26                                                                               | 190                                                                              | 25                                                                                 | 420                                                                                | 70                                                                                 |
| CH-7LP     |                                                                                  | 190                                                                              | 26                                                                               | 190                                                                              | 25                                                                                 | 390                                                                                | 70                                                                                 |
| CH-7/9LP   | MANUALE                                                                          | 187                                                                              | 26,5                                                                             | 239                                                                              | 25                                                                                 | 520                                                                                | 80                                                                                 |
| CH-9LP     |                                                                                  | 235                                                                              | 26                                                                               | 235                                                                              | 25                                                                                 | 500                                                                                | 80                                                                                 |
| CH-7/11LP  | IDRAULICO                                                                        | 183                                                                              | 26                                                                               | 287                                                                              | 25                                                                                 | 740                                                                                | 80                                                                                 |
| CH-9/11LP  | MANUALE                                                                          | 235                                                                              | 26                                                                               | 287                                                                              | 25                                                                                 | 620                                                                                | 100-140                                                                            |
| CH-9/13LP  | IDRAULICO                                                                        | 235                                                                              | 26                                                                               | 339                                                                              | 25                                                                                 | 860                                                                                | 120-160                                                                            |
| CH-9/15LP  | IDRAULICO                                                                        | 235                                                                              | 26                                                                               | 390                                                                              | 25                                                                                 | 1050                                                                               | 100-180                                                                            |
| CH-11/15LP | IDRAULICO                                                                        | 287                                                                              | 26                                                                               | 390                                                                              | 25                                                                                 | 1050                                                                               | 140-180                                                                            |
| CH-11/17LP | IDRAULICO                                                                        | 286                                                                              | 26                                                                               | 442                                                                              | 25                                                                                 | 1250                                                                               | 200                                                                                |

### Optionales Zubehör

|                       |
|-----------------------|
| Anbaugeräte für Eggen |
| Hydraulisches Kippen  |

# COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



## Hydraulischer Tiller CH-LP3F

Der hydraulische Tiller-Grubber CH-LP3F ist eine Arbeitsmaschine, die sich für die Bearbeitung von lehmigen, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmateriale durchsetzten Böden eignet.

### ORIGINALITÄT

Der sehr robuste und vielseitige Rahmen bietet eine sehr große Arbeitsbreite. Die Arbeitskörper sind in 3 Reihen mit größerem Reihenabstand angeordnet, was eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit garantiert und Verstopfungen durch Ernterückstände vermeidet. Das hydraulische Arbeitssystem nutzt die höhere Steifigkeit der Kolben, die die Arbeitselemente mit dem Rahmen verbinden, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren und abzufedern. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht es, die Arbeitsstellung nach dem Überwinden eines Hindernisses schnell wiederherzustellen. Die Scharspitzen sind mit scharfen Kanten versehen, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne die Stratigraphie (Schichtung) zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Komponenten sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

### VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN TILLERS TYP CH-LP3F "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitselemente den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des Arbeitssystems, die es auch ermöglichte, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

## Technische Daten

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | HEBENABSTAND                                                                      | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|              | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| CH-9/11LP3F  | MANUALE                                                                           | 235                                                                               | 26                                                                                | 287                                                                               | 25                                                                                  | 840                                                                                 | 120-140                                                                             |
| CH-9/13LP3F  | IDRAULICO                                                                         | 235                                                                               | 26                                                                                | 339                                                                               | 25                                                                                  | 1110                                                                                | 140-160                                                                             |
| CH-9/15LP3F  | IDRAULICO                                                                         | 235                                                                               | 26                                                                                | 391                                                                               | 25                                                                                  | 1220                                                                                | 140-160                                                                             |
| CH-11/15LP3F | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 391                                                                               | 25                                                                                  | 1220                                                                                | 160-180                                                                             |
| CH-11/17LP3F | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 443                                                                               | 25                                                                                  | 1350                                                                                | 180-200                                                                             |
| CH-11/19LP3F | IDRAULICO                                                                         | 287                                                                               | 26                                                                                | 495                                                                               | 25                                                                                  | 1530                                                                                | 200-220                                                                             |

## Optionales Zubehör

Tiefenräder der M-Serie

## COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



CH-P ist ein neuer hydropneumatischer Tiller

Es handelt sich um einen hydropneumatischen Kultivator, der sich für das Tiefpflügen und die Bearbeitung großer Felder eignet.

Der Rahmen ist dank der exzellenten Konstruktion seiner Elemente sehr robust. Die Arbeitskörper sind so angeordnet, dass Verstopfungen durch Ernterückstände vermieden werden.

Bei Feldversuchen gelang es den Zinken, den Boden in einem einzigen Durchgang zu brechen und zu bearbeiten, wobei die Oberfläche gut geebnet zurückblieb.

### Technische Daten

| Modell   | MIN. GESAMTBREITE | REIHENABSTAND | ARBEITSBREITE | MAX.ARBEITSTIEFE | GEWICHT | LEISTUNG |
|----------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------|
|          | CM                | CM            | CM            | CM               | KG      | HP       |
| CH-9P    | 250               | 27.5          | 250           | 30               | 850     | 120-140  |
| CH-9/11P | 250               | 27.5          | 250-300       | 30               | 1300    | 140-180  |

### Optionales Zubehör

Tiefenräder der P-Serie

## COLTIVATORI IDROPNEUMATICI PER VIGNETI



### Hydropneumatischer Tiller für Weinberge CH-V

Der hydraulische CH-V Tiller-Grubber ist eine sehr vielseitige Arbeitsmaschine, die sich sowohl für Traktoren mit gleich großen (isodiametrischen) Rädern mit einer Leistung von 30 bis 90 PS als auch für Raupenschlepper eignet. Er wird für die Bodenbearbeitung in Weinbergen verwendet, auf leichten, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzten Böden.

### ORIGINALITÄT

Der kleine und vielseitige Rahmen ist so geformt, dass er das Passieren in der Nähe von niedrigen Pflanzen wie im Weinberg ermöglicht. Er ist mit verstellbaren Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten, was einen erheblichen Vorteil bei der Handhabung bietet und selbst die schwierigsten Manöver auf besonders engem Raum ermöglicht. Das hydraulische Arbeitssystem nutzt die höhere Steifigkeit der Kolben, die die Arbeitselemente mit dem Rahmen verbinden, um Vibrationen und Stöße zu absorbieren und abzufedern. Das NO-STOP-Sicherheitssystem ermöglicht es, die Arbeitsstellung nach dem Überwinden eines Hindernisses schnell wiederherzustellen. Die Scharspitzen sind mit scharfen Kanten versehen, um Böden mit hoher Klumpenbildung zu lockern, ohne die Stratigraphie (Schichtung) zu stören, was die bestmöglichen Arbeitsbedingungen garantiert. Die mechanischen Komponenten sind so angeordnet, dass ein Steckenbleiben des Geräts und ein Durchrutschen des Traktors vermieden werden, was dessen Trägheit erhöht und eine konstante perfekte Bodenhaftung gewährleistet.

### VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN TILLERS TYP CH-V "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf leichten Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Schlamm und Lehm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnten die Arbeitselemente den Boden lockern und die groben Klumpen zerkleinern, dank der hervorragenden Störwirkung des Arbeitssystems, die

es auch ermöglichte, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen, um sie den Witterungseinflüssen auszusetzen und sie abzutöten.

### Technische Daten

|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX.ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|        | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                 | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| CH-5V  | 160                                                                               | 34,5                                                                              | 160                                                                               | 30                                                                                 | 400                                                                                 | 80-100                                                                              |

## ERPICE A MOLLE



Ein Federzinken-Anbaugerät, das zur Einebnung von Böden verwendet wird, die von Kultivatoren bearbeitet wurden. Der Rahmen ermöglicht je nach Modell eine sehr große Arbeitsbreite von 200 bis 550 cm. Die Struktur passt sich auch an unebene Böden perfekt an und gewährleistet eine kontinuierliche Bodenbearbeitung. Das System zur Einstellung der Arbeitstiefe ist mechanisch.

### Technische Daten

|        |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | ARBEITSBREITE                                                                     | GEWICHT                                                                             |
|        | CM                                                                                | KG                                                                                  |
| EM-7   | 200                                                                               | 70                                                                                  |
| EM-9   | 250                                                                               | 85                                                                                  |
| EM-11  | 300                                                                               | 100                                                                                 |
| EM-13  | 350                                                                               | 120                                                                                 |
| EM-15  | 400                                                                               | 140                                                                                 |
| EM-17  | 450                                                                               | 160                                                                                 |
| EM-19  | 500                                                                               | 180                                                                                 |
| EM-21  | 550                                                                               | 200                                                                                 |

## RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



Hydropneumatischer Bodenlockerer RABBIT

Der hydropneumatische Bodenlockerer RABBIT ist eine vielseitige Arbeitsmaschine, die sich sowohl für Raupenschlepper als auch für Traktoren mit gleich großen (isodiametrischen) Rädern eignet, mit einer Leistung von 60 bis 90 PS. Er wird für die Bearbeitung von Böden in Gewächshäusern mit 3 oder 5 Zinken verwendet, sowie für leichte, zähe, sowohl trockene als auch feuchte, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzte Böden.

### ORIGINALITÄT

Der kleine, robuste und sehr vielseitige Rahmen ist mit verstellbaren Anhängungen ausgestattet, die das Gerät sehr nah am Traktor halten. Dies bietet einen erheblichen Vorteil bei der Handhabung und ermöglicht selbst die schwierigsten Manöver auf besonders engem Raum. Das hydropneumatische Arbeitssystem absorbiert und federt Vibrationen und Stöße ab, wodurch die am stärksten beanspruchten mechanischen Komponenten vor Bruch geschützt werden. Es sorgt dafür, dass das Gerät den Traktor vorwärts treibt und dessen Trägheit erhöht, was eine konstante perfekte Bodenhaftung der Räder gewährleistet und während der Arbeit große Vorteile bietet, da es den Zugwiderstand, die Arbeitszeiten, die Wartungskosten und den Kraftstoffverbrauch reduziert. Das hydraulische System zur Kalibrierung der anfänglichen Arbeitsbedingungen ist einfach zu bedienen und zu steuern: Vor Beginn der Arbeit genügt es, einfach den Öldruck, dem die Kolben ausgesetzt werden, mit einem Manometer zu regulieren.

### VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN BODENLOCKERERS RABBIT "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf lockeren Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Lehm und Schlamm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnte der Anker dank seiner hervorragenden Störwirkung eine perfekte vertikale Rissbildung des Bodens und eine Zerkleinerung der groben Klumpen bewirken. Dies ermöglichte auch, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen und sie den Witterungseinflüssen auszusetzen, um

sie abzutöten. Das Ergebnis dieser Art der Bearbeitung war eine gleichmäßige Wasserinfiltration in den Boden und eine ausgezeichnete Bodenbelüftung.

### Technische Daten

|            |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX.ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|            | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                 | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| RABBIT 3   | 130                                                                               | 55,5                                                                              | 130                                                                               | 40                                                                                 | 340                                                                                 | 50-80                                                                               |
| RABBIT 3/5 | 140                                                                               | 30                                                                                | 140                                                                               | 40                                                                                 | 430                                                                                 | 50-90                                                                               |

# COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE



"HAMMER" ist ein neuer hydropneumatischer Grubber

Es handelt sich um einen hydropneumatischen Kultivator, der sich für das Tiefpflügen und die Bearbeitung großer Felder eignet.

Der Rahmen ist dank der exzellenten Konstruktion seiner Elemente sehr robust. Die Arbeitskörper sind auf 3 Reihen angeordnet, um Verstopfungen durch Ernterückstände zu vermeiden.

Bei Feldversuchen gelang es den Zinken, den Boden in einem einzigen Durchgang zu brechen und zu bearbeiten, wobei die Oberfläche gut geebnet zurückblieb.

## Technische Daten

|              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | KLAPPUNG                                                                            | MIN. GESAMTBREITE                                                                   | ARBEITSBREITE                                                                       | MAX.ARBEITSTIEFE                                                                     | GEWICHT                                                                               | LEISTUNG                                                                              |
|              | TIPO                                                                                | CM                                                                                  | CM                                                                                  | CM                                                                                   | KG                                                                                    | HP                                                                                    |
| HAMMER-9/11  | IDRAULICO                                                                           | 248                                                                                 | 302                                                                                 | 25-30                                                                                | 1800                                                                                  | 120-180                                                                               |
| HAMMER-9/13  | IDRAULICO                                                                           | 248                                                                                 | 357                                                                                 | 25-30                                                                                | 2100                                                                                  | 200-250                                                                               |
| HAMMER-11/13 | IDRAULICO                                                                           | 302                                                                                 | 357                                                                                 | 25-30                                                                                | 2100                                                                                  | 200-250                                                                               |
| HAMMER-11/15 | IDRAULICO                                                                           | 302                                                                                 | 412                                                                                 | 25-30                                                                                | 2300                                                                                  | 250-300                                                                               |

## Optionales Zubehör

Tiefenräder der P-Serie

# RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



## Hydropneumatischer Bodenlockerer RCH-P

Der hydropneumatische Bodenlockerer ist eine vielseitige Arbeitsmaschine, die sich für die Bearbeitung großer, lockerer, leichter, zäher, sowohl trockener als auch feuchter, oder stark mit Skelettmaterial durchsetzter Böden eignet. Je nach Modell kann er von Traktoren mit einer Leistung von 140 bis 320 PS verwendet werden.

### ORIGINALITÄT

Der Rahmen ist offen, um Verstopfungen durch Ernterückstände oder Biomasse zu vermeiden, was die Arbeitszeit erheblich verkürzt. Das hydropneumatische Arbeitssystem absorbiert und federt Vibrationen und Stöße ab, wodurch die am stärksten beanspruchten mechanischen Komponenten vor Bruch geschützt werden. Es sorgt dafür, dass das Gerät den Traktor vorwärts treibt und dessen Trägheit erhöht, was eine konstante perfekte Bodenhaftung der Räder gewährleistet und während der Arbeit große Vorteile bietet, da es den Zugwiderstand, die Arbeitszeiten, die Wartungskosten und den Kraftstoffverbrauch reduziert. Das hydraulische System zur Kalibrierung der anfänglichen Arbeitsbedingungen ist einfach zu bedienen und zu steuern: Vor Beginn der Arbeit genügt es, einfach den Öldruck, dem die Kolben ausgesetzt werden, mit einem Manometer zu regulieren.

### VORTEILE DES HYDROPNEUMATISCHEN BODENLOCKERERS RCH-P "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die so konzipiert ist, dass jegliche Risiken und Gefahren während des Gebrauchs vermieden werden.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das hydraulische System, das Stöße und Vibrationen absorbiert und abfedert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch das hydropneumatische System, das es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende anfängliche Ölregulierungssystem.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Getestet wurde sowohl auf lockeren Böden als auch auf Böden mit mittlerer Textur, die Lehm und Schlamm enthielten. Mit nur einem Durchgang konnte der Anker dank seiner hervorragenden Störwirkung eine perfekte vertikale Rissbildung des Bodens und eine Zerkleinerung der groben Klumpen bewirken. Dies ermöglichte auch, die ausdauernden Organe der Unkräuter freizulegen und sie den Witterungseinflüssen auszusetzen, um

sie abzutöten. Das Ergebnis dieser Art der Bearbeitung war eine gleichmäßige Wasserinfiltration in den Boden und eine ausgezeichnete Bodenbelüftung.

### Technische Daten

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell       | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|              | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| RCH-5M-700   |                                                                                   | 230                                                                               | 50                                                                                | 230                                                                               | 40                                                                                  | 750                                                                                 | 100                                                                                 |
| RCH-7M-700   |                                                                                   | 280                                                                               | 42                                                                                | 280                                                                               | 40                                                                                  | 1000                                                                                | 140                                                                                 |
| RCH-7/9M-700 | IDRAULICO                                                                         | 280                                                                               | 42                                                                                | 370                                                                               | 40                                                                                  | 1600                                                                                | 140                                                                                 |

### Optionales Zubehör

|                         |
|-------------------------|
| Tiefenräder der L-Serie |
| Tiefenräder der M-Serie |
| Tiefenräder der P-Serie |

## RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA



### Bodenlockerer mit Sicherheitsbolzen RC-RP

Der starre Bodenlockerer ist eine vielseitige Maschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 120 bis 200 PS geeignet ist. Er wird für die Bearbeitung großer Felder mit leichten, zähen Böden, sowohl trocken als auch feucht, oder mit hohem Skelettanteil verwendet. Tiefenräder sind als zusätzliches Zubehör erhältlich.

### ORIGINALITÄT

Die Anker sind so geformt, dass der Zugwiderstand minimiert wird, wodurch der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Bodenlockerern um über 30 % reduziert wird. Die Zähne sind so modelliert, dass sie den Boden gleichmäßig aufbrechen, lockern und belüften. Das einzigartige Sicherheitssystem mit einem effektiven Hebelmechanismus verhindert jegliche Beschädigung des Geräts, wenn es bei der Arbeit auf ein festes Hindernis trifft, und reduziert die Anzahl der gebrochenen Bolzen während der Bearbeitung erheblich.

### VORTEILE DES BODENLOCKERERS MIT SICHERHEITSBOLZEN "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch das innovative Sicherheitssystem, das so konzipiert ist, dass es äußerst praktisch und einfach zu handhaben ist. Der Benutzer kann den Bolzen in kürzester Zeit, an einer bequemen und sicheren Position austauschen, was die Verletzungsgefahr verringert und die Arbeitszeit optimiert.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Hebelsystem, das Stöße, die durch Aufprälle auf feste Hindernisse entstehen, absorbiert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die Gerätestruktur, die es ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das originelle Sicherheitssystem, das einen schnellen und einfachen Bolzenwechsel ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere vertikale Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.

### Feldtest

Das Gerät wurde auf mittelschweren Böden mit Lehm- und Schlammanteilen, in einigen Fällen mit reichlich Ernterückständen und in anderen mit robusteren Stoppeln, getestet. Mit nur einem Durchgang konnte es leicht eine Arbeitstiefe von 50 cm erreichen, mit einer ausgezeichneten Störwirkung, die zu einer perfekten vertikalen Rissbildung des Bodens führte.

## Technische Daten

|            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell     | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | RIESENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|            | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| RC-5-230   |                                                                                   | 230                                                                               | 53                                                                                | 230                                                                               | 50                                                                                  | 830                                                                                 | 120-140                                                                             |
| RC-7-290   |                                                                                   | 290                                                                               | 46                                                                                | 290                                                                               | 50                                                                                  | 1050                                                                                | 160-180                                                                             |
| RAPTOR-7   |                                                                                   | 300                                                                               | 46                                                                                | 300                                                                               | 50                                                                                  | 1380                                                                                | 200-300                                                                             |
| RAPTOR-9   | IDRAULICO                                                                         | 300                                                                               | 46                                                                                | 395                                                                               | 50                                                                                  | 2100                                                                                | 300-400                                                                             |
| PREDATOR-7 |                                                                                   | 300                                                                               | 47                                                                                | 300                                                                               | 60                                                                                  | 1900                                                                                | 200-300                                                                             |
| PREDATOR-9 | IDRAULICO                                                                         | 300                                                                               | 47                                                                                | 395                                                                               | 60                                                                                  | 3000                                                                                | 350-400                                                                             |

## Optionales Zubehör

Tiefenräder der P-Serie

## RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA



Gezogener Bodenlockerer mit Sicherheitsbolzen RC-RP

Der starre, gezogene Bodenlockerer ist eine vielseitige Maschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 300 bis 400 PS geeignet ist. Er wird für die Bearbeitung großer Felder mit leichten, zähen Böden, sowohl trocken als auch feucht, oder mit hohem Skelettanteil verwendet. Tiefenräder sind als zusätzliches Zubehör erhältlich.

### ORIGINALITÄT

Die Anker sind so geformt, dass der Zugwiderstand minimiert wird, wodurch der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Bodenlockerern um über 30 % reduziert wird. Die Zähne sind so modelliert, dass sie den Boden gleichmäßig aufbrechen, lockern und belüften. Das einzigartige hydraulische Sicherheitssystem mit einem effektiven Hebelmechanismus verhindert jegliche Beschädigung des Geräts, wenn es bei der Arbeit auf ein festes Hindernis trifft, und reduziert die Anzahl der gebrochenen Bolzen während der Bearbeitung erheblich.

### VORTEILE DES GEZOGENEN BODENLOCKERERS MIT SICHERHEITSBOLZEN "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch das innovative Sicherheitssystem, das so konzipiert ist, dass es äußerst praktisch und einfach zu handhaben ist. Der Benutzer kann den Bolzen in kürzester Zeit, an einer bequemen und sicheren Position austauschen, was die Verletzungsgefahr verringert und die Arbeitszeit optimiert.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch das Hebelsystem, das Stöße, die durch Aufprälle auf feste Hindernisse entstehen, absorbiert.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch die Gerätestruktur, die es ermöglicht, weniger Leistung zu absorbieren, und dem Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Extrem einfache Bedienung des Geräts, geboten durch das originelle Sicherheitssystem, das einen schnellen und einfachen Bolzenwechsel ermöglicht.

Hervorragende Ergebnisse und Verbesserung der Bodenproduktivität, geboten durch die Anker, die für eine bessere vertikale Rissbildung und Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus hochfesten Stählen gefertigt ist.

Ausgezeichnete, sichere und solide Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Effizienz bei der Arbeit garantieren.


### Feldtest

Das Gerät wurde auf mittelschweren Böden mit Lehm- und Schlammanteilen, in einigen Fällen mit reichlich Ernterückständen und in anderen mit robusteren Stoppeln, getestet. Mit nur einem Durchgang konnte es leicht eine Arbeitstiefe von 50 cm erreichen, mit einer ausgezeichneten Störwirkung, die zu einer perfekten vertikalen Rissbildung des Bodens führte.

## Technische Daten

|             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | KLAPPUNG                                                                          | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | MAX. ARBEITSTIEFE                                                                   | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|             | TIPO                                                                              | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                  | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| RAPTOR-9T   | IDRAULICO                                                                         | 300                                                                               | 46                                                                                | 395                                                                               | 50                                                                                  | 3900                                                                                | 300-400                                                                             |
| PREDATOR-9T | IDRAULICO                                                                         | 300                                                                               | 47                                                                                | 395                                                                               | 60                                                                                  | 5000                                                                                | 350-400                                                                             |

# ARATRI IDROPNEUMATICI

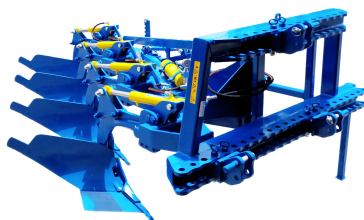

?T-REX? ist ein neuer hydropneumatischer, mechanischer Pflug für die Furchen- und Überflurarbeit, der von Dirmag Srl hergestellt wird.

Der T-REX ist ein sehr vielseitiger Pflug, der zum Umpflügen von leichten, zähen, sowohl trockenen als auch feuchten Böden eingesetzt wird.

Der robuste Rahmen ist aus Rohren und Stählen mit hoher mechanischer Festigkeit gefertigt, um ein Durchbiegen des Hauptbügels zu verhindern. Der große Abstand zwischen Pflugschar und Streichblech verhindert Verstopfungen durch Ernterückstände. Das Hydrauliksystem beugt Brüchen vor und bietet große Vorteile während der Arbeit. Bei Feldversuchen waren die Ergebnisse bezüglich der Verbesserung der Bodenproduktivität ausgezeichnet, dank der Arbeitskörper, die für ein effektives Umpflügen der Erde und die Belüftung des Bodens entworfen und konstruiert wurden.

## Technische Daten

| Modell         | REIHENABSTAND | ARBEITSBREITE | MAX.ARBEITSTIEFE | GEWICHT | LEISTUNG |
|----------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------|
|                | CM            | CM            | CM               | KG      | HP       |
| T-REX-2/3L-250 | 36            | 75-100        | 25               | 900     | 80       |
| T-REX-3/4L-250 | 36            | 110-145       | 25               | 1120    | 90       |
| T-REX-4/5L-250 | 36            | 145-180       | 25               | 1350    | 130      |
| T-REX-2/3M-300 | 38            | 75-115        | 30               | 1200    | 80-90    |
| T-REX-3/4M-300 | 38            | 115-155       | 30               | 1450    | 100-120  |
| T-REX-4/5M-300 | 38            | 155-190       | 30               | 1630    | 140-160  |
| T-REX-2/3M-350 | 41            | 85-125        | 35               | 1250    | 90-100   |
| T-REX-3/4M-350 | 41            | 125-165       | 35               | 1700    | 120-160  |
| T-REX-4/5M-350 | 41            | 165-200       | 35               | 1900    | 180-200  |

## Inbegriffenes Zubehör

Tiefenrad

## Optionales Zubehör

Hydraulikkopf außerhalb der Nut

# CARRELLI PORTA ATTREZZI



## Werkzeugträgerwagen CRP8

Der Werkzeugträgerwagen CRP8 ist eine Maschine, die für den Anbau aller Arten von getragenen Werkzeugen verwendet wird und für Raupenschlepper geeignet ist.

### ORIGINALITÄT

Der Rahmen ist so strukturiert, dass die Massenverteilung nach der Verbindung gewährleistet: Während der Arbeit keine Blockier- oder Rutschphänomene beim Traktor auftreten, was maximale Bodenhaftung und minimalen Zugkraftaufwand gewährleistet und den Kraftstoffverbrauch erheblich senkt. Während der Manövrierphasen bleibt eine optimale Gewichtsverteilung erhalten, die sich nicht auf die Traktoranhängeschiene auswirkt und stets eine perfekte Bodenhaftung ermöglicht.

Die Tragfähigkeit beträgt 800 kg.

Das System zur Tiefeneinstellung der Arbeit ist mechanisch.

Die Anschlüsse sind universell und ermöglichen die Kopplung mit jeder Art von Werkzeug.

### VORTEILE DES "DI RAIMONDO" WERKZEUGTRÄGERWAGENS TYP CRP8

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Struktur des Geräts, die konzipiert ist, um jegliches Risiko und jede Gefahr während der Nutzung zu verhindern.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch die hervorragende Massenausgleich, die ein Rutschen der Räder und ein Aufbäumen des Traktors vermeidet und die Führung angenehmer macht.

Hohe Energieeinsparung, geboten durch den exzellenten Rahmen, der es dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung aufzunehmen und den Traktor weniger Kraftstoff verbrauchen zu lassen.

Äußerst einfache Anwendung des Geräts, geboten durch das mechanische System zur Tiefeneinstellung der Arbeit, das einfach anzuwenden ist.

Große Reduzierung der Wartungskosten, geboten durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus Stählen mit hoher mechanischer Festigkeit gefertigt ist.

Hervorragende Investition, gültig und sicher dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine ausgezeichnete Arbeitseffizienz garantieren.

### Feldtest

Während des Tests erwies es sich als sehr effektiv, dank des Rahmens, der einen ausgezeichneten Massenausgleich ermöglichte, Kontinuität in der Arbeit gewährleistete, dem Traktor große Gleitfähigkeit und eine hervorragende Stabilität während der Manöver bot.

## Technische Daten

|        |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | GEWICHT                                                                             | KAPAZITÄT                                                                             |
|        | KG                                                                                  | KG                                                                                    |
| CRP-8  | 390                                                                                 | 800                                                                                   |
| CRP-10 | 450                                                                                 | 1000                                                                                  |

## CARRELLI PORTA ATTREZZI



### Geräteträgerwagen Mammut

Der Geräteträgerwagen Mammut ist ideal, um Anbaugeräte in gezogene Geräte umzuwandeln und sie an PS-starke Raupentraktoren anzuhängen, die nicht über einen Dreipunkt-Anbau verfügen.

Der Rahmen wurde so konzipiert, dass nach dem Ankuppeln an den Traktor keine Aufbäum- oder Rutschphänomene auftreten, sondern im Gegenteil während der Arbeit maximale Bodenhaftung und minimaler Zugwiderstand erzielt werden. Auf diese Weise wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt.

Die besondere Struktur ermöglicht die teilweise Verlagerung des angehobenen Gewichts auf die Radachse, um die Balance während der Fahrten zu verbessern.

### Technische Daten

|           |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell    | GEWICHT                                                                             | KAPAZITÄT                                                                             |
|           | KG                                                                                  | KG                                                                                    |
| MAMMUT-15 | 740                                                                                 | 1500                                                                                  |
| MAMMUT-20 | 960                                                                                 | 2000                                                                                  |
| MAMMUT-25 | 1400                                                                                | 2500                                                                                  |
| MAMMUT-40 | 2800                                                                                | 4000                                                                                  |

## RACCOGLISASSI



Die aufgesattelte ZWEIFACH-STEINAUFSAMMLERMASCHINE (DUPLEX) ist eine originäre, multifunktionale Landmaschine, die für eine effektive Bereinigung jeder Art von Boden konzipiert wurde. Die Steinsammlung erfolgt durch Vorwärtsziehen der Maschine bei Vorwärtsfahrt des Traktors. Alternativ kann sie auch als hintere Gitter-Schaufel bei Rückwärtsfahrt arbeiten. Es ist eine Landmaschine, die für Traktoren mit einer Leistung von 60 PS aufwärts geeignet ist.

### ORIGINALITÄT

Der kleine und robuste Rahmen ist so strukturiert, dass er während des Betriebs keine Blockier- oder Rutschphänomene beim Traktor verursacht, wodurch maximale Bodenhaftung und minimaler Zugkraftaufwand gewährleistet werden. Bei Manövern hält er eine ausgezeichnete Gewichtsbalance, die die Traktoranhebung nicht beeinträchtigt und stets eine perfekte Bodenhaftung ermöglicht.

Das Mehrzweck-Arbeitssystem ermöglicht die Steinsammlung sowohl bei Vorwärtsfahrt durch Ziehen des Arbeitsbehälters als auch bei Rückwärtsfahrt, wobei die Maschine als hintere Gitter-Schaufel eingesetzt wird.

Das Kippsystem des Arbeitsbehälters ist hydraulisch.

### VORTEILE DER ZWEIFACH-STEINAUFSAMMLERMASCHINE (DUPLEX) "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, geboten durch die Gerätestruktur, die entworfen wurde, um jegliches Risiko und jede Gefahr während des Gebrauchs zu verhindern.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch die hervorragende Massenbalance, die ein Rutschen der Räder und ein Aufbäumen des Traktors vermeidet und die Führung angenehmer macht.

Hohe Energieeinsparung, ermöglicht durch den exzellenten Rahmen, der das Gerät weniger Leistung aufnehmen und den Traktor weniger Kraftstoff verbrauchen lässt.

Extreme Einfachheit der Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende hydraulische Arbeitssystem.

Große Reduzierung der Wartungskosten, ermöglicht durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus Stählen mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit gefertigt ist.

Eine ausgezeichnete Investition, die wertvoll und sicher ist, dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Arbeitsleistung garantieren.

### Feldtest

Getestet auf Böden mit einer hohen Anzahl von Steinen. Es wurde ein flüssiges Gleiten des Traktors und eine ausgezeichnete Bodenbereinigung mit einem hervorragenden Endergebnis festgestellt, erreicht in einer sehr kurzen Arbeitszeit, die einen gut nivellierten Boden mit einer sehr geringen Anzahl von Steinen zeigte.

## Technische Daten

|             |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell      | MIN. GESAMTBREITE                                                                 | REIHENABSTAND                                                                     | ARBEITSBREITE                                                                     | GEWICHT                                                                             | LEISTUNG                                                                            |
|             | CM                                                                                | CM                                                                                | CM                                                                                | KG                                                                                  | HP                                                                                  |
| DUPLEX-1200 | 180                                                                               | 7                                                                                 | 120                                                                               | 530                                                                                 | 60                                                                                  |
| DUPLEX-1400 | 200                                                                               | 7                                                                                 | 140                                                                               | 550                                                                                 | 60                                                                                  |
| DUPLEX-1600 | 220                                                                               | 7                                                                                 | 160                                                                               | 600                                                                                 | 60                                                                                  |

# RACCOGLISASSI



Die gezogene STEINAUFSAMMLER-MASCHINE SERIE SP ist eine Maschine, die für eine effektive Säuberung/Bereinigung jeder Geländeart konzipiert wurde. Die Steinsammlung erfolgt durch Schleppvorgang. Es ist ein gezogenes Gerät, geeignet für Traktoren mit einer Leistung von 40 bis 120 PS, je nach gewähltem Modell.

## ORIGINALITÄT

Der Rahmen ist so strukturiert, dass die Massenverteilung nach dem Ankuppeln während der Arbeit kein Blockieren oder Durchrutschen des Traktors verursacht, wodurch maximale Bodenhaftung und minimaler Zugkraftaufwand gewährleistet werden, was den Kraftstoffverbrauch erheblich senkt. Bei Manövern hält sie eine ausgezeichnete Gewichtsbalance, die sich nicht auf die Traktoranhebung auswirkt und stets eine perfekte Bodenhaftung ermöglicht.

Das Kippsystem des Sammelbehälters und des Ablagebehälters ist hydraulisch.

Der Sammelbehälter kippt, wenn er voll ist, auf hydraulischem Wege in den Ablagebehälter.

Der Ablagebehälter wird nach Abschluss der Füllung hydraulisch an einem beliebig gewählten Ort entleert.

## VORTEILE DER STEINAUFSAMMLER-MASCHINE SERIE SP "DI RAIMONDO"

Hohe Sicherheit für den Bediener, gewährleistet durch die Gerätestruktur, die konzipiert ist, um jegliches Risiko und jede Gefahr während der Nutzung zu verhindern.

Maximaler Komfort für den Bediener während des Gebrauchs, geboten durch die hervorragende Massenbalance, die ein Rutschen der Räder und ein Aufbäumen des Traktors vermeidet und die Führung angenehmer macht.

Hohe Energieeinsparung, ermöglicht durch den exzellenten Rahmen, der das Gerät weniger Leistung aufnehmen und den Traktor weniger Kraftstoff verbrauchen lässt.

Extreme Einfachheit der Bedienung des Geräts, geboten durch das einfach anzuwendende hydraulische Kippsystem.

Große Reduzierung der Wartungskosten, ermöglicht durch die hohe Zuverlässigkeit der Gerätestruktur, die aus Stählen mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit gefertigt ist.

Eine ausgezeichnete Investition, die wertvoll und sicher ist, dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Arbeitsleistung garantieren.

## Feldtest

Getestet auf Böden mit einer hohen Anzahl von Steinen. Es wurde ein flüssiges Gleiten des Traktors und eine ausgezeichnete Bodenbereinigung mit einem hervorragenden Endergebnis festgestellt, erreicht in einer sehr kurzen Arbeitszeit, die einen gut nivellierten Boden mit einer sehr geringen Anzahl von Steinen zeigte.

## Technische Daten

|        |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell | MIN. GESAMTBREITE                                                                   | REIHENABSTAND                                                                       | ARBEITSBREITE                                                                       | GEWICHT                                                                               | LEISTUNG                                                                              |
|        | CM                                                                                  | CM                                                                                  | CM                                                                                  | KG                                                                                    | HP                                                                                    |

|         |     |   |     |      |       |
|---------|-----|---|-----|------|-------|
| SP-1400 | 180 | 8 | 140 | 1450 | 40-60 |
| SP-1500 | 190 | 8 | 150 | 1480 | 60-70 |
| SP-1600 | 200 | 8 | 160 | 1500 | 60-80 |

# RACCOGLISASSI



## Steinsammler

Der RST-Steinsammler ist eine Maschine, die für effektive Meliorationsarbeiten auf jeder Art von Boden konzipiert ist. Die Steine werden durch Schleppen gesammelt. Es ist ein Anhängergerät, das für Traktoren mit 80-140 PS geeignet ist.

## ORIGINALITÄT

Der Rahmen ist so strukturiert, dass die Massenverteilung nach dem Ankuppeln: während des Betriebs kein Blockieren und Rutschen des Traktors verursacht, für maximale Bodenhaftung und minimalen Zugkraftaufwand sorgt und den Kraftstoffverbrauch erheblich reduziert; und während der Manövrierphasen eine hervorragende Gewichtsbalance beibehält, die die Anhängerkupplung des Traktors nicht belastet und stets für perfekte Bodenhaftung sorgt.

Das Kippsystem des Sammelbehälters und des Abwurfbehälters ist hydraulisch.

Der Sammelbehälter leert sich bei Füllung durch hydraulisches Kippen in den Abwurfbehälter.

Der Abwurfbehälter wird nach vollständiger Füllung hydraulisch an einem beliebig gewählten Ort entleert.

Das Fassungsvermögen beträgt 1,5 Kubikmeter.

## VORTEILE DES "DI RAIMONDO" RST-1500T STEINSAMMLERS

Hohe Bediener-sicherheit durch die Konstruktion des Geräts, die jegliches Risiko und jede Gefährdung während der Nutzung verhindert.

Maximaler Bedienkomfort während des Einsatzes, dank der hervorragenden Massenbalance, die Radrutschen und Überschlüge des Traktors verhindert und die Fahrangenehmigkeit macht.

Hohe Energieeinsparung durch den hervorragenden Rahmen, der dem Gerät ermöglicht, weniger Leistung aufzunehmen, und den Traktor, weniger Kraftstoff zu verbrauchen.

Äußerst einfache Anwendung des Geräts, dank des einfach anzuwendenden hydraulischen Kippsystems.

Erhebliche Reduzierung der Wartungskosten durch die hohe Zuverlässigkeit der Konstruktion des Geräts, die aus hochfestem Stahl gefertigt ist.

Eine ausgezeichnete, wertige und sichere Investition dank der Eigenschaften des Geräts, die eine lange Lebensdauer und hervorragende Arbeitseffizienz garantieren.

## Feldtest

Getestet auf Böden mit einer hohen Anzahl von Steinen. Es wurde ein flüssiger Lauf des Traktors und eine hervorragende Meliorationsarbeit festgestellt, mit einem ausgezeichneten Endergebnis, das in kürzester Arbeitszeit erreicht wurde und einen gut nivellierten Boden mit sehr wenigen Steinen zeigte.

## Technische Daten

|               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |  |  |  |
| <b>Modell</b> | <b>MIN. GESAMTBREITE</b>                                                         | <b>REIHENABSTAND</b>                                                             | <b>ARBEITSBREITE</b>                                                             | <b>GEWICHT</b>                                                                     | <b>LEISTUNG</b>                                                                    |
|               | CM                                                                               | CM                                                                               | CM                                                                               | KG                                                                                 | HP                                                                                 |
| RST-1500T     | 205                                                                              | 6,5                                                                              | 170                                                                              | 2350                                                                               | 80-100                                                                             |

## BENNA RACCOGLISASSI MORDENTE



Greifschaukel für Front- und Heckanbau am Traktor. Das einzigartige Design ermöglicht ein einfaches Befüllen des Geräts, ohne dass bereits aufgesammelte Steine fallen gelassen werden. An der Vorderseite sind Hardox-Stahlzähne montiert, die durch einen speziellen, nach unten gerichteten Winkel gekennzeichnet sind. Die Konstruktion ist sehr zuverlässig, da sie aus hochfestem Stahl gefertigt ist.

### Technische Daten

|         |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell  | ARBEITSBREITE                                                                     | GEWICHT                                                                             |
|         | CM                                                                                | KG                                                                                  |
| PGA-230 | 230                                                                               | 650                                                                                 |
| PGA-250 | 250                                                                               | 680                                                                                 |

# DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

DIRMAG S.R.L.

C.DA MONACHELLA  
97100 RAGUSA - ITALY  
TEL-FAX 0932 250405

[www.diraimondo.com](http://www.diraimondo.com)  
email: [info@diraimondo.com](mailto:info@diraimondo.com)



QR Code - Video