Catálogo v2026 del 2026-03-01

DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

LISTINO PREZZI 2026

www.diraimondo.com



ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



DISCHIERA IDROPNEUMATICA CON RULLO



DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA



DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO



DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA



DISCHIERA PER FRUTTETI



COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI A MOLLE



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORI IDROPNEUMATICI PER VIGNETI



ERPICE A MOLLE



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE



RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA



RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA



ARATRI IDROPNEUMATICI



CARRELLI PORTA ATTREZZI



CARRELLI PORTA ATTREZZI



RACCOGLISASSI



RACCOGLISASSI



RACCOGLISASSI



BENNA RACCOGLISASSI MORDENTE

ARATRI/COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



Cultivador de Discos Hidroneumático, modelo SILVER

El cultivador de discos hidroneumático, modelo SILVER, es adecuado para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, de textura media, duro y pedregoso), pero también para las operaciones de abono verde e incorporación de rastrojo. El cultivador SILVER es particularmente idóneo para el trabajo de suelos extremos, aquellos en los que la superficie útil para el trabajo es incluso de menos de 10 cm, bajo la cual se encuentra una capa de roca impenetrable. El SILVER es una máquina inigualable por su capacidad de trabajo en terrenos con fondo rocoso y con alta concentración de grava.

Los cultivadores SILVER requieren una fuerza de tracción muy baja, lo que se traduce en un ahorro de combustible y permiten adaptarse de la mejor manera a diferentes tractores. De hecho, se puede elegir la versión dentro del surco, fuera del surco o la máquina que incluye ambas. Los discos de 66 cm de diámetro están conectados al chasis portante de la herramienta a través de brazos independientes equipados con un sistema hidroneumático no-stop, que permite a los cuerpos restablecer rápidamente su posición de trabajo después de encontrar un obstáculo.

Esto permite una máxima adherencia a la roca subyacente, trabajando toda la capa útil sin dañar los discos, que se levantan de manera independiente al encontrar terreno impenetrable. La profundidad de trabajo máxima es ajustable gracias a la presurización del circuito hidráulico y puede llegar hasta 25 cm. Di Raimondo ofrece una amplia gama de productos que van de 7 a 15 discos, todos con ajuste hidráulico de la anchura de trabajo, que varía desde poco más de un metro hasta 4,27 m en el SILVER con 18 discos. Para remolcarlos se necesitan menos de 100 CV para el cultivador de 7 discos y alrededor de 250 CV para el de 15.

Las dos ruedas de profundidad, situadas en la parte delantera y paralelas al sentido de la marcha, permiten mantener el cultivador en la posición correcta y permitir que el tractor avance en una posición perfectamente recta, tanto dentro del surco como fuera.

Datos técnicos

				
Modelo	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	CM	CM	KG	HP
SILVER-66/7	112-193	10-25	1180	70-90
SILVER-66/8	129-222	10-25	1280	80-100
SILVER-66/9	146-251	10-25	1370	90-120
SILVER-66/10	163-281	10-25	1460	110-150
SILVER-66/11	180-310	10-25	1620	120-180
SILVER-66/12	197-339	10-25	1700	140-200

Accesorios opcionales

Prolongación de 1 cuerpo
Prolongación de 2 cuerpos

ARATRI / COLTIVATORI A DISCHI IDROPNEUMATICI



Cultivador de Discos Hidroneumático, modelo SILVER

El cultivador de discos hidroneumático, modelo SILVER, es adecuado para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, de textura media, duro y pedregoso), pero también para las operaciones de abono verde e incorporación de rastrojo. El cultivador SILVER es particularmente idóneo para el trabajo de suelos extremos, aquellos en los que la superficie útil para el trabajo es incluso de menos de 10 cm, bajo la cual se encuentra una capa de roca impenetrable.

El SILVER es una máquina inigualable por su capacidad de trabajo en terrenos con fondo rocoso y con alta concentración de grava. Los cultivadores SILVER requieren una fuerza de tracción muy baja, lo que se traduce en un ahorro de combustible, y permiten adaptarse de la mejor manera a diferentes tractores. De hecho, se puede elegir la versión dentro del surco, fuera del surco o la máquina que incluye ambas.

Los discos de 66 cm de diámetro están conectados al chasis portante de la herramienta a través de brazos independientes equipados con un sistema hidroneumático no-stop, que permite a los cuerpos restablecer rápidamente su posición de trabajo después de encontrar un obstáculo. Esto permite una máxima adherencia a la roca subyacente, trabajando toda la capa útil sin dañar los discos, que se levantan de manera independiente al encontrar terreno impenetrable.


La profundidad de trabajo máxima es ajustable gracias a la presurización del circuito hidráulico y puede llegar hasta 25 cm. Di Raimondo ofrece una amplia gama de productos que van de 7 a 15 discos, todos con ajuste hidráulico de la anchura de trabajo, que varía desde poco más de un metro hasta 4,27 m en el SILVER con 18 discos. Para remolcarlos se necesitan menos de 100 CV para el cultivador de 7 discos y alrededor de 250 CV para el de 15.

Las dos ruedas de profundidad, situadas en la parte delantera y paralelas al sentido de la marcha, permiten mantener el cultivador en la posición correcta y permitir que el tractor avance en una posición perfectamente recta, tanto dentro del surco como fuera. También son ajustables hidráulicamente para variar la corrección de la dirección según si se trabaja en suelos más o menos duros. Las velocidades de trabajo deben ser adecuadas a los obstáculos que se encuentren. En los mejores casos, se superan fácilmente los 8 km/h en terrenos sin esqueleto y con una buena capa de suelo para trabajar.

Datos técnicos

Modelo	**Plegado**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	KG	HP
SILVER-66/13	IDRAULICO	214-368	10-25	2370	150-200
SILVER-66/14	IDRAULICO	231-397	10-25	2440	160-200
SILVER-66/15	IDRAULICO	248-427	10-25	2560	180-300

DISCHIERA IDROPNEUMATICA CON RULLO

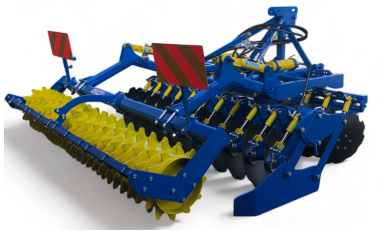

Rastra de Discos Hidroneumática con Rodillo, modelo PLATINUM R

La rastra de discos hidroneumática con rodillo, modelo PLATINUM R, es adecuada para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, medio, duro o pedregoso). El PLATINUM es ideal para trabajos superficiales, para la incorporación de grandes cantidades de residuos de cultivo (como el maíz) y para los cultivos de abono verde. El equipo ofrece varias regulaciones para adaptarse a terrenos ligeros. Es una máquina innovadora que realiza múltiples operaciones simultáneamente. Su estructura particular cuenta con dos hileras de discos, en direcciones opuestas, para permitir el trabajo de la superficie con un solo paso, garantizando un avance recto de la máquina y asegurando un notable ahorro de tiempo y combustible.

El PLATINUM realiza múltiples operaciones en un solo paso: trituración, mezcla y fisuración, nivelación y consolidación, lo que permite trabajar en todo tipo de residuos de cultivo gracias al uso independiente de cada módulo de trabajo. Esta máquina asegura una alta capacidad de penetración: gracias a los cuerpos independientes con seguridad hidroneumática no-stop, y al soporte fijo sobre casquillos, se evita el trabajo lateral, garantizando la capacidad de penetración en cualquier condición y reduciendo en gran medida el riesgo de atascos, incluso en presencia de grandes cantidades de residuos (maíz, trigo o estiércol).

El trabajo de rastrojo es un paso importante después de la cosecha para gestionar eficazmente las malas hierbas e incorporar los restos vegetales en el suelo. La rastra de discos PLATINUM trabaja superficialmente entre 3 y 10 cm de profundidad para garantizar una incorporación homogénea de los residuos y acelerar su descomposición en el suelo. Un descompactado superficial después de la cosecha favorece la emergencia de las plantas adventicias y el rebrote del cultivo anterior.

La rastra de discos PLATINUM permite realizar varias operaciones de trabajo del suelo:

Creación de falsas siembras

Descompactado superficial

Siembra de cultivos de cobertura

Preparación del lecho de siembra

Es ideal para una buena gestión del suelo entre un cultivo y otro y contribuye al éxito del cultivo siguiente.

Datos técnicos

Modelo	**Cuerpos**	**Ancho total mín.**	**Ancho trabajo**	**Peso**	**Potencia**
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-280R	22	280	277	2100	140-160
PLATINUM-300R	24	300	300	2200	160-180

PLATINUM-350R	28	350	350	2800	200-250
PLATINUM-400R	34 (22+12)	255	415	3520	200-250
PLATINUM-500R	42 (26+16)	300	506	4300	300-400
PLATINUM-600R	48 (26+22)	300	575	4900	300-400

DISCHIERA IDROPNEUMATICA TRAINATA



Rastra de Discos Hidroneumática Remolcada, modelo PLATINUM T

La rastra de discos hidroneumática remolcada, modelo PLATINUM T, es adecuada para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, medio, duro o pedregoso). El PLATINUM es ideal para trabajos superficiales, para la incorporación de grandes cantidades de residuos de cultivo (como el maíz) y para los cultivos de abono verde. El equipo ofrece varias regulaciones para adaptarse a terrenos ligeros. Es una máquina innovadora que realiza múltiples operaciones simultáneamente. Su estructura particular cuenta con dos hileras de discos, en direcciones opuestas, para permitir el trabajo de la superficie con un solo paso, garantizando un avance recto de la máquina y asegurando un notable ahorro de tiempo y combustible.

El PLATINUM realiza múltiples operaciones en un solo paso: trituración, mezcla y fisuración, nivelación y consolidación, lo que permite trabajar en todo tipo de residuos de cultivo gracias al uso independiente de cada módulo de trabajo. Esta máquina asegura una alta capacidad de penetración: gracias a los cuerpos independientes con seguridad hidroneumática no-stop, y al soporte fijo sobre casquillos, se evita el trabajo lateral, garantizando la capacidad de penetración en cualquier condición y reduciendo en gran medida el riesgo de atascos, incluso en presencia de grandes cantidades de residuos (maíz, trigo o estiércol).

El trabajo de rastrojo es un paso importante después de la cosecha para gestionar eficazmente las malas hierbas e incorporar los restos vegetales en el suelo. La rastra de discos PLATINUM trabaja superficialmente entre 3 y 10 cm de profundidad para garantizar una incorporación homogénea de los residuos y acelerar su descomposición en el suelo. Un descompactado superficial después de la cosecha favorece la emergencia de las plantas adventicias y el rebrote del cultivo anterior.

La rastra de discos PLATINUM permite realizar varias operaciones de trabajo del suelo:

Creación de falsas siembras

Descompactado superficial

Siembra de cultivos de cobertura

Preparación del lecho de siembra

Es ideal para una buena gestión del suelo entre un cultivo y otro y contribuye al éxito del cultivo siguiente.

Datos técnicos

Modelo	**Cuerpos**	**Ancho total mín.**	**Ancho trabajo**	**Peso**	**Potencia**
	N	CM	CM	KG	HP
PLATINUM-280T	22	280	280	3600	140-160
PLATINUM-300T	24	300	300	3700	160-180

PLATINUM-400T	34 (22+12)	255	415	5020	200-220
PLATINUM-500T	42 (26+16)	300	506	6000	300-400
PLATINUM-600T	48 (26+22)	300	575	6600	300-400

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO



Rastra de Discos Hidroneumática Suspendida para Huertos, modelo RAPID-F

La rastra de discos hidroneumática suspendida para huertos, modelo RAPID-F, es una máquina innovadora, adecuada para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, medio, duro o pedregoso). El RAPID-F para huertos es ideal para trabajos superficiales y ofrece varias regulaciones para adaptarse a terrenos ligeros. Es una máquina innovadora que realiza múltiples operaciones simultáneamente. Su estructura particular cuenta con dos hileras de discos, en direcciones opuestas, para permitir el trabajo de la superficie con un solo paso, garantizando un avance recto de la máquina y asegurando un notable ahorro de tiempo y combustible.

El RAPID-F para huertos realiza múltiples operaciones en un solo paso: trituración, mezcla y fisuración, nivelación y consolidación, lo que permite trabajar en todo tipo de residuos de cultivo gracias al uso independiente de cada módulo de trabajo. Esta máquina asegura una alta capacidad de penetración: gracias a los cuerpos independientes con seguridad hidroneumática no-stop, y al soporte fijo sobre casquillos, se evita el trabajo lateral, garantizando la capacidad de penetración en cualquier condición y reduciendo en gran medida el riesgo de atascos, incluso en presencia de grandes cantidades de residuos (maíz, trigo o estiércol).

El trabajo de rastrojo es un paso importante después de la cosecha para gestionar eficazmente las malas hierbas e incorporar los restos vegetales en el suelo. El cultivador RAPID-F trabaja superficialmente entre 3 y 10 cm de profundidad para garantizar una incorporación homogénea de los residuos y acelerar su descomposición en el suelo. Un descompactado superficial después de la cosecha favorece la emergencia de las plantas adventicias y el rebrote del cultivo anterior.


Datos técnicos

Modelo	**Cuerpos**	**Ancho total mín.**	**Ancho trabajo**	**Peso**	**Potencia**
	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-F-12	12	200	200	610	70-80
RAPID-F-14	14	220	220	730	80-90
RAPID-F-16	16	248	248	860	80-90

Accesorios opcionales

Preparación para un suplemento del cuerpo
Suplemento de cuerpo adicional DX
Suplemento por cuerpo adicional a la...

DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA

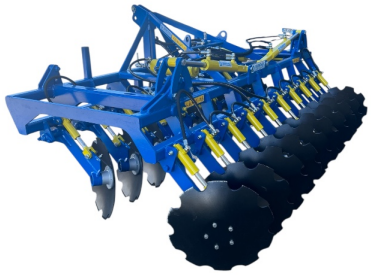

Rastra de Discos Hidroneumática Suspendida RAPID

La rastra de discos hidroneumática suspendida, modelo RAPID, es una máquina innovadora, adecuada para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, medio, duro o pedregoso). El RAPID es ideal para trabajos superficiales y ofrece varias regulaciones para adaptarse a terrenos ligeros. Es una máquina innovadora que realiza múltiples operaciones simultáneamente. Su estructura particular cuenta con dos hileras de discos, en direcciones opuestas, para permitir el trabajo de la superficie con un solo paso, garantizando un avance recto de la máquina y asegurando un notable ahorro de tiempo y combustible.

El RAPID realiza múltiples operaciones en un solo paso: trituración, mezcla y fisuración, nivelación y consolidación, lo que permite trabajar en todo tipo de residuos de cultivo gracias al uso independiente de cada módulo de trabajo. Esta máquina asegura una alta capacidad de penetración: gracias a los cuerpos independientes con seguridad hidroneumática no-stop, y al soporte fijo sobre casquillos, se evita el trabajo lateral, garantizando la capacidad de penetración en cualquier condición y reduciendo en gran medida el riesgo de atascos, incluso en presencia de grandes cantidades de residuos (maíz, trigo o estiércol).

El trabajo de rastrojo es un paso importante después de la cosecha para gestionar eficazmente las malas hierbas e incorporar los restos vegetales en el suelo. El cultivador RAPID trabaja superficialmente entre 3 y 10 cm de profundidad para garantizar una incorporación homogénea de los residuos y acelerar su descomposición en el suelo. Un descompactado superficial después de la cosecha favorece la emergencia de las plantas adventicias y el rebrote del cultivo anterior.

Datos técnicos

Modelo	**Plegado**	**Cuerpos**	**Ancho total mín.**	**Ancho trabajo**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	N	CM	CM	KG	HP
RAPID-18		18	278	278	1050	90-100
RAPID-20	IDRAULICO	20 (16+4)	248	300	1270	90-100
RAPID-20U		20	248	300	1150	90-100
RAPID-22U		22	330	330	1250	90-100
RAPID-24	IDRAULICO	24 (16+8)	248	360	1530	110-130
RAPID-28	IDRAULICO	28(16+12)	248	390	1750	140-160
RAPID-30	IDRAULICO	30(18+12)	278	420	1850	160-200
RAPID-34	IDRAULICO	34 (18+16)	278	480	2100	180-200
RAPID-32S	IDRAULICO	32 (20+12)	310	450	1950	180-200
RAPID-36S	IDRAULICO	36 (20+16)	310	510	2200	200-250

Accesorios incluidos

Bloqueo hidráulico de los pasadores de...

DISCHIERA PER FRUTTETI



Rastra de Discos Hidroneumática, modelo COMPACT

La rastra de discos hidroneumática, modelo COMPACT, es una máquina operadora innovadora, adecuada para el cultivo de cualquier tipo de suelo (suelto, medio, duro y pedregoso). El COMPACT es la nueva innovación en los cultivadores de discos y presenta particularidades que lo hacen totalmente único. Los discos tienen una disposición tal que garantiza un avance recto de la máquina, evitando las desviaciones laterales y el consecuente mayor consumo de combustible. Además, la disposición de los discos asegura que el terreno se trabaje de manera homogénea, garantizando una mezcla intensiva en toda la superficie y hasta en profundidad. Esta maquinaria también ofrece, para quienes manejan cultivos especiales, la posibilidad de un desplazamiento lateral, que permite realizar trabajos fuera de la silueta del tractor.

Datos técnicos

Modelo	**Ancho total mín.**	**Ancho trabajo**	**Peso**
	CM	CM	KG
COMPACT-10	120	120	600
COMPACT-12	150	150	700
COMPACT-14	180	180	800
COMPACT-16	200	200	900
COMPACT-18	220	220	1000
COMPACT-20	245	245	1100

Accesorios opcionales

Desplazamiento hidráulico

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



Cultivador Combinado COMBI

El cultivador tiller tipo COMBI es una máquina operadora ORIGINAL, adecuada para tractores con potencias de 60 a 80 CV. Es muy versátil, ya que permite trabajar tanto con el simple sistema de muelles como con la unión del sistema de muelles con el hidroneumático. Es ideal para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El sistema de trabajo mixto se genera por la unión entre los cultivadores de muelles y los tillers hidroneumáticos, de hecho, aprovecha tanto las características elásticas de los muelles como la mayor rigidez de los pistones que conectan los órganos de trabajo con el chasis. El sistema de seguridad NO-STOP permite restablecer rápidamente la posición de trabajo después de superar un obstáculo. Las rejas tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Los órganos mecánicos están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y velocidad de avance y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR TIPO COMBI "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso ofrecido por el sistema mixto que absorbe y atenúa las vibraciones, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro de energía ofrecido por el elevado dinamismo del sistema de trabajo mixto que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema de trabajo que permite diferentes tipos de aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno ofrecida por el sistema de trabajo mixto y los cuerpos de trabajo diseñados para una mejor descompactación y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros ad alta resistencia meccanica.

Óptimo inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en la lavorazione.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación del sistema de trabajo mixto que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y devitalizarlos. El efecto de este tipo de trabajo permitió una penetración uniforme del agua en el suelo y una óptima aireación del terreno.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-7		190	27	190	25	440	70
COMBI-7/9	MANUALE	187	26,5	239	25	580	80
COMBI-9		235	26	235	25	565	80
COMBI-9/11	MANUALE	235	26	287	25	690	80-100
COMBI-9/11P	MANUALE	248	27,5	302	25	760	100-140
COMBI-9/13P	IDRAULICO	248	27,5	357	25	1000	120-160
COMBI-9/15P	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1120	120-180
COMBI-11/15P	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1120	160-180
COMBI-11/17P	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1250	160-200

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos

COLTIVATORI MOLLE E PISTONI



Cultivador COMBI-P3F

El cultivador tiller tipo COMBI-P3F es una máquina operadora ORIGINAL, adecuada para tractores con potencias de 90 a 200 CV. Es muy versátil, ya que permite trabajar tanto con el simple sistema de muelles como con la unión del sistema de muelles con el hidroneumático. Es ideal para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El sistema de trabajo mixto, generado por la unión entre los cultivadores de muelles y los tillers hidroneumáticos, está dispuesto en 3 filas, con la interfila más amplia, garantizando una velocidad de trabajo mayor y evitando los atascos por residuos de cultivo. El sistema de seguridad NO-STOP permite restablecer rápidamente la posición de trabajo después de superar un obstáculo. Las rejas tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Los órganos mecánicos están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y velocidad de avance y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR TIPO COMBI-P3F "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso ofrecido por el sistema mixto que absorbe y atenúa las vibraciones, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro de energía ofrecido por el elevado dinamismo del sistema de trabajo mixto que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema de trabajo que permite diferentes tipos de aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno ofrecida por el sistema de trabajo mixto y los cuerpos de trabajo diseñados para una mejor descompactación y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptimo inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación del sistema de trabajo mixto que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos. El efecto de este tipo de trabajo permitió una penetración uniforme del agua en el suelo y una óptima aireación del terreno.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
COMBI-9/13P3F	IDRAULICO	248		357	25	1400	140-160
COMBI-9/15P3F	IDRAULICO	248	27,5	412	25	1550	120-180
COMBI-11/15P3F	IDRAULICO	302	27,5	412	25	1550	160-180
COMBI-11/17P3F	IDRAULICO	302	27,5	467	25	1700	180
COMBI-11/19P3F	IDRAULICO	302		522	25	1850	180-220

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos
Ruedas de profundidad de la serie...

COLTIVATORI A MOLLE



Cultivador de Muelles CM-LM

El cultivador tiller de muelles CM-LM es una máquina operadora, adecuada para tractores con potencias de 50 a 80 CV. Es muy versátil, ideal para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El chasis, robusto y muy versátil, está dotado de enganches que mantienen la herramienta muy cerca del tractor, ofreciendo una notable ventaja en la maniobrabilidad. Las rejas tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Cada cuerpo de trabajo es independiente de los otros, de tal manera que tiene una eficacia diferente en las distintas zonas del terreno durante el trabajo. El sistema de trabajo de muelles gestiona de manera más adecuada las sustancias orgánicas presentes en el terreno, mejorando su fertilidad. Los muelles están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y velocidad de avance y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR DE MUELLES TIPO CM-LM "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso ofrecido por el sistema de muelles que absorbe y atenúa las vibraciones, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro de energía ofrecido por el elevado dinamismo del sistema de muelles que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema de trabajo que permite su aplicación en diferentes tipos de terreno.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno ofrecida por los cuerpos de trabajo diseñados para una mejor descompactación y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y devitalizarlos. El efecto de este tipo de trabajo permitió una penetración uniforme del agua en el suelo y una óptima aireación del terreno.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LM		190	27,5	190	25	340	60
CM-7/9LM	MANUALE	187	26,5	239	25	460	70
CM-9LM		228	25	228	25	430	70
CM-9/11LM	MANUALE	228	25	278	25	560	80

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos

COLTIVATORI A MOLLE



Cultivador de Muelles CM-LP

El cultivador tiller de muelles CM-LP es una máquina operadora, adecuada para tractores con potencias de 60 a 180 CV. Es muy versátil, ideal para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El chasis, muy robusto y versátil, está dotado de enganches que mantienen la herramienta muy cerca del tractor, ofreciendo una notable ventaja en la maniobrabilidad. Las rejas tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Cada cuerpo de trabajo es independiente de los otros, de tal manera que tiene una eficacia diferente en las distintas zonas del terreno durante el trabajo. El sistema de trabajo de muelles gestiona de manera más adecuada las sustancias orgánicas presentes en el terreno, mejorando su fertilidad. Los muelles están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y velocidad de avance y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR DE MUELLES TIPO CM-LP "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso ofrecido por el sistema de muelles que absorbe y atenúa las vibraciones, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro de energía ofrecido por el elevado dinamismo del sistema de muelles que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema de trabajo que permite su aplicación en diferentes tipos de terreno.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno ofrecida por los cuerpos de trabajo diseñados para una mejor descompactación y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos. El efecto de este tipo de trabajo permitió una penetración uniforme del agua en el suelo y una óptima aireación del terreno.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7LP		190	27	190	25	390	60
CM-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	70-80
CM-9LP		235	26	235	25	500	80
CM-9/11LP		235	26	287	25	620	80-120
CM-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	100-140
CM-9/15LP	IDRAULICO	235	26	391	25	1050	120-180
CM-11/15LP	IDRAULICO	287	26	391	25	1050	140-180
CM-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	140-180

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos
Volcado hidráulico

COLTIVATORI A MOLLE



Cultivador de Muelles CM-LP3F

El cultivador tiller de muelles CM-LP3F es una máquina operadora, adecuada para tractores con potencias de 120 a 220 CV. Es muy versátil, ideal para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El chasis robusto confiere una mayor resistencia durante el trabajo, previniendo la rotura de los cuerpos. El sistema de los cuerpos de trabajo está dispuesto en 3 filas, con la interfila más amplia, garantizando una velocidad de trabajo mayor y evitando los atascos por residuos de cultivo. Las rejas estampadas permiten descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Cada cuerpo de trabajo es independiente de los otros, de tal manera que tiene una eficacia diferente en las distintas zonas del terreno durante el trabajo. El sistema de trabajo de muelles gestiona de manera más adecuada las sustancias orgánicas presentes en el terreno, mejorando su fertilidad. Los muelles están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR DE MUELLES TIPO CM-LP3F "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso ofrecido por el sistema de muelles que absorbe y atenúa las vibraciones, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro de energía ofrecido por el elevado dinamismo del sistema de muelles que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema de trabajo que permite su aplicación en diferentes tipos de terreno.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno ofrecida por los cuerpos de trabajo diseñados para una mejor descompactación y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica y reforzada con ballestas.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió una excelente penetración del agua en el suelo y también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos.


Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/13LP3F	IDRAULICO	235	26	287	25	1150	120-160
CM-9/15LP3F	IDRAULICO	235	26	391	25	1270	140-180
CM-11/15LP3F	IDRAULICO	287	26	391	25	1270	140-180
CM-11/17LP3F	IDRAULICO	287	26	443	25	1400	160-200
CM-11/19LP3F	IDRAULICO	287	26	495	25	1600	180-250

Accesorios opcionales

Ruedas de profundidad de la serie...

COLTIVATORI A MOLLE



Cultivador de Muelles CM-P

El cultivador tiller de muelles CM-P es una máquina operadora, adecuada para tractores con potencias de 80 a 300 CV. Es muy versátil, ideal para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El chasis ancho y robusto, reforzado con ballestas, confiere una mayor flexibilidad durante el trabajo, previniendo la rotura de los cuerpos, ofrece grandes ventajas en la maniobrabilidad y permite reducir los tiempos de trabajo. Las rejas estampadas y las anclas pesadas permiten descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Cada cuerpo de trabajo es independiente de los otros, de tal manera que tiene una eficacia diferente en las distintas zonas del terreno durante el trabajo. El sistema de trabajo de muelles gestiona de manera más adecuada las sustancias orgánicas presentes en el terreno, mejorando su fertilidad. Los muelles están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y velocidad de avance y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR DE MUELLES TIPO CM-P "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso ofrecido por el sistema de muelles que absorbe y atenúa las vibraciones, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro de energía ofrecido por el elevado dinamismo del sistema de muelles que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema de trabajo que permite su aplicación en diferentes tipos de terreno.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno ofrecida por los cuerpos de trabajo diseñados para una mejor descompactación y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica y reforzada con ballestas.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió una excelente penetración del agua en el suelo y también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/11P	MANUALE	235	26	287	25	900	100
CM-9/13P	IDRAULICO	235	26	338	25	1170	120
CM-9/15P	IDRAULICO	235	26	390	25	1300	150
CM-11/13P	MANUALE	287	26	338	25	1040	120
CM-11/15P	IDRAULICO	287	26	390	25	1300	150
CM-11/17P	IDRAULICO	287	26	441	25	1600	150-200
CM-11/19P	IDRAULICO	287	26	495	25	1620	200-250

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos

COLTIVATORI A MOLLE



Cultivador de Muelles CM-P3F

El cultivador tiller de muelles CM-P3F es una máquina operadora, adecuada para tractores con potencias de 120 a 240 CV. Es muy versátil, ideal para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El chasis robusto, reforzado con ballestas, confiere una mayor flexibilidad durante el trabajo, previniendo la rotura de los cuerpos. El sistema de los cuerpos de trabajo está dispuesto en 3 filas, con la interfila más amplia, garantizando una velocidad de trabajo mayor y evitando los atascos por residuos de cultivo. Las rejas estampadas y las anclas pesadas permiten descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Cada cuerpo de trabajo es independiente de los otros sistemas, de tal manera que tiene una eficacia diferente en las distintas zonas del terreno durante el trabajo. El sistema de trabajo de muelles gestiona de manera más adecuada las sustancias orgánicas presentes en el terreno, mejorando su fertilidad. Los muelles están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR DE MUELLES TIPO CM-P3F "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso ofrecido por el sistema de muelles que absorbe y atenúa las vibraciones, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro de energía ofrecido por el elevado dinamismo del sistema de muelles que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema de trabajo que permite su aplicación en diferentes tipos de terreno.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno ofrecida por los cuerpos de trabajo diseñados para una mejor descompactación y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica y reforzada con ballestas.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió una excelente penetración del agua en el suelo y también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes

atmosféricos y desvitalizarlos.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-9/13P3F	IDRAULICO	239	25	342	25	1400	140
CM-11/15P3F	IDRAULICO	289	25	392	25	1700	180
CM-11/17P3F	IDRAULICO	289	25	442	25	2000	200
CM-11/19P3F	IDRAULICO	289	25	492	25	2300	220
CM-11/21P3F	IDRAULICO	289	25	540	25	2600	300
CM-13/21P3F	IDRAULICO	339	25	540	25	2550	300

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos

COLTIVATORI A MOLLE



Una máquina muy versátil, utilizada para el cultivo de terrenos con suelos sueltos, francos o con predominio de esqueleto (piedras). El chasis, pequeño, robusto y muy versátil, está dotado de enganches regulables, que mantienen la herramienta muy cerca del tractor, ofreciendo una notable ventaja en la maniobrabilidad. Los arados tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. El sistema de trabajo de muelles gestiona de manera más adecuada las sustancias orgánicas presentes en el terreno, mejorando su fertilidad.

ELEMENTOS PARTICULARES

La máquina está equipada con un sistema de desplazamiento lateral para trabajar debajo de los árboles bajos.

Datos técnicos

Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CM-7/9SH	MANUALE	175	25	224	25	500	70-80
CM-9SH		224	25	224	25	470	70-80

Accesorios incluidos

Desplazamiento lateral

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



Cultivador Tiller Hidroneumático CH-LP

El cultivador tiller hidráulico CH-LP es una máquina operadora, adecuada para el trabajo de terrenos arcillosos y tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras). Permite ser utilizada por tractores de 70 a 180 CV.

ORIGINALIDAD
El chasis, muy robusto y versátil, presenta un ancho de trabajo muy elevado, hasta 390 cm. El sistema de trabajo hidráulico aprovecha la mayor rigidez de los pistones que conectan los órganos de trabajo con el chasis, absorbiendo y soportando vibraciones y choques. El sistema de seguridad NO-STOP permite restablecer rápidamente la configuración de trabajo después de superar un obstáculo. Los arados tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Los órganos mecánicos están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR TILLER HIDRONEUMÁTICO TIPO CH-LP "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema hidráulico que absorbe y soporta choques y vibraciones.

Alto ahorro de energía, ofrecido por el sistema hidroneumático que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el sistema de regulación inicial del aceite de fácil aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecida por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-5/7LP	MANUALE	138	26	190	25	420	70
CH-7LP		190	26	190	25	390	70
CH-7/9LP	MANUALE	187	26,5	239	25	520	80
CH-9LP		235	26	235	25	500	80
CH-7/11LP	IDRAULICO	183	26	287	25	740	80
CH-9/11LP	MANUALE	235	26	287	25	620	100-140
CH-9/13LP	IDRAULICO	235	26	339	25	860	120-160
CH-9/15LP	IDRAULICO	235	26	390	25	1050	100-180
CH-11/15LP	IDRAULICO	287	26	390	25	1050	140-180
CH-11/17LP	IDRAULICO	286	26	442	25	1250	200

Accesorios opcionales

Accesorios para rastrillos
Volcado hidráulico

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



Cultivador Tiller Hidráulico CH-LP3F

El cultivador tiller hidráulico CH-LP3F es una máquina operadora, adecuada para el trabajo de terrenos arcillosos y tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El chasis, muy robusto y versátil, presenta un ancho de trabajo muy elevado. El sistema de los cuerpos de trabajo está dispuesto en 3 filas, con una interfila más amplia, garantizando una velocidad de trabajo mayor y evitando los atascos por residuos de cultivo. El sistema de trabajo hidráulico aprovecha la mayor rigidez de los pistones que conectan los órganos de trabajo con el chasis, absorbiendo y soportando vibraciones y choques. El sistema de seguridad NO-STOP permite restablecer rápidamente la configuración de trabajo después de superar un obstáculo. Los arados tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Los órganos mecánicos están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR TILLER HIDRONEUMÁTICO TIPO CH-LP3F "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema hidráulico que absorbe y soporta choques y vibraciones.

Alto ahorro de energía, ofrecido por el sistema hidroneumático que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el sistema de regulación inicial del aceite de fácil aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecida por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación del sistema de trabajo que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-9/11LP3F	MANUALE	235	26	287	25	840	120-140
CH-9/13LP3F	IDRAULICO	235	26	339	25	1110	140-160
CH-9/15LP3F	IDRAULICO	235	26	391	25	1220	140-160
CH-11/15LP3F	IDRAULICO	287	26	391	25	1220	160-180
CH-11/17LP3F	IDRAULICO	287	26	443	25	1350	180-200
CH-11/19LP3F	IDRAULICO	287	26	495	25	1530	200-220

Accesorios opcionales

Ruedas de profundidad de la serie...

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI



CH-P es un nuevo tipo de cultivador hidroneumático

Es un cultivador hidroneumático adecuado para el laboreo de desfonde y el trabajo de terrenos vastos.

El chasis está muy reforzado gracias al excelente diseño de los elementos que lo componen. Los cuerpos de trabajo están dispuestos de tal manera que eliminan los atascos por residuos de cultivo.

Durante la prueba en campo, las anclas lograron romper y trabajar el terreno con una sola pasada, dejando el suelo bien nivelado.

Datos técnicos

Modelo	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-9P	250	27.5	250	30	850	120-140
CH-9/11P	250	27.5	250-300	30	1300	140-180

Accesorios opcionales

Ruedas de profundidad de la serie...

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI PER VIGNETI



Cultivador Tiller Hidroneumático para Viñedos CH-V

El cultivador tiller hidráulico CH-V es una máquina operadora muy versátil, adecuada tanto para tractores con ruedas isodiamétricas (iguales) con potencias de 30 a 90 CV como para tractores de orugas. Se utiliza para el cultivo de terrenos tipo viñedo con suelos francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD
El chasis, pequeño y versátil, está conformado para permitir el paso cerca de plantas bajas como en viñedos. Está dotado de enganches regulables, que mantienen la herramienta muy cerca del tractor, ofreciendo una notable ventaja en la maniobrabilidad y permitiendo incluso las maniobras más difíciles en espacios particularmente reducidos. El sistema de trabajo hidráulico aprovecha la mayor rigidez de los pistones que conectan los órganos de trabajo con el chasis, absorbiendo y soportando vibraciones y choques. El sistema de seguridad NO-STOP permite restablecer rápidamente la configuración de trabajo después de superar un obstáculo. Los arados tienen bordes afilados para descompactar terrenos con una elevada terronerosidad, sin alterar su estratigrafía, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. Los órganos mecánicos están dispuestos de tal manera que evitan los fenómenos de atascamiento de la herramienta y de patinaje del tractor, aumentando su inercia y garantizando constantemente una perfecta adherencia al suelo.

VENTAJAS DEL CULTIVADOR TILLER HIDRONEUMÁTICO TIPO CH-V "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema hidráulico que absorbe y soporta choques y vibraciones.

Alto ahorro de energía, ofrecido por el sistema hidroneumático que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el sistema de regulación inicial del aceite de fácil aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecida por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo franco como en terrenos de textura media con contenido de limo y arcilla. Con una sola pasada, los cuerpos de trabajo fueron capaces de descompactar el suelo y desmenuzar sus macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación del sistema de trabajo que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos.

Datos técnicos

						
Modelo	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	CM	CM	CM	CM	KG	HP
CH-5V	160	34,5	160	30	400	80-100

ERPICE A MOLLE



Una herramienta de púas de resorte utilizada para el nivelado de los terrenos trabajados por los cultivadores. El chasis tiene un ancho de trabajo muy elevado, que va de 200 a 550 cm según el modelo elegido. La estructura se adapta perfectamente incluso a los suelos con asperezas, garantizando la continuidad del laboreo. El sistema de regulación de la profundidad de trabajo es de tipo mecánico.

Datos técnicos

Modelo	**Ancho trabajo**	**Peso**
	CM	KG
EM-7	200	70
EM-9	250	85
EM-11	300	100
EM-13	350	120
EM-15	400	140
EM-17	450	160
EM-19	500	180
EM-21	550	200

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



Subsolador Hidroneumático RABBIT

El subsolador hidroneumático RABBIT es una máquina operadora, adecuada tanto para tractores de orugas como para tractores con ruedas isodiamétricas (iguales), con potencias de 60 a 90 CV. Es muy versátil, utilizado para el trabajo, con 3 o 5 anclas, de terrenos de tipo invernadero con suelos francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras).

ORIGINALIDAD

El chasis, pequeño, robusto y muy versátil, está dotado de enganches regulables, que mantienen la herramienta muy cerca del tractor, ofreciendo una notable ventaja en la maniobrabilidad y permitiendo incluso las maniobras más difíciles en espacios particularmente reducidos. El sistema de trabajo hidroneumático absorbe y soporta vibraciones y choques, previniendo la rotura de los componentes mecánicos más solicitados, y hace que la herramienta empuje al tractor y aumente su inercia, garantizando constantemente un perfecto agarre de las ruedas al suelo y ofreciendo grandes ventajas durante el trabajo ya que permite reducir el esfuerzo de tracción, los tiempos de trabajo, los costes de mantenimiento y el consumo de combustible. El sistema hidráulico de calibración de las condiciones iniciales de trabajo es de fácil aplicación y control: antes de empezar a trabajar, basta simplemente con regular con el manómetro la presión del aceite a la que estarán sujetos los pistones.

VENTAJAS DEL SUBSOLADOR HIDRONEUMÁTICO RABBIT "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema hidráulico que absorbe y soporta choques y vibraciones.

Alto ahorro de energía, ofrecido por el sistema hidroneumático que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el sistema de regulación inicial del aceite de fácil aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecidos por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo

Probado tanto en terrenos de tipo suelto como en terrenos de textura media dotados de arcilla y limo. Con una sola pasada, el ancla fue capaz de proporcionar una perfecta fisuración vertical del suelo y el desmenuzamiento de los macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos. El efecto de este tipo de trabajo ha permitido una penetración uniforme del agua en el suelo y una óptima aireación del terreno.

Datos técnicos

						
Modelo	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RABBIT 3	130	55,5	130	40	340	50-80
RABBIT 3/5	140	30	140	40	430	50-90

COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE



"HAMMER" es un nuevo tipo de cultivador hidroneumático

Es un cultivador hidroneumático adecuado para el laboreo de desfonde y el trabajo de terrenos vastos.

El chasis está muy reforzado gracias al excelente diseño de los elementos que lo componen. Los cuerpos de trabajo están dispuestos en 3 filas para eliminar los atascos por residuos de cultivo.

Durante la prueba en campo, las anclas lograron romper y trabajar el terreno con una sola pasada, dejando el suelo bien nivelado.

Datos técnicos

Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	KG	HP
HAMMER-9/11	IDRAULICO	248	302	25-30	1800	120-180
HAMMER-9/13	IDRAULICO	248	357	25-30	2100	200-250
HAMMER-11/13	IDRAULICO	302	357	25-30	2100	200-250
HAMMER-11/15	IDRAULICO	302	412	25-30	2300	250-300

Accesorios opcionales

Ruedas de profundidad de la serie...

RIPUNTATORI IDROPNEUMATICI



Subsolador Hidroneumático RCH-P

El subsolador hidroneumático es una máquina operadora, adecuada para el trabajo de vastos terrenos de tipo suelto, franco, tenaz, tanto seco como húmedo, o con predominio de esqueleto (piedras). Permite ser utilizado por tractores con potencias que varían de 140 a 320 CV según el modelo.

ORIGINALIDAD
El chasis es abierto para evitar atascos por residuos de cultivo o por biomasas varias, disminuyendo notablemente los tiempos de trabajo. El sistema de trabajo hidroneumático absorbe y soporta vibraciones y choques, previniendo la rotura de los componentes mecánicos más solicitados, y hace que la herramienta empuje al tractor y aumente su inercia, garantizando constantemente un perfecto agarre de las ruedas al suelo y ofreciendo grandes ventajas durante el trabajo ya que permite reducir el esfuerzo de tracción, los tiempos de trabajo, los costes de mantenimiento y el consumo de combustible. El sistema hidráulico de calibración de las condiciones iniciales de trabajo es de fácil aplicación y control: antes de empezar a trabajar, basta simplemente con regular con el manómetro la presión del aceite a la que estarán sujetos los pistones.

VENTAJAS DEL SUBSOLADOR HIDRONEUMÁTICO RCH-P "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por la estructura de la herramienta diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema hidráulico que absorbe y soporta choques y vibraciones.

Alto ahorro de energía, ofrecido por el sistema hidroneumático que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el sistema de regulación inicial del aceite de fácil aplicación.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecidos por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probado tanto en terrenos de tipo suelto como en terrenos de textura media dotados de arcilla y limo. Con una sola pasada, el ancla fue capaz de proporcionar una perfecta fisuración vertical del suelo y el desmenuzamiento de los macroterrones gracias a la óptima acción de perturbación que permitió también descubrir los órganos perennes de las malas hierbas para exponerlos a los agentes atmosféricos y desvitalizarlos. El efecto de este tipo de trabajo ha permitido una penetración uniforme del agua en el suelo y una óptima aireación del terreno.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RCH-5M-700		230	50	230	40	750	100
RCH-7M-700		280	42	280	40	1000	140
RCH-7/9M-700	IDRAULICO	280	42	370	40	1600	140

Accesorios opcionales

Ruedas de profundidad de la serie...
Ruedas de profundidad de la serie...
Ruedas de profundidad de la serie...

RIPUNTATORI A BULLONE DI SICUREZZA



Subsolador con perno de seguridad RC-RP

El subsolador rígido es una máquina operadora, adecuada para tractores con potencias de 120 a 200 CV, muy versátil, utilizada para el trabajo de vastos terrenos con suelos francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras). Presenta ruedas de profundidad como accesorios extra.

ORIGINALIDAD
Las anclas están conformadas de tal manera que minimizan el esfuerzo de tracción, reduciendo el consumo de combustible en más del 30% en comparación con otros subsoladores en el mercado. Las púas están modeladas para romper, remover y airear el terreno de manera uniforme. El original sistema de perno de seguridad, único en su tipo, está dotado de un eficaz mecanismo de palancas que previene cualquier tipo de rotura de la herramienta si se encuentra un obstáculo fijo durante la actividad de trabajo y reduce consistentemente el número de pernos rotos durante la labor.

VENTAJAS DEL SUBSOLADOR CON PERNO DE SEGURIDAD "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por el innovador sistema de seguridad diseñado para tener una extrema practicidad y simplicidad que permite al usuario reemplazar el perno en muy poco tiempo, y en una posición cómoda y segura, previniendo el peligro de lesiones y optimizando al máximo los tiempos de trabajo.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema de palancas que absorbe y soporta los choques generados por los impactos con obstáculos fijos.

Alto ahorro de energía, ofrecido por la estructura de la herramienta que absorbe menos potencia y permite al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el original sistema de seguridad que prevé el cambio de los pernos de forma fácil y en muy poco tiempo.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecidos por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Ha sido probado en terrenos de textura media, dotados de arcilla y limo, con abundantes residuos de cultivo en algunos casos y rastrojos más robustos en otros. Con una sola pasada, fue capaz de alcanzar fácilmente una profundidad de trabajo de 50 cm, con una óptima acción de perturbación que llevó a una perfecta fisuración vertical del terreno.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RC-5-230		230	53	230	50	830	120-140
RC-7-290		290	46	290	50	1050	160-180
RAPTOR-7		300	46	300	50	1380	200-300
RAPTOR-9	IDRAULICO	300	46	395	50	2100	300-400
PREDATOR-7		300	47	300	60	1900	200-300
PREDATOR-9	IDRAULICO	300	47	395	60	3000	350-400

Accesorios opcionales

Ruedas de profundidad de la serie...

RIPUNTATORI TRAINATI A BULLONE DI SICUREZZA



Subsolador remolcado con perno de seguridad RC-RP

El subsolador rígido remolcado es una máquina operadora, adecuada para tractores con potencias de 300 a 400 CV, muy versátil, utilizada para el trabajo de vastos terrenos con suelos francos, tenaces, tanto secos como húmedos, o con predominio de esqueleto (piedras). Presenta ruedas de profundidad como accesorios extra.

ORIGINALIDAD
Las anclas están conformadas de tal manera que minimizan el esfuerzo de tracción, reduciendo el consumo de combustible en más del 30% en comparación con otros subsoladores en el mercado. Las púas están modeladas para romper, remover y airear el terreno de manera uniforme. El original sistema de perno de seguridad, único en su tipo, está dotado de un eficaz mecanismo de palancas que previene cualquier tipo de rotura de la herramienta si se encuentra un obstáculo fijo durante la actividad de trabajo y reduce consistentemente el número de pernos rotos durante la labor.

VENTAJAS DEL SUBSOLADOR REMOLCADO CON PERNO DE SEGURIDAD "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operador, ofrecida por el innovador sistema de seguridad diseñado para tener una extrema practicidad y simplicidad que permite al usuario reemplazar el perno en muy poco tiempo, y en una posición cómoda y segura, previniendo el peligro de lesiones y optimizando al máximo los tiempos de trabajo.

Máximo confort para el operador durante el uso, ofrecido por el sistema de palancas que absorbe y soporta los choques generados por los impactos con obstáculos fijos.

Alto ahorro de energía, ofrecido por la estructura de la herramienta que absorbe menos potencia y permite al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta, ofrecida por el original sistema de seguridad que prevé el cambio de los pernos de forma fácil y en muy poco tiempo.

Excelentes resultados y mejora de la productividad del terreno, ofrecidos por las anclas diseñadas para una mejor fisuración y aireación del suelo.

Gran reducción de los costes de mantenimiento, ofrecida por la elevada fiabilidad de la estructura de la herramienta construida con aceros de alta resistencia mecánica.


Óptima inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Ha sido probado en terrenos de textura media, dotados de arcilla y limo, con abundantes residuos de cultivo en algunos casos y rastrojos más robustos en otros. Con una sola pasada, fue capaz de alcanzar fácilmente una profundidad de trabajo de 50 cm, con una óptima acción de perturbación que llevó a una perfecta fisuración vertical del terreno.

Datos técnicos

							
Modelo	**Plegado**	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	TIPO	CM	CM	CM	CM	KG	HP
RAPTOR-9T	IDRAULICO	300	46	395	50	3900	300-400
PREDATOR-9T	IDRAULICO	300	47	395	60	5000	350-400

ARATRI IDROPNEUMATICI

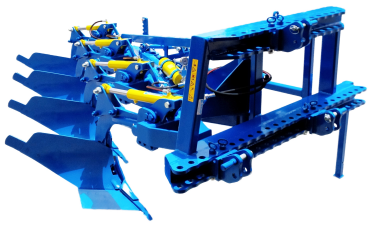

El "T-REX" es un nuevo arado hidroneumático, dentro y fuera del surco, producido por Dirmag Srl.

El T-REX es un arado muy versátil, utilizado para el volteo de terrenos francos y tenaces, tanto secos como húmedos.

El robusto chasis está construido con tubulares y aceros de alta resistencia mecánica para prevenir los fenómenos de deflexión del timón principal. La amplia luz entre el ancla y el vertedero elimina los atascos por residuos de cultivo. El sistema hidráulico previene las roturas y ofrece grandes ventajas durante el trabajo. Durante las pruebas de campo, los resultados en la mejora de la productividad del terreno han sido excelentes, gracias a los cuerpos de trabajo diseñados para un volteo eficaz de la tierra y la aireación del suelo.

Datos técnicos

Modelo	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Prof. máx.**	**Peso**	**Potencia**
	CM	CM	CM	KG	HP
T-REX-2/3L-250	36	75-100	25	900	80
T-REX-3/4L-250	36	110-145	25	1120	90
T-REX-4/5L-250	36	145-180	25	1350	130
T-REX-2/3M-300	38	75-115	30	1200	80-90
T-REX-3/4M-300	38	115-155	30	1450	100-120
T-REX-4/5M-300	38	155-190	30	1630	140-160
T-REX-2/3M-350	41	85-125	35	1250	90-100
T-REX-3/4M-350	41	125-165	35	1700	120-160
T-REX-4/5M-350	41	165-200	35	1900	180-200

Accesorios incluidos

Rueda de profundidad

Accesorios opcionales

Cabezal hidráulico fuera de la ranura

CARRELLI PORTA ATTREZZI



Carro Portaherramientas CRP8

El carro portaherramientas CRP8 es una máquina utilizada para el acople de cualquier tipo de herramienta montada, apta para tractores de orugas.

ORIGINALIDAD

El chasis está estructurado de manera que tiene una disposición de las masas, una vez conectado, que: durante el trabajo, no genera fenómenos de bloqueo y deslizamiento en el tractor, garantizando su máxima adherencia al suelo và el mínimo esfuerzo de tracción, haciendo disminuir considerablemente el consumo de combustible, y durante las fases de maniobra mantiene un excelente equilibrio de los pesos que no afecta a la barra del tractor, permitiéndole constantemente una perfecta adherencia al suelo.

La capacidad de carga es de 800 kg.

El sistema de regulación de la profundidad de trabajo es de tipo mecánico.

Los acoples son universales y permiten el acoplamiento con cualquier tipo de herramienta.

VENTAJAS DEL CARRRO PORTAHERRAMIENTAS TIPO CRP8 "DI RAIMONDO"

Alta seguridad para el operador ofrecida por la estructura de la herramienta, diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máxima comodidad para el operador durante el uso, ofrecida por el excelente equilibrio de masas que evita deslizamientos de las ruedas y caballitos del tractor, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro energético ofrecido por el excelente chasis que permite a la herramienta absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso de la herramienta ofrecida por el sistema mecánico de regulación de la profundidad de trabajo, de fácil aplicación.

Gran reducción de costes de mantenimiento ofrecida por la alta fiabilidad de la estructura de la herramienta, construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Excelente inversión válida y segura gracias a las características de la herramienta que garantizan una larga duración en el tiempo y una óptima eficacia en el trabajo.

Prueba de campo

Durante la prueba resultó muy eficaz gracias al chasis que permitió un excelente equilibrio de las masas, garantizando continuidad en el trabajo, gran fluidez de deslizamiento para el tractor y una excelente estabilidad durante las maniobras.

Datos técnicos

		
Modelo	**Peso**	**Capacidad**
	KG	KG
CRP-8	390	800
CRP-10	450	1000

CARRELLI PORTA ATTREZZI



Carro Portaimplementos Mammut

El carro portaimplementos Mammut es ideal para transformar aperos agrícolas suspendidos en remolcados, para acoplarlos a tractores de orugas de gran potencia que no están equipados con enganche de tres puntos.

El chasis ha sido estudiado y diseñado para que, una vez conectado al tractor, no se produzcan fenómenos de "empinamiento" o deslizamiento, sino que, por el contrario, haya una máxima adherencia al suelo durante el trabajo y un mínimo esfuerzo de tracción; de esta manera, se reduce el consumo de combustible.

La estructura particular permite la descarga parcial del peso levantado sobre el eje de las ruedas para mejorar el equilibrio durante los desplazamientos.

Datos técnicos

Modelo	**Peso**	**Capacidad**
	KG	KG
MAMMUT-15	740	1500
MAMMUT-20	960	2000
MAMMUT-25	1400	2500
MAMMUT-40	2800	4000

RACCOGLISASSI



LA RECOGEDORA DE PIEDRAS MONTADA DUPLEX es una máquina agrícola multiusos original, realizada para un trabajo eficaz de limpieza de cualquier tipo de terreno. La recogida de piedras se ejecuta mediante arrastre hacia delante de la máquina procediendo con el tractor en sentido directo. Alternativamente, también puede trabajar como una pala gradilla trasera, avanzando en reversa. Es una máquina agrícola adecuada para tractores con potencia de 60 CV en adelante.

ORIGINALIDAD

El bastidor, pequeño y robusto, está estructurado de tal modo que durante el trabajo no genera fenómenos de bloqueo o deslizamiento en el tractor, garantizando su máxima adherencia al suelo y el mínimo esfuerzo de tracción. Durante las maniobras mantiene un excelente balanceo de los pesos que no incide en la barra del tractor permitiendo constantemente la perfecta adherencia al suelo.

El sistema de trabajo multiusos permite la recogida de piedras tanto en sentido de marcha directo, arrastrando el cajón de trabajo hacia delante, como en sentido de marcha inverso, procediendo en reversa y utilizando la máquina como una pala trasera gradilla.

El sistema de volcado del cajón de trabajo es de tipo hidráulico.

VENTAJAS DE LA MÁQUINA RECOGEDORA DE PIEDRAS DUPLEX "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operario ofrecida por la estructura del implemento diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máximo confort para el operario durante el uso ofrecido por el excelente balanceo de las masas que evita deslizamientos de las ruedas y caballitos del tractor haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro energético ofrecido por el excelente bastidor que permite al implemento absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso del implemento ofrecida por el sistema de trabajo hidráulico de fácil aplicación.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecidos por la elevada fiabilidad de la estructura del implemento construido con aceros de alta resistencia mecánica.

Excelente inversión válida y segura gracias a las características del implemento que garantizan una larga duración en el tiempo y una óptima eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probada en terrenos que presentan un elevado número de piedras. Se constató una fluidez de deslizamiento del tractor y un excelente trabajo de limpieza de la tierra con un excelente resultado final, obtenido en un brevísimo tiempo de trabajo, que mostraba un terreno bien nivelado y con un escasísimo número de piedras.

Datos técnicos

					
Modelo	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Peso**	**Potencia**
	CM	CM	CM	KG	HP
DUPLEX-1200	180	7	120	530	60
DUPLEX-1400	200	7	140	550	60
DUPLEX-1600	220	7	160	600	60

RACCOGLISASSI



LA RECOGEDORA DE PIEDRAS REMOLCADA SERIE SP es una máquina realizada para un trabajo eficaz de limpieza de cualquier tipo de terreno. La recogida de piedras se ejecuta mediante arrastre. Es un implemento que funciona a remolque y es adecuado para tractores con potencia de 40 a 120 CV según el modelo elegido.

ORIGINALIDAD

El bastidor está estructurado de modo que, una vez conectado, la disposición de las masas: durante el trabajo, no genera fenómenos de bloqueo o deslizamiento en el tractor, garantizando su máxima adherencia al suelo y el mínimo esfuerzo de tracción, haciendo disminuir notablemente el consumo de combustible; y durante las maniobras mantiene un excelente balanceo de los pesos que no incide en la barra del tractor permitiendo constantemente la perfecta adherencia al suelo.
El sistema de volcado de la caja de recogida y de la caja de descarga es de tipo hidráulico.
La caja de recogida, cuando está llena, mediante volcado hidráulico efectúa el paso al contenedor de descarga.
El contenedor de descarga se vaciará, siempre hidráulicamente, al completarse el llenado, en cualquier lugar elegido.

VENTAJAS DE LA MÁQUINA RECOGEDORA DE PIEDRAS SERIE SP "DI RAIMONDO"

Elevada seguridad para el operario ofrecida por la estructura del implemento diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.
Máximo confort para el operario durante el uso ofrecido por el excelente balanceo de las masas que evita deslizamientos de las ruedas y caballitos del tractor haciendo la conducción más agradable.
Alto ahorro energético ofrecido por el excelente bastidor que permite al implemento absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.
Extrema simplicidad de uso del implemento ofrecida por el sistema de volcado hidráulico de fácil aplicación.
Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecidos por la elevada fiabilidad de la estructura del implemento construido con aceros de alta resistencia mecánica.
Excelente inversión válida y segura gracias a las características del implemento que garantizan una larga duración en el tiempo y una óptima eficacia en el trabajo.

Prueba en campo
Probada en terrenos que presentan un elevado número de piedras. Se constató una fluidez de deslizamiento del tractor y un excelente trabajo de limpieza de la tierra con un excelente resultado final, obtenido en un brevísimo tiempo de trabajo, que mostraba un terreno bien nivelado y con un escasísimo número de piedras.

Datos técnicos

					
Modelo	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Peso**	**Potencia**
	CM	CM	CM	KG	HP
SP-1400	180	8	140	1450	40-60

SP-1500	190	8	150	1480	60-70
SP-1600	200	8	160	1500	60-80

RACCOGLISASSI



Recolector de Piedras

El Recolector de Piedras RST es una máquina diseñada para un trabajo efectivo de recuperación de cualquier tipo de terreno. La recolección de piedras se realiza mediante arrastre. Es un implemento remolcado adecuado para tractores con potencia de 80-140 HP.

ORIGINALIDAD
El bastidor está estructurado para tener una disposición de masas que, una vez acoplado: durante el trabajo, no genera fenómenos de detención ni deslizamiento del tractor, garantizando su máxima adherencia al suelo y el mínimo esfuerzo de tracción, reduciendo notablemente el consumo de combustible; y durante las fases de maniobra, mantiene un excelente equilibrio de pesos que no incide sobre la barra de tracción del tractor, permitiéndole una perfecta adherencia al suelo constantemente.
El sistema de volcado de la caja de recolección y de la caja de descarga es hidráulico.
La caja de recolección, cuando está llena, mediante volcado hidráulico efectúa el paso al contenedor de descarga.
El contenedor de descarga se vaciará, siempre hidráulicamente, una vez completado el llenado, en cualquier lugar elegido.
La capacidad es de 1,5 metros cúbicos.

VENTAJAS DE LA MÁQUINA RECOLECTORA DE PIEDRAS RST-1500T "DI RAIMONDO"

Alta seguridad para el operador ofrecida por la estructura del implemento, diseñada para prevenir cualquier riesgo y peligro durante el uso.

Máxima comodidad para el operador durante el uso, ofrecida por el excelente equilibrio de masas que evita deslizamientos de ruedas y caballitos del tractor, haciendo la conducción más agradable.

Alto ahorro energético ofrecido por el excelente bastidor que permite al implemento absorber menos potencia y al tractor consumir menos combustible.

Extrema simplicidad de uso del implemento, ofrecida por el sistema de volcado hidráulico de fácil aplicación.

Gran reducción de los costes de mantenimiento ofrecida por la alta fiabilidad de la estructura del implemento, construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Excelente inversión válida y segura gracias a las características del implemento que garantizan una larga duración y una excelente eficacia en el trabajo.

Prueba de campo
Probada en terrenos que presentan un elevado número de piedras. Se observó una fluidez de deslizamiento del tractor y un excelente trabajo de recuperación de la tierra con un resultado final excelente, obtenido en un tiempo de trabajo muy breve, que mostraba un terreno bien nivelado y con un número muy escaso de piedras.

Datos técnicos

					
Modelo	**Ancho total mín.**	**Dist. hileras**	**Ancho trabajo**	**Peso**	**Potencia**
	CM	CM	CM	KG	HP
RST-1500T	205	6,5	170	2350	80-100

BENNA RACCOGLISASSI MORDENTE




Cuchara de garra para enganche frontal y trasero al tractor. El diseño único permite llenar fácilmente el implemento sin que se caiga ninguna piedra ya recogida. En la parte delantera se montan dientes de acero Hardox que se caracterizan por una especial angulación hacia abajo. La estructura es muy fiable ya que está construida con aceros de alta resistencia mecánica.

Datos técnicos

		
Modelo	**Ancho trabajo**	**Peso**
	CM	KG
PGA-230	230	650
PGA-250	250	680

DI RAIMONDO

MACCHINE AGRICOLE - AGRICULTURAL MACHINES - MACHINES AGRICOLES

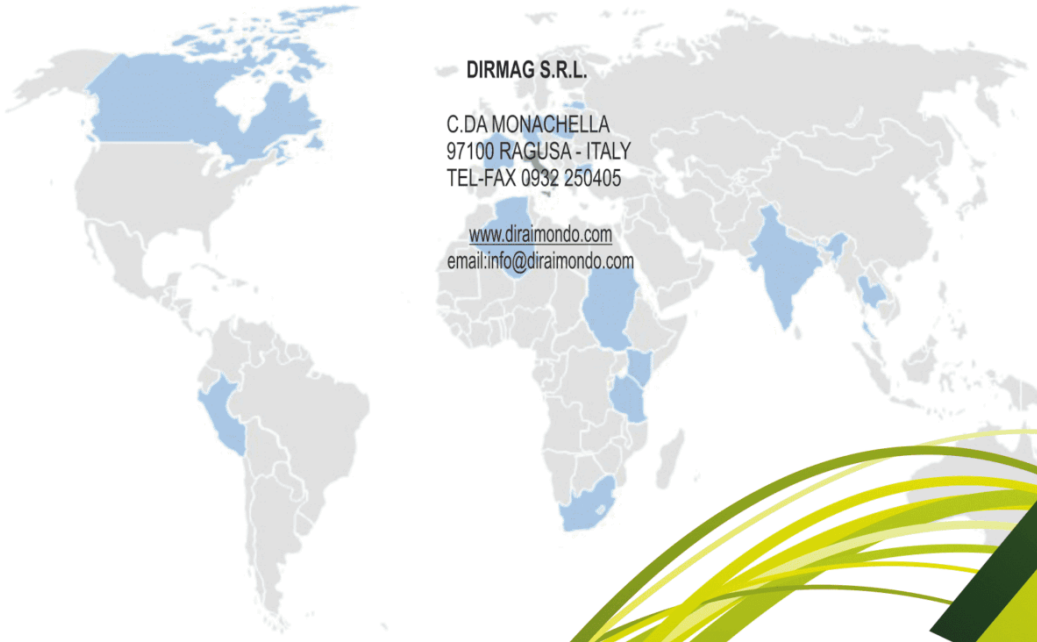

DIRMAG S.R.L.

C.DA MONACHELLA
97100 RAGUSA - ITALY
TEL-FAX 0932 250405

www.diraimondo.com
email:info@diraimondo.com

Design: Ideamente 2.0 di Marcello Santa

QR Code - Video